

KATALÓG 2025

NAKLADAČE A PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

Úvod

Tento katalóg obsahuje prehľad nakladačov Avant a prídavných zariadení, ktoré sú v ponuke výrobcu Avant Tecno Oy, v čase tlače tohto katalógu. Spoločnosť Avant Tecno Oy uplatňuje politiku neustáleho vývoja a zlepšovania svojich produktov a preto si ponecháva právo na zmenu akejkoľvek špecifikácie svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Prídavné zariadenia, obsiahnuté v tomto produktovom katalógu, nemusia byť nevyhnutne k dispozícii na všetkých trhoch, alebo vo všetkých krajinách. O dostupnosti jednotlivých zariadení sa informujte u svojho predajcu Avant. Použitie niektorých prídavných zariadení si môže vyžadovať montáž špeciálneho príslušenstva na nakladač. Konzultujte tieto prípady so svojim predajcom Avant. Grafické znázornenie kompatibility a vhodnosti použitia prídavných zariadení s jednotlivými modelmi nakladačov má informatívny charakter. Nie každé prídavné zariadenie je možné agregovať so všetkými modelmi nakladačov. Kontaktujte svojho predajcu Avant a uistíte sa, že Vami vybrané zariadenie je vhodné pre použitie s Vaším nakladačom. Nakladače Avant 200, II. série (Avant 220, 225 a 225 LPG), ktoré boli uvedené na trh v Januári 2016, sú už vybavené rovnakým typom upínacej dosky a rýchlopínacím systémom Multi Connector pre hydraulické prídavné zariadenia tak, ako všetky ostatné modely Avant (400, 500, 600, 700, 800, R a e). Avšak upínacie konzoly prídavných zariadení pre I. sériu Avant 200 (modely 216/218/220 vyrábané v rokoch 2004 až 2015) sú odlišné. Z tohto dôvodu prídavné zariadenia určené pre I. sériu Avant 200 nepasujú na II. sériu Avant 200, a ani na ostatné modely Avant 400, 500, 600, 700, 800, R, e a opačne.

Obsah

Voliteľná výbava v abecednom poradí

6-funkčný joystick	25
8-funkčný joystick	25
9 kW palubná nabíjačka – e-séria	40
Adaptér na šmykom riadený nakladač	192
Adaptér pre bočný posuv	187
Adaptéry pre montáž príslušenstva radu 200, série I na radu 200, série II a naopak	193
Bočné rameno 1200	188
Celoodpružené sedadlo	36
Druhý predný prídavný hydraulický výstup	27
Euro adaptér	190
Extra dobíjacia sada 12V, série e	40
Filter výfukových plynov	37
Hasiaci prístroj	35
Hydraulicky ovládaná upínacia doska na náradie	24
Hydraulické prípojky k Multikonektoru prídavného zariadenia	195
Hydraulický adaptér pre bočný posuv	187
Hydraulický adaptér pre rýchlospojky typu Skid Steer	191
Identifikácia vozidla	36
Kabína GT	34
Kabína L	33
Kábový adaptér pre el. súpravu na ovládanie príslušenstva	26
Maják	33
Mechanický plávajúci adaptér	190
Nabíjanie lítium-iónovej batérie modelov e513 a e527	41
Nakladacie nájazdy	39
Naklápací adaptér	189
Ochranná plachta	39
Ochranná plachta pre prepravu	39
Odpružená sedačka	36
Odpružené rameno (Smooth Drive)	24
Ohrev motora	37
Opticontrol®	25
Plávajúca poloha ramena, na stroji bez samovyrovnávania	23
Plávajúca poloha ramena, na stroji so samovyrovnávaním	24
Protiprekľzový ventil	28
Rotátor príslušenstva	188
Ručné ovládanie pojazdu	37
Rýchlonabíjačka pre, séria e	40
Rýchlopínací rám na brány do konskej arény a na radličkový kyprič	191
Rýchlopínací systém Multi konektor	194
Samovyrovnávanie ramena	23
Snehové refaze	31
Súprava cestných svetiel	32
Súprava na ovládanie el. funkcií zadného prídavného zariadenia	27
Súprava na zdvíhanie stroja, rám ROPS	38
Súprava pracovných svetiel na ráme ROPS	32
Teleskopické rameno	23
Tvrdené kryty, prevedenie HD	35
Upínacia doska, naváraná	189
Upínacie konzoly na nábojoch kolies	38
Ventil uvoľnenia prietoku	27
Výluka zo zodpovednosti pre adaptéry Avant	191
Zadná/bočná upínacia konzola	38
Zadná hydraulická zdvíhacia platňa	30
Zadná stena so sklom	33
Zadná upínacia platňa	30
Zadné blatníky	35
Zadné bočné závažia 180 kg	29
Zadné bočné závažia 80 kg	29
Zadné prídavné dvojčinné hydraulické výstupy	26
Zadné ťahlo pre pripojenie prívesu	31
Zadné závažie	28
Zadný ochranný kryt	31
Zvuková signalizácia pri cúvaní	28
Zástrčkový adaptér 12 V	26
Zásuvka na príves, 7-kolíková	32
Závažia do kolies	29
Ťažná tyč	192

Prídavné zariadenia v abecednom poradí

Adaptér pre štandardné príslušenstvo – pre bočné ramená S30	100	Pridržiavací prst	177
Aplikátor tekutého asfaltu	141	Príslušenstvo na multifunkčnú pohonnú jednotku	137
Beer box	63	Pódna fréza CRI400	121
Box na teľatá	170	Radlica na prihrňanie siláže	151
Bočné hydraulické rameno S30	98	Radlica na umelý trávnik 3000	71
Brány do konskej arény	167	Radlica na úpravu klzísk	70
Bubnová miešacka na betón	144	Radlica na čistenie krmných chodieb	152
Cepová kosačka/mulčovač	97	Rameno na manipuláciu so stromami	128
Demolačná lyžica	50	Rameno s drapakom HD	179
Diskový odstraňovač podlahovín a dlaždíc	146	Rekultivátor	112
Drapak na kamene	126	Rotačná kefa	73
Drapak na kmene	178	Rotačná kefa so zbernou lyžicou	77
Drapaková lyžica na korene	51	Rotačná kefa so zberným boxom 1500	76
Drážkovač	138	Rotačná kefa so zberným boxom	75
Dávkovač siláže	153	Rotačná kosa 1200	91
Dávkovač sypkého krmiva	161	Rotačná kosa 1200 so zberným boxom	94
Elektrický rozhadzovač soli	85	Rotačná kosa 1500	92
Fréza na asfalt	142	Rotačná kosa 1500 so zberným boxom	95
Fréza na pne	123	Rotačná kosa na trávnu 1800	93
Fúkar na listy	88	Rotačná kosa na živé ploty S30	103
Generátor	171	Rotačná oceľová kefa na burinu	109
HD viacúčelový drapak	180	Rotačné brány	114
Horizontálna káľacka	183	Rozmetadlo piesku 1000 & 1250	81
Hrable s pohonom	113	Rozmetadlo piesku 1500 & 2000	82
Hydraulické búracie kladivo	139	Sejačka	115
Káruselová (rotačná) kefa	156	Silážne vidly	149
Kefa na údržbu umelých povrchov	80	Silážne vidly XL	150
Kliešte na guľaté baliky	157	Snehová metla	74
Kombinovaná lyžica 4 v 1	46	Snežná fréza	72
Kompresor	172	Snežný pluh	66
Kosa k plotom	106	Snežný pluh s variabilnou šírkou	68
Kotúčový posypač 1400	83	Stínacia hlavica na stromy	175
Káľacka	182	Teleskopické žeriavové rameno	58
Lesná mulčovacia fréza	181	Triediaca lyžica	122
Lištová kosa	96	Trojzubec	120
Lyžica na podstielanie	159	Uhlová radlica 1400	64
Lyžica na zber kameňov	169	Uhlová radlica 2000/2500	65
Lyžica na ľahký materiál	44	Univerzálna lyžica	42
Lyžica s pridržiavacím drapakom	49	Univerzálna lyžica Heavy Duty	43
Manipulačné kliešte na sudy a okrúhle predmety	127	Univerzálny drapakový vidly	148
Manipulátor na včelárske úle	61	Valec na trávnatý koberec	124
Mechanické bočné rameno S30	99	Veľkoobjemová lyžica na ľahký materiál XL	45
Miešacia lyžica na betón	143	Vidly na baliky	158
Miešač odpadových kalov	163	Vidly na maštalný hnoj	160
Mini podkop	133	Vyklápací kontajner na odpad	56
Mini podkop 180	134	Výrežovač siláže	155
Montážna súprava pre zariadenie na ukladanie dlažby	125	Vyrovnávacia lyžica	52
Multifunkčná pohonná jednotka	136	Vyrovnávacie brány	116
Multifunkčná pohonná jednotka S30	105	Vyrovnávacie brány HD	117
Mulčovač S30	101	Vysokotlakové umývacie zariadenie	173
Navijak	174	Vysokotlakové umývacie zariadenie	79
Nosič na big bagy	168	Vysokozdvíhací plošina Leguan 50	89
Nástavce na paletizačné vidly	55	Vysávač na listy s kefou a zberným boxom	87
Odstredivé rozmetadlo piesku a soli	84	Výklopná lyžica	47
Orežávač konárov S30	104	Výklopná lyžica XL	48
Orežávač okrajov trávnikov	107	Výklopný prívesný vozík	90
Orežávač okrajov trávnikov	108	Výkonné manipulačné kliešte HD	176
Paletizačné vidly	53	Vrtacia jednotka	135
Paletizačné vidly s bočným posuvom	54	Zadné, hydraulicky ovládané ťažné zariadenie	59
Pluh v tvare U	69	Zakladač asfaltu	140
Podkopová lyžica 170	129	Zberač konského hnoja	164
Podkopová lyžica 210	130	Zhrňovacia lyžica	67
Podkopová lyžica 260	131	Zhutňovacia vibračná doska	145
Podkopová lyžica 260 s diaľkovým ovládaním	132	Zhutňovací valec	118
Ponorné čerpadlo	147	Závitovka na prihrňanie krmiva	154
Predná tlačná kefa	78	Čelný 3-bodový záves	162
Predné kultivačné hrable	119	Štiepačka na palivové drevo	184
Predné ťažné zariadenie	60	Štiepkovač CH100	185
Predný radličkový kyprič	165	Štiepkovač CH180	186
Predĺžené rameno na bočných ramenách S30	100	Ťahaný posypač piesku/soli	86
Prenosná skriňa na náradie s pracovnou plochou	62	Ťahaný radličkový kyprič	166
Prevzdušňovač trávniaka 1100	110	Žacia lišta S30	102
Prevzdušňovač trávniaka 1500	111	Žeriavové rameno	57

Obsah

Úvod.....	2
Obsah.....	2
Nakladače	6-21
Séria 200.....	6
Séria 400.....	8
Séria 500.....	10
Séria 600.....	12
Séria 700.....	14
Séria 800.....	16
Séria e.....	18
Multifunkčný displej	20
Systém kontroly zaťaženia.....	21
Voliteľné pneumatiky na nové stroje.....	22
Voliteľná výbava, pre nový stroj	23-41
Teleskopické rameno.....	23
Samovyrovnávanie ramena.....	23
Plávajúca poloha ramena, na stroji bez samovyrovnávania ..	23
Plávajúca poloha ramena, na stroji so samovyrovnávaním ..	24
Odpružené rameno (Smooth Drive)	24
Hydraulicky ovládaná upínacia doska na náradie ..	24
Opticontrol®.....	25
6-funkčný joystick	25
8-funkčný joystick	25
Káblový adaptér pre el. súpravu na ovládanie príslušenstva ..	26
Zástrčkový adaptér 12 V.....	26
Zadné prídavné dvojčinné hydraulické výstupy ..	26
Súprava na ovládanie el. funkcií zadného prídavného zariadenia ..	27
Druhý predný prídavný hydraulický výstup	27
Ventil uvoľnenia prietoku.....	27
Protipreklzový ventil.....	28
Zvuková signalizácia pri cúvaní.....	28
Zadné závažie	28
Zadné bočné závažia 80 kg	29
Zadné bočné závažia 180 kg.....	29
Závažia do kolies	29
Zadná upínacia platňa	30
Zadná hydraulická zdvíhacia platňa	30
Zadné ťažko pre pripojenie prívesu.....	31
Snehové reťaze.....	31
Zadný ochranný kryt.....	31
Súprava pracovných svetiel na ráme ROPS.....	32
Zásuvka na príves, 7-kolíková	32
Súprava cestných svetiel.....	32
Maják	33
Kabína L	33
Zadná stena so sklom	33
Kabína GT	34
Tvrdené kryty, prevedenie HD	35
Zadné blatníky	35
Hasiaci prístroj.....	35
Odpružená sedačka.....	36
Celoodpružené sedadlo.....	36
Identifikácia vozidla.....	36
Ohrev motora.....	37
Filter výfukových plynov	37
Ručné ovládanie pojazdu.....	37
Súprava na zdvíhanie stroja, rám ROPS.....	38
Zadná/bočná upínacia konzola	38

Upínacie konzoly na nábojoch kolies.....	38
Ochranná plachta.....	39
Ochranná plachta pre prepravu.....	39
Nakladacie nájazdy.....	39
Extra dobíjacia sada 12V, séria e	40
9 kW palubná nabíjačka – e-séria.....	40
Rýchlonabíjačka pre, séria e.....	40
Nabíjanie lítium-iónovej batérie modelov e513 a e527 ..	41

Prídavné zariadenia 42-186

Lyžice, manipulácia a preprava materiálu.. 42-63

Univerzálna lyžica	42
Univerzálna lyžica Heavy Duty	43
Lyžica na ľahký materiál	44
Veľkoobjemová lyžica na ľahký materiál XL.....	45
Kombinovaná lyžica 4 v 1	46
Výklopná lyžica.....	47
Výklopná lyžica XL	48
Lyžica s pridržiacim drapákom.....	49
Demolačná lyžica.....	50
Drapaková lyžica na korene.....	51
Vyrovnávacia lyžica.....	52
Paletizačné vidly	53
Paletizačné vidly s bočným posuvom	54
Nástavce na paletizačné vidly.....	55
Vyklápací kontajner na odpad.....	56
Žeriavové rameno	57
Teleskopické žeriavové rameno.....	58
Zadné, hydraulicky ovládané ťažné zariadenie ..	59
Predné ťažné zariadenie.....	60
Manipulátor na včelárske úle	61
Prenosná skriňa na náradie s pracovnou plochou.....	62
Beer box	63

Komunálna technika a čistenie 64-90

Uhlová radlica 1400	64
Uhlová radlica 2000/2500	65
Snežný pluh	66
Zhrňovacia lyžica	67
Snežný pluh s variabilnou šírkou.....	68
Pluh v tvare U.....	69
Radlica na úpravu klzísk	70
Radlica na umelý trávnik 3000	71
Snežná fréza.....	72
Rotačná kefa	73
Snehová metla.....	74
Rotačná kefa so zberným boxom	75
Rotačná kefa so zberným boxom 1500.....	76
Rotačná kefa so zbernou lyžicou	77
Predná tlačná kefa	78
Vysokotlakové umývacie zariadenie.....	79
Kefa na údržbu umelých povrchov.....	80
Rozmetadlo piesku 1000 & 1250	81
Rozmetadlo piesku 1500 & 2000	82
Kotúčový posýpač 1400	83
Odstredivé rozmetadlo piesku a soli	84
Elektrický rozhadzovač soli	85
Ťahaný posýpač piesku/soli.....	86
Vysávač na listy s kefou a zberným boxom	87
Fúkar na listy	88
Vysokozdvížna plošina Leguan 50.....	89
Výklopný prívesný vozík.....	90

Kosenie a údržba zelene..... 91-111

Rotačná kosa 1200	91
Rotačná kosa 1500	92
Rotačná kosa na trávu 1800	93
Rotačná kosa 1200 so zberným boxom	94
Rotačná kosa 1500 so zberným boxom	95
Lištová kosa	96
Cepová kosačka/mulčovač	97
Bočné hydraulické rameno S30	98
Mechanické bočné rameno S30	99
Predĺžené rameno na bočných ramenách S30	100
Adaptér pre štandardné príslušenstvo – pre bočné ramená S30	100
Mulčovač S30	101
Žacia lišta S30	102
Rotačná kosa na živé ploty S30	103
Orezávač konárov S30	104
Multifunkčná pohonná jednotka S30	105
Kosa k plotom	106
Orezávač okrajov trávnikov	107
Orezávač okrajov trávnikov	108
Rotačná oceľová kefa na burinu	109
Prevzdušňovač trávniku 1100	110
Prevzdušňovač trávniku 1500	111

Záhradná architektúra a príprava pôdy... 112-128

Rekultivátor	112
Hrable s pohonom	113
Rotačné brány	114
Sejačka	115
Vyrovňavacie brány	116
Vyrovňavacie brány HD	117
Zhutňovací valec	118
Predné kultivačné hrable	119
Trojzubec	120
Pôdna fréza CRI400	121
Triediaca lyžica	122
Fréza na pne	123
Valec na trávnatý koberec	124
Montážna súprava pre zariadenie na ukladanie dlažby	125
Drapak na kamene	126
Manipulačné kliešte na sudy a okrúhle predmety	127
Rameno na manipuláciu so stromami	128

Stavebníctvo a kopanie..... 129-147

Podkopová lyžica 170	129
Podkopová lyžica 210	130
Podkopová lyžica 260	131
Podkopová lyžica 260 s diaľkovým ovládaním	132
Mini podkop	133
Mini podkop 180	134
Vŕtacia jednotka	135
Multifunkčná pohonná jednotka	136
Príslušenstvo na multifunkčnú pohonnú jednotku	137
Drážkovač	138
Hydraulické búracie kladivo	139
Zakladač asfaltu	140
Aplikátor tekutého asfaltu	141
Fréza na asfalt	142
Miešacia lyžica na betón	143
Bubnová miešačka na betón	144
Zhutňovacia vibračná doska	145
Diskový odstraňovač podlahovín a dlaždíc	146
Ponorné čerpadlo	147

Polnohospodárstvo, chov zvierat a koní ... 148-170

Univerzálne drapakové vidly	148
-----------------------------------	-----

Silážne vidly	149
Silážne vidly XL	150
Radlica na prihrňanie siláže	151
Radlica na čistenie krmných chodieb	152
Dávkovač siláže	153
Závitovka na prihrňanie krmiva	154
Vyrezávač siláže	155
Karuselová (rotačná) kefa	156
Kliešte na guľaté balíky	157
Vidly na balíky	158
Lyžica na podstielanie	159
Vidly na maštalný hnoj	160
Dávkovač sypkého krmiva	161
Čelný 3-bodový záves	162
Miešač odpadových kalov	163
Zberač konského hnoja	164
Predný radličkový kyprič	165
Ťahany radličkový kyprič	166
Brány do konskej areny	167
Nosič na big bagy	168
Lyžica na zber kameňov	169
Box na teľatá	170

Zdroje energie 171-173

Generátor	171
Kompresor	172
Vysokotlakové umývacie zariadenie	173

Lesníctvo a spracovanie dreva..... 174-186

Navijak	174
Stínacia hlavica na stromy	175
Výkonné manipulačné kliešte HD	176
Pridržiavací prst	177
Drapak na kmene	178
Rameno s drapakom HD	179
HD viacúčelový drapak	180
Lesná mulčovacia fréza	181
Kálačka	182
Horizontálna kálačka	183
Štiepačka na palivové drevo	184
Štiepkovač CH100	185
Štiepkovač CH180	186

Voliteľná výbava pre prídavné zariadenia.. 187-195

Hydraulický adaptér pre bočný posuv	187
Adaptér pre bočný posuv	187
Bočné rameno 1200	188
Rotátor príslušenstva	188
Naklápací adaptér	189
Upínacia doska, naváraná	189
Mechanický plávajúci adaptér	190
Euro adaptér	190
Výluka zo zodpovednosti pre adaptéry Avant	191
Rýchlopínací rám na brány do konskej areny a na radličkový kyprič	191
Hydraulický adaptér pre rýchlospojky typu Skid Steer	191
Adaptér na šmykom riadený nakladač	192
Ťažná tyč	192
Adaptéry pre montáž príslušenstva radu 200, série I na radu 200, série II a naopak	193
Rýchlopínací systém Multi konektor	194
Hydraulické prípojky k Multikonektoru prídavného zariadenia	195

Sady filtrov 196**Kolesá a pneumatiky 198****Avant Shop 200**

AVANT[®] 200

Super kompaktný viacúčelový nakladač

- ✓ Rýchloupínací systém Avant pre prídavné zariadenie (rovnaký ako na ostatných modeloch Avant)
- ✓ Multi konektor pre pripojenie hydraulických prídavných zariadení (rovnaký ako na ostatných modeloch Avant)
- ✓ Väčší priestor pre obsluhu: viac miesta na nohy a viac úložného priestoru
- ✓ Multifunkčný display: s meraním Mth, hladiny paliva, indikátormi motora, indikátormi cestných svetiel
- ✓ Palivová nádrž 14 l
- ✓ Chladič hydraulického oleja
- ✓ Akumulátor 47 Ah
- ✓ Predné LED svetlá (1000 lumen)
- ✓ Avant 225 s 25 k benzínovým motorom s elektronickým vstrekovaním paliva štartuje ľahko v akejkoľvek situácii, bez potreby sýtiča
- ✓ Prídavná hydraulika s dodávkou až 42 l/min
- ✓ Odpružené sedadlo s laktovou opierkou na ľavej strane (bez kúrenia)

Voliteľná výbava

- ✓ 6-funkčný joystick pre ovládanie prídavnej hydrauliky pomocou spínačov na Joystick-u
- ✓ Kabína L: čelné sklo so stieračom a ostrekovačom, pravé bočné a zadné okno presklené
- ✓ Protipreklzový ventil
- ✓ Súprava pracovných svetiel LED: 2 predné a 1 zadné
- ✓ Súprava cestných svetiel
- ✓ Zadný vývod hydrauliky
- ✓ Opticontrol[®] - elektrický ovládací systém na ovládanie elektr. a hydr. funkcií prídavných zariadení
- ✓ Závažie do kolies

Bezpečnosť

- ✓ Dlhší rázvor a nižšie položené ťažisko zlepšuje stabilitu
- ✓ Certifikovaný bezpečnostný rám ROPS a strecha FOPS
- ✓ Bezpečnostný pás
- ✓ Predné svetlá LED v základnej výbave. Pracovné LED svetlá sú voliteľná výbava (2. predné a 1. zadné, 700 lumen)
- ✓ Výborný, ničím nerušený výhľad na prídavné zariadenia a pracovné prostredie



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



15-18 kW /
20-25 k
benzín



0 - 10 km/hod

Špecifikácie

AVANT[®]
200**STAGE V**
Engine

Šírka

Veľkosť kolies	Profil	Šírka stroja
20 x 8.00 - 10	TR/tráva	995 mm
20 x 8.00 - 10*	TR/tráva	1025 mm

*) s podložkami

Model	AVANT 220	AVANT 225
Motor	Kohler CV640 Trieda V	Kohler ECV730 EFI Trieda V
Typ	4 - takt	4 - takt Elektronické vstrekovanie paliva
Palivo	benzín	benzín
Výkon motora	14,9 kW (20 k)	18,6 kW (25 k)
Prídavná hydraulika	185 bar	185 bar
*Predné vývody (štandard)	30 l/min	42 l/min
*Zadné vývody (voliteľné)	7 l/min	7 l/min
Max. rýchlosť	10 km/hod	10 km/hod
Rozmer kolies/profil	20x8,00-10 traktor/tráva	20x8,00-10 traktor/tráva
Síla v ťahu	620 daN	640 daN
Preklápacia hmotnosť	350 kg	350 kg
Výška zdvíhu	1400 mm	1400 mm
Hmotnosť	700 kg	700 kg
Výška	1880 mm	1880 mm
Šírka	995/1025 mm	995/1025 mm
Dĺžka	1910 mm	1910 mm
Kód stroja	M220	M225

AVANT[®] 400

Silný a šikovný stroj na akúkoľvek prácu

- ✓ Vybavený naftovým motorom Kubota s výkonom 22 k, ktorý poskytuje väčší výkon a krútiaci moment najmä pri nízkych otáčkach
- ✓ Výkon prídavnej hydrauliky, 34 l/min

Štandardná výbava

- ✓ Teleskopické rameno, Ventil uvoľnenia prietoku
- ✓ Multi konektor pre pripojenie hydraulických prídavných zariadení
- ✓ Chladič hydraulického oleja
- ✓ Certifikovaný bezpečnostný rám ROPS a strecha FOPS
- ✓ 2 predné LED pracovné svetlá, svietivosť 1000 lumen
- ✓ Hydrostatický pohon 4WD
- ✓ Štandardné pneu 23x8,50-12 s komunálnym, alebo traktorovým dezénom
- ✓ Odpružené sedadlo s lakťovou opierkou na ľavej strane (bez kúrenia)
- ✓ Palivová nádrž 20 l

Voliteľná výbava

- ✓ Odpružené sedadlo s ramennou opierkou a vyhrievaním
- ✓ Ovládanie prídavných zariadení 6-funkčným joystickom
- ✓ Kabína L: čelné sklo so stieračom a ostrekovačom, pravé bočné a zadné okno
- ✓ Protipreklzový ventil
- ✓ Pracovné LED svetlá 2 predné a 1 zadné
- ✓ Súprava cestných svetiel
- ✓ Zadné prídavné hydraulické vývody
- ✓ Opticontrol[®] elektrický ovládací systém na ovládanie elektr. a hydr. funkcií prídavných zariadení
- ✓ Prídavné závažia



Šírka s pneumatikami 5.70-12 je 930 mm



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



16 kW/22 k
nafta



0 – 12 km/hod

Špecifikácie

AVANT[®]
400



Šírka

Veľkosť kolies	Profil	Šírka stroja
5.70-12	TR	930 mm
23 x 8.50 - 12	TR/tráva	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR/tráva	1090 mm

Model	AVANT 423
Dĺžka	2195 mm
Šírka (kolesá 23x8,50-12)	1050 mm
Výška	1980 mm
Hmotnosť	1080 kg
Štandardné kolesá	23x8,50-12" tráva/traktor
Prenos sily, pohon	Hydrostatický
Síla v ťahu	700 kp
Max. rýchlosť	12 km/hod
Pridavná hydraulika prietok/tlak	34 l/min, 185 bar
Chladič hydraulického oleja	Štandard
Polomer otáčania	880/1970 mm
Max. výška zdvihu	2750 mm
Preklápacia hmotnosť	550 kg
Motor	Kubota D902 Stage V
Výkon motora	16 kW (22 k)
Max. krútiaci moment	56 Nm/2600 ot/min
Palivo	Nafta
Kód stroja	M423

AVANT[®] 500

Výborný stroj s robustnou, ale jednoduchou hydraulikou

Avant 523

- ✓ Vybavený naftovým, 22 k motorom Kubota, ktorý poskytuje väčší výkon a krútiaci moment najmä pri nízkych otáčkach
- ✓ Výkon prídavnej hydrauliky 34 l/min

Avant 528/530

- ✓ Vybavený naftovým motorom Kubota s výkonom 26 k, ktorý spĺňa všetky aktuálne platné emisné normy
- ✓ Avant 528: jeden rozsah rýchlosti pohonu (1-rýchlostné hnacie motory Poclain), max. rýchlosť jazdy 12 km/h
- ✓ Avant 530: dva rozsahy rýchlosti pohonu (2-rýchlostné hnacie motory Poclain), max. rýchlosť jazdy 19 km/h
- ✓ Kabína GT dostupná ako voliteľná výbava

Štandardná výbava

- ✓ Výkonné piestové hydromotory Poclain
- ✓ Teleskopické rameno
- ✓ **OPTIBRIVE**[®] systém pohonu poskytuje väčšiu silu pre pohon a prídavné zariadenia
- ✓ Multi konektor pre pripojenie hydraulických prídavných zariadení
- ✓ Chladič hydraulického oleja
- ✓ Certifikovaný bezpečnostný rám ROPS a strecha FOPS
- ✓ 2 predné pracovné svetlá (1000 lumen)
- ✓ Hydrostatický pohon 4WD
- ✓ Štandardné pneu 23x10,50-12 s komunálnym, alebo traktorovým dezénom
- ✓ Odpružené sedadlo s lakťovou opierkou na ľavej strane (bez kúrenia)
- ✓ Integrované zadné závažia 160 kg (523) / 170 kg (528, 530)
- ✓ Všetky nakladače Avant so spaľovacím motorom spĺňajú emisnú normu EU Stage V
- ✓ Multi-funkčný display, miesto samostatných „budíkov“, ktorý dáva informácie o motore, aktuálnej spotrebe, pracovnej hydraulike, teplote a pod.



**2450 mm –
2610 mm**



**1370 kg –
1460 kg**



2790 mm



**800 kg –
950 kg**



**16–19 kW /
22–26 k
nafta**



0 – 19 km/hod

AVANT[®] 600

Nový super kompaktný nakladač s vysokým výkonom

AVANT 635i/640i

- ✓ Naftový motor Kohler KSD 1403NA s atmosférickým nasávaním, výkon 26 k, s elektronicky riadeným nepriamym vstrekovanim common rail
- ✓ V súlade so platnými emisnými normami (EU Stage V, US Tier 4 Final atď.) – nepotrebuje filter pevných častíc (DPF)
- ✓ Vysoký krútiaci moment: 90 Nm pri 1800 ot./min
- ✓ Prídavná hydraulika s vysokým prietokom, max. 66 l/min s 2 čerpadlami
- ✓ Nízka vlastná hmotnosť: ľahká preprava, veľmi šetrná k trávniku

AVANT 645i/650i

- ✓ Najkompaktnejší nakladač na trhu v kategórii nad 26 k, Stage V / Tier 4
- ✓ Pracovná hydraulika s vysokým prietokom, max. 75 l/min s dvomi čerpadlami, vie poháňať prakticky všetky náradia Avant
- ✓ Motor Kubota V1505CRT, preplňovaný, palivo nafta, spĺňa emisné normy EU Stage V / US Tier 4, vybavený s katalyzátorom (DOC) a filtrom pevných častíc (DPF)

Základná výbava

- ✓ Teleskopické rameno, plávajúce rameno, 8-funkčný joystick (645i, 650i)
- ✓ Systém kontroly zaťaženia (v súlade s normou EN474-3:2022)
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** systém pohonu poskytuje väčšiu silu pre pohon a prídavné zariadenia
- ✓ Výkonné piestové hydromotory pohonu Poclain na všetkých modeloch
- ✓ Multi konektor pre pripojenie hydraulických prídavných zariadení
- ✓ Pojazdová rýchlosť, max 23 km/h (u 640i/650i s 2-rýchlostnými motormi)
- ✓ Hydrostatický pojazd, pohon 4WD, ventil uvoľnenia prietoku, hydraulická parkovacia brzda
- ✓ Certifikovaný bezpečnostný rám ROPS a strecha FOPS
- ✓ Nová kabína GT poskytuje extrémne pohodlie obsluhu, je najlepšia vo svojej triede, dostupná aj s klimatizáciou
- ✓ 2 predné pracovné svetlá (1000 lumen)
- ✓ Štandardné pneu 26x12-12 s komunálnym alebo traktorovým dezénom
- ✓ K dispozícii je na výber väčší rozmer kolies 320/55-15
- ✓ Plne odpružené vyhrievané sedadlo s bezpečnostným pásom a lakťovou opierkou
- ✓ Väčšia palivová nádrž 40 litrov, integrované zadné závažie 170 kg
- ✓ Multi-funkčný display, miesto samostatných „budíkov“, ktorý dáva informácie o motore, aktuálnej spotrebe, pracovnej hydraulike, teplote a pod.



2610 mm



**1570 kg –
1630 kg**



2835 mm



1190 kg



**19–33 kW /
26–44 k
nafta**



0 – 23 km/hod

Špecifikácie

AVANT[®] 600



Výška s kabínou

Veľkosť kolies	26x12.00-12 320/60-12*	320-55/15
Kabína GT	2070 mm	2100 mm

*) S 23" kolesami je stroj nižší o 15 mm

Šírka

Veľkosť kolies	Profil	Šírka stroja
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/tráva	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/tráva	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR/tráva	1290 mm
320/60-12 HD	TR	1290 mm
320/55-15	TR/tráva	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12**	tráva	1420 mm

*) Väčšie kolesá zvyšujú celkovú výšku stroja o 13 mm

**) Vyžaduje si 40 mm hrubý medzikus

Model	AVANT 635i	AVANT 640i	AVANT 645i	AVANT 650i
Dĺžka	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2610 mm
Šírka (štandardné kolesá)	1290 mm	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Výška (štandardné kolesá)	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Hmotnosť ROPS / GT	1570 kg / 1720 kg	1580 kg / 1730 kg	1620 kg / 1770 kg	1620 kg / 1770 kg
Štandardné kolesá	26x12,00-12" tráva/traktor		26x12,00-12" tráva/traktor	
Prenos sily, pohon	Hydrostatický Optidrive®		Hydrostatický Optidrive®	
Sila v ťahu	1000 kp	1000 kp	1400 kp	1400 kp
Max. rýchlosť	0 - 12 km/hod	0 - 23 km/hod	0 - 12 km/hod	0 - 23 km/hod
Pridavná hydraulika prietok/tlak	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar
Polomer otáčania vnútorný/vonkajší	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm
Max. výška k otočnému čapu	2835 mm	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Max. prekĺpacia hmotnosť*	1190 kg	1190 kg	1190 kg	1190 kg
Max. ťhacia sila / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motor	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3 valcový		Kubota V1505-CR-TE5 Stage V, 4 valcový	
Výkon motora (ECE R 120)	19 kW (26 k)		33 kW (44 k)	
Max. krútiaci moment	90 Nm @ 1800 rpm		117 Nm @ 2000 rpm	
Palivo	Nafta		Nafta	
Kód stroja	M635i	M640i	M645	M650

AVANT[®] 700

Výnimočná kapacita zdvihu

- ✓ AVANT 735i s atmosférickým motorom Kohler KSD 1403NA 26 k s naftovým motorom common rail s elektronicky riadeným nepriamym vstrekováním a s čističom výfukových plynov
- ✓ Oveľa vyššia manévrovací sila, až 1400 kg palety
- ✓ Robustnejšia konštrukcia ramena, Väčšia výška zdvihu, až 3080 mm
- ✓ Výkonnejšie čerpadlo na prídavnú hydrauliku s dodávkou 80 l/min (755i, 760i), alebo 66 l/min (735i)
- ✓ Avant 755i a 760i sú vybavené preplňovaným Common Rail vznetrovým motorom s priamym vstrekováním, ktorý spĺňa emisné normy EU Stage V. Vybavený katalyzátorom (DOC) a filtrom pevných častíc (DPF) s automatickou regeneráciou.
- ✓ Možnosť klimatizovanej kabíny GT, Vzduchom odpružené sedadlo vodiča pre kabínu GT
- ✓ Väčšie kolesá v štandardnej výbave, vyššia max. pojazďová rýchlosť
- ✓ Multifunkčný displej, s informáciami o otáčkach motora, počte odpracovaných hodín, spotrebe paliva (l/hod), dodávke oleja do prídavného zariadenia, teplote a pod. nahrádza starý displej so samostatnými ukazovateľmi.
- ✓ Väčšia palivová nádrž 63 litrov.

Štandardná výbava

- ✓ Teleskopické rameno, Plávajúca poloha ramena
- ✓ Systém kontroly zaťaženia (v súlade s normou EN474-3:2022)
- ✓ **OPTIDRIVE[®]** systém pohonu poskytuje väčšiu silu pre pohon a prídavné zariadenia
- ✓ Výkonné piestové hydromotory pohonu Poclain na všetkých modeloch
- ✓ Dva rozsahy jazdnej rýchlosti pre modely 760i
- ✓ Multi konektor pre pripojenie hydraulických prídavných zariadení
- ✓ 8-funkčný Joystick, Ventil uvoľnenia pohonu kolies, Hydraulická parkovacia brzda
- ✓ Certifikovaný bezpečnostný rám ROPS a strecha FOPS
- ✓ 2 predné pracovné svetlá (1000 lumen)
- ✓ Hydrostatický pohon 4WD
- ✓ Náboje s 5 skrutkami, štandardné pneu 320/60-12, so šípovým dezénom (735i, 755i)
- ✓ Náboje s 10 skrutkami, štandardné pneu 400/50-15, so šípovým dezénom (760i)
- ✓ Plne odpružené, vyhrievané sedadlo s bezpečnostným pásmom a laktovou opierkou
- ✓ Integrované zadné závažie 170 kg
- ✓ Vyššia max. pracovná rýchlosť 26 km/hod (760i).



3060 mm



1800 kg –
2100 kg



3080 mm –
3100 mm



1400 kg



19–42 kW /
26–56 k
nafta



0 – 26 km/hod

Špecifikácie

AVANT[®] 700



Výška s kabínou

Veľkosť kolies	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15*
Kabína L	2060 mm	2094 mm
Kabína GT	2120 mm	2150 mm

*) S kolesami 400/50-15 je stroj o 30 mm vyšší

Šírka

Veľkosť kolies	Profil	Šírka stroja	
		735i/755i	760i
27x8.50-15	TR	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	TR/tráva	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	TR	1295 mm	1350 mm
320/55-15	TR/tráva	1305 mm	1360 mm
400/50-15	TR/tráva	-	1450 mm

Model	AVANT 735i	AVANT 755i	AVANT 760i
Dĺžka	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Šírka (štandardné kolesá)	1290 mm	1290 mm	1450 mm
Výška (štandardné kolesá)	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Hmotnosť ROPS / GT	1810 kg / 1960 kg	1970 kg / 2120 kg	2100 kg / 2250 kg
Štandardné kolesá	320/60-12 HD TR	320/60-12 HD TR	400/50-15 TR
Prenos sily, pohon	Hydrostatický Optidrive®	Hydrostatický Optidrive®	Hydrostatický Optidrive®
Sila v ťahu	1000 kp	1220 kp	1330 kp
Max. rýchlosť	11 km/hod	16 km/hod	26 km/hod
Prídavná hydraulika prietok/tlak	66 l/min 200 bar	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Polomer otáčania vnútorný/vonkajší	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. výška k otočnému čapu	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max. preklápacia hmotnosť*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. ťhacia sila / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motor	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V
Výkon motora (ECE R 120)	19 kW (26 k)	42 kW (56 k)	42 kW (56 k)
Max. krútiaci moment	90 Nm, 1800 ot/min	220 Nm, 1500 ot/min	220 Nm, 1500 ot/min
Palivo	Nafta	Nafta	Nafta
Kód stroja	M735i	M755	M760

AVANT[®] 800

Najväčší a najvýkonnejší Avant

- ✓ Kapacita zdvihu až 1900 kg
- ✓ Robustná konštrukcia ramena s dvomi ovládacími valcami
- ✓ Max. výška zdvihu, merané po otočný čap, 3500 mm
- ✓ Prietok oleja pre prídavné náradie 80 l/min (860i), dvojité čerpadlo
- ✓ Avant 855i/860i s preplňovaným Common Rail naftovým motorom spĺňa emisné predpisy EU Stage V a je vybavený katalyzátorom (DOC) a filtrom pevných častíc (DPF) s automatickou regeneráciou
- ✓ Možnosť kabíny s klimatizáciou
- ✓ Možnosť vybavenia vzduchom odpruženého sedadla
- ✓ Veľké 17" kolesá v štandardnej výbave
- ✓ Rýchlopúlnací systém Avant v štandardnej výbave

Štandardná výbava

- ✓ Teleskopické rameno, samo nivelizácia ramena, plávajúca poloha ramena
- ✓ Systém kontroly zaťaženia (v súlade s normou EN474-3:2022)
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** systém pohonu poskytuje väčšiu silu pre pohon a prídavné zariadenia
- ✓ Silné hnacie piestové motory Poclain na všetkých modeloch
- ✓ Avant 855i: jeden rozsah rýchlosti pohonu (1-rýchlostné hnacie motory Poclain), max. rýchlosť jazdy 15 km/h
- ✓ Avant 860i: dva rozsahy rýchlosti pohonu (2-rýchlostné hnacie motory Poclain), max. rýchlosť jazdy 30 km/h
- ✓ Multi konektor systém pre hydraulické príslušenstvo
- ✓ Joystick s 8 funkciami
- ✓ Ventil uvoľnenia prietoku
- ✓ Hydraulická parkovacia brzda
- ✓ Certifikovaný ochranný rám ROPS a strecha FOPS
- ✓ 2 Predné LED pracovné svetlá (1000 lumen)
- ✓ Náboje kolies s 10-timi skrutkami, štandardné pneumatiky 380/55-17" TR
- ✓ Plne odpružené vyhrievané sedadlo s bezpečnostným pásom a lakťovou opierkou
- ✓ Vstavané zadné závažia 275 kg, palivová nádrž 63 l
- ✓ Multifunkčný displej s informáciami o otáčkach motora, počte odpracovaných hodín, spotrebe paliva (l/hod), dodávke oleja do prídavného zariadenia, teplote a pod. nahrádza starý displej so samostatnými ukazovateľmi.



3395 mm



**2490 kg –
2540 kg**



3500 mm



1900 kg



**42 kW/56 k
nafta**



0 – 30 km/hod

Špecifikácie

AVANT[®] 800

STAGE V
Engine



Výška

Veľkosť kolies	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Kabína GT	2230 mm

Model	Avant 855i	Avant 860i
Dĺžka	3395 mm	3395 mm
Šírka (štandardné kolesá)	1490 mm	1490 mm
Výška (štandardné kolesá)	2200 mm	2200 mm
Hmotnosť ROPS / GT	2490 kg / 2640 kg	2540 kg / 2690 kg
Štandardné kolesá	380/55-17" TR	380/55-17" TR
Prenos sily, pohon	Hydrostatický Optidrive®	Hydrostatický Optidrive®
Max. ťažná sila	1565 kp	1750 kp
Max. jazdná rýchlosť	15 km/h	30 km/h
Prídavná hydraulika	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Polomer otáčania (vnútorný/vonkajší)	1370 mm / 2990 mm	1370 mm / 2990 mm
Max. výška k otočnému čapu	3500 mm	3500 mm
Max. preklápacia hmotnosť*	1900 kg	1900 kg
Max. ťhacia sila / 50 cm	2200 kg	2200 kg
Výrobca a typ motora	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V
Výkon motora (ECE R120)	42 kW (56 k)	42 kW (56 k)
Max. krútiaci moment	220 Nm / 1500 rpm	220 Nm / 1500 rpm
Palivo	Nafta	Nafta
Kód stroja	M855	M860



Batériou poháňaný elektrický nakladač

- ✓ Žiadne výfukové emisie, veľmi nízka hlučnosť, integrovaná nabíjačka batérie 3 kW
- ✓ Vybavený lítium-iónovou batériou Avant OptiTemp® s vysokou energetickou hustotou
- ✓ Batéria vyvinutá a vyrobená spoločnosťou Avant Power v Ylöjärvi, Fínsko
- ✓ Špičková bezpečnosť: viacvrstvová ochrana batérie vďaka technológii OptiTemp® a vďaka konštrukcii batérie
- ✓ Doba prevádzky pri stredne náročnej práci nakladania až 6 hodín s batériou s kapacitou 27 kWh (v závislosti od podmienok)
- ✓ Dva modely: Avant e513 (batéria s kapacitou 13 kWh) a Avant e527 (batéria s kapacitou 27 kWh)
- ✓ Kabína GT s elektrickým kúrením dostupná ako voliteľná výbava pre Avant e527 (klimatizácia nie je dostupná pre model e527 GT)

Štandardná špecifikácia

- ✓ Integrovaná nabíjačka batérií s výkonom 3 kW, nabíjací vstup/adaptér Typ 2 na nakladači
- ✓ Nabíjací kábel s konektormi Typ 2 <=> 230 V Schuko jednofázové napájanie – nabíjanie z 230 V zásuvky vybavenej poistkou 16 A alebo minimálne 10 A
- ✓ Pojazd: hydrostatický pohon 4WD, silné hnacie hydromotory typu Poclain
- ✓ Pohonný systém Avant Optidrive® – viac výkonu pre pohon a hydrauliku príslušenstva
- ✓ Dva elektromotory: jeden pre hydrostatický pohon a jeden pre pomocnú hydrauliku a ďalšie hydraulické funkcie
- ✓ Teleskopické rameno, maximálny prietok oleja pomocnej hydrauliky 30 l/min
- ✓ Hydraulický olejový chladič, hydraulická parkovacia brzda, ventil uvoľnenia pojazdu
- ✓ Sedadlo s odpružením, lakťovými opierkami a bezpečnostným pásom
- ✓ Certifikovaný bezpečnostný rám ROPS + ochranná strecha FOPS, zadná ochranná mreža
- ✓ 2 LED predné svetlá (1000 lumenov)
- ✓ Rýchlopínací systém na pripojenie náradia - Multiconnector
- ✓ Pneumatiky s profilom traktora 23x10.50-12
- ✓ Viacfunkčný displej

Možnosti nabíjania lítium-iónovej batérie

- ✓ Nabíjací vstup DIN 320 trojfázový na nakladači, pre rýchlonabíjačky Avant s napätím 400 V
- ✓ Rýchlonabíjačka Avant: dva modely, 400 V/16 A a 400 V/32 A
- ✓ Nástenná nabíjacia stanica („Wallbox“), obsahuje nabíjací kábel Type 2
- ✓ Nabíjací kábel s konektormi Type 2 <=> Type 2
- ✓ Nabíjací kábel s trojfázovými konektormi CEE <=> Type 2
- ✓ Palubná nabíjačka s výkonom 9 kW



2610 mm



**1415 kg –
1515 kg**



2790 mm



900 kg



**13 kWh
27 kWh**



0 – 10 km/h

Špecifikácie



Výška s kabínou

Veľkosť kolies	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
Kabína L	2035 mm	2048 mm
Kabína GT (e527)	2070 mm	2100 mm

*) S 23" koliesami je stroj nižší o 15 mm



Šírka

Veľkosť kolies	Profil	Šírka stroja
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/tráva	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/tráva	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR/tráva	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	tráva	1420 mm

*) Väčšie kolesá zvyšujú celkovú výšku stroja o 20-35 mm

**) Vyžaduje si 40 mm hrubý medzikus

Doba nabíjania

Model	AVANT e513	AVANT e527
Vstavaná nabíjačka 3 kW, štandard	2 h 50 min	5 h 40 min
Vstavaná nabíjačka 9 kW, voliteľná	0 h 45 min	1 h 30 min
Rýchlonabíjačka 400V/16 A, voliteľná	1 h 10 min	2 h 20 min
Rýchlonabíjačka 400V/32 A, voliteľná	-	1 h 10 min

Doba nabíjania je ovplyvnená aktuálnymi podmienkami a teplotou. Doby nabíjania sú uvedené od 10 % do 80 % dostupnej úrovne nabitia batérie (SOC).

Model	Avant e513	Avant e527
Dĺžka	2610 mm	2610 mm
Šírka (štandardné kolesá)	1130 mm	1130 mm
Výška (štandardné kolesá)	1985 mm	1985 mm
Hmotnosť ROPS / GT	1420 kg	1500 kg
Štandardné kolesá	23x10.50-12" TR	23x10.50-12" TR
Prenos sily, pohon	Hydrostatický Avant Optidrive®	Hydrostatický Avant Optidrive®
Max. rýchlosť*	10 km/h	10 km/h
Pridavná hydraulika prietok/tlak	30 l/min 185 bar	30 l/min 185 bar
Chladič hydr. oleja	Štandard	Štandard
Polomer otáčania vnútorný/vonkajší	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. výška zdvihu	2 790 mm	2 790 mm
Preklápacia hmotnosť	900 kg	900 kg
Max. ťhacia sila / 50 cm	1100 kg	1100 kg
Typ akumulátora	Avant OptiTemp®, lítium-iónový	Avant OptiTemp®, lítium-iónový
Kapacita akumulátora	13 kWh	27 kWh
Napätie	44 V	44 V
Energia pohonu	elektrika	elektrika
Doba prevádzky***	3 hodiny	6 hodiny
Kód stroja	ME513	ME527

* 15" kolesá

** so 180 kg závažím na zadnej strane

*** Pri stredne náročnej práci nakladania; bez použitia hydraulického príslušenstva.

Multifunkčný displej

Série 500, 600, 700, 800 a e

Multifunkčný displej je štandardný na všetkých nových nakladačoch série 500, 600, 700, 800 a e. Tento displej zhromažďuje informácie z jednotlivých ukazovateľov, okrem všeobecných a modelovo špecifických informácií o nakladači. Ďalšie informácie je možné vybrať pomocou tlačidiel na displeji.



Nakladače s naftovým motorom



Nakladače s batériovým pohonom

Základný pohľad na displej

Tento pohľad sa automaticky zobrazí pri štarte nakladača.

- Teplota okolia sa môže zobraziť v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia
- Celkové prevádzkové hodiny, aktuálny čas, vybraný rozsah rýchlosti jazdy, otáčky motora
- Oblasť správ: namiesto uvedených informácií vyššie
- Poloha prepínača výberu čerpadla pomocnej hydrauliky
- Aktuálny výkon pomocnej hydrauliky v litroch alebo galónoch za minútu
- Teplota hydraulického oleja

Nakladače s naftovým motorom:

- Aktuálna spotreba paliva v litroch alebo galónoch za hodinu (na modeloch s elektronicky riadeným motorom 635i/640i/645i/650i/735i/755i/760i/860i)
- Informácie o systéme kontroly zaťaženia (séria 600–800), Zobrazenie hladiny paliva
- Informácie o vybranej stránke displeja a ovládanie DPF (645i/650i/755i/760i/860i)
- Poloha prepínača výberu čerpadla pomocnej hydrauliky

Nakladače s batériovým pohonom:

- Okamžitá spotreba energie
- Stav nabitia batérie

Systém kontroly zaťaženia

Všetky modely Avant 600, 700 a 800 série sú od februára 2025 štandardne vybavené systémom kontroly zaťaženia, v súlade s normou EN 474-3:2022. Tieto modely:

- majú nosnosť 1000 kg a viac,
- sú vybavené teleskopickým výsuvným ramenom, ktoré sa dá vysunúť o viac ako 500 mm.

Funkcia systému


Systém pomáha obsluhu efektívnejšie manipulovať s ťažkým nákladom (napr. pri plnení lyžice) a zároveň zvyšuje bezpečnosť. Systém nepretržite sleduje stabilitu nakladača a obmedzuje pohyby ramena, ktoré by mohli spôsobiť prevrátenie stroja na rovnom teréne, keď stroj stojí (bez pohybu).

Komponenty systému:

1. Ukazovateľ zaťaženia (LOAD INDICATOR): Na displeji sa zobrazuje percentuálna hodnota zaťaženia v porovnaní s bodom prevrátenia nakladača. Tento ukazovateľ je vždy aktívny.



2. Kontrola zaťaženia (LOAD CONTROL): Aktivuje sa iba vtedy, keď je teleskopické rameno vysunuté viac ako 500 mm a stroj stojí na mieste. Keď je systém aktívny a pripravený obmedzovať pohyby ramena, na displeji sa zobrazí zelený rámček.



Systém:

- zabráni pohybom ramena, ktoré by mohli viesť prevráteniu stroja,
 - upozorní zvukovým signálom ešte predtým, ako sa dosiahne bod prevrátenia.
- Tento systém je určený výlučne na prevenciu prevrátenia na rovnej a stabilnej ploche, keď je nakladač nepohyblivý.

	Nakladač stojí (nepohybuje sa)	Nakladač v pohybe (počas jazdy)
Rameno zasunuté	UKAZOVATEĽ ZAŤAŽENIA ZAPNUTÝ KONTROLA ZAŤAŽENIA VYPNUTÁ 	UKAZOVATEĽ ZAŤAŽENIA ZAPNUTÝ KONTROLA ZAŤAŽENIA VYPNUTÁ
Rameno vysunuté > 500 mm*	UKAZOVATEĽ ZAŤAŽENIA ZAPNUTÝ KONTROLA ZAŤAŽENIA ZAPNUTÝ 	UKAZOVATEĽ ZAŤAŽENIA ZAPNUTÝ KONTROLA ZAŤAŽENIA VYPNUTÁ

*) Preventívna kontrola zaťaženia môže zastaviť pohyb ramena aj predtým, ako dôjde k jeho vysunutiu o 500 mm.
Vo všetkých situáciách displej zobrazuje percentuálnu hodnotu zaťaženia v pomere k bodu prevrátenia nakladača.

V závislosti od situácie existujú tri možné spôsoby, ako pohnúť ramenom v prípade, že kontrola zaťaženia zastavila jeho pohyb:

1. Zasunúť teleskopické rameno a následne ho opatrne spustiť nadol
2. Vysypať náklad z pracovného náradia
3. Použiť prepínač núdzového obídienia na palubnej doske pre dočasné vyradenie systému kontroly zaťaženia



Voliteľné pneumatiky pre nové stroje



Rozmer	Profil	Pneumatika a disk	220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
20 x 8.00 - 10	1, TR	MW20810T	⊗	⊗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
20 x 8.00 - 10	4, tráva	MW20810G	⊗	⊗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.70-12	2, TR	MW5.5712T	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
23 x 8.50-12	2, TR	MW5.238512T	✗	✗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
23 x 8.50-12	4, tráva	MW5.238512G	✗	✗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
23 x 10.50-12	3, TR	MW5.2310512T	✗	✗	✓	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	⊗	⊗
23 x 10.50-12	4, tráva	MW5.2310512G	✗	✗	✓	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	⊗	⊗
26 x 12.00-12	3, TR	MW10.261212T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
26 x 12.00-12	4, tráva	MW10.261212G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
320/60 - 12 HD	3, TR	MW10.3206012T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗	✓	✗	✗	✓	✓
27 x 8.50-15	2, TR	MW10.278515T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
26.5 x 14.00-12*	5, tráva	MW10.2651412G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
320/55-15 HD	3, TR	MW10.3205515T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
320/55-15 HD	6, tráva	MW10.3205515G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
400/50-15	3, TR	MW10.4005015T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊗	✗	✗	✗	✗
400/50-15	4, tráva	MW10.4005015G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
380/55-17	3, TR	MW10.3805517T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊗	⊗	✗	✗
380/55-17	4, tráva	MW10.3805517G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗



Pri montáži na náboje série 500 a 600 je nutné namontovať 40 mm medzikus (5 skrutiek)

- Súprava medzikusov (4 ks) A418958
- Jeden medzikus A417486



Standard



Voliteľné



Nevhodné

Voliteľná výbava, pre nový stroj



Teleskopické rameno

Teleskopické rameno zväčšuje dosah a výšku zdvihu nakladača. Ľahko sa nastavuje vzdialenosť medzi prednými kolesami a prídavným zariadením. V prípade potreby je možné teleskopickým ramenom potlačiť nakladač. V závislosti od modelu teleskopické rameno zväčšuje dosah o 400 – 825 mm a výšku zdvihu o 400–740 mm.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Samovyrovnávanie ramena

Samovyrovnávací systém udržiava náradie (napr. lopatu) v rovnakej polohe, vzhľadom ku zemi, nezávisle od uhla naklonenia ramena. Na ľavej strane ramena je nivelizačný valec, ktorý sleduje pohyb valca naklápania lopaty a udržiava lopatu v rovnakom uhle vzhľadom k zemi. Samovyrovnávanie je vyradené z činnosti ak je aktivovaná plávajúca poloha. Avant série 200 má v štandardnej výbave mechanické samovyrovnávanie upínacej dosky.

Séria 500-, e A455807 Séria 700 A445631
Séria 600 A445632

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊕	⊕	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	✓	✓



Plávajúca poloha ramena, na stroji bez samovyrovnávania

Pri zapnutej plávajúcej polohe ramena je otvorený prietok oleja v zdvíhačom valci obidvoma smermi, t.j. prídavné zariadenie môže kopírovať povrch terénu po ktorom sa pohybuje.

Séria 400 A479634 Séria 500-, e A455802

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✓	✓
⊕	⊕	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✓	✓

⊕ Standard ✓ Voliteľné ✗ Nevhodné



Plávajúca poloha ramena, na stroji so samovyrovnávaním

Plávajúca poloha môže byť namontovaná aj na stroji so samovyrovnávaním. Plávajúca poloha na sérii 800 je montovaná v základnej výbave. Ventil plávajúcej polohy umožní oleju obísť okruh samovyrovnávania, t.j. samovyrovnávanie nie je funkčné ak je zapnutá plávajúca poloha ramena.

Série 200 A421697 Série 500-, e A455803

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✓	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓



Odpružené rameno (Smooth Drive)

Odpružené rameno je vlastne tlmič nárazov ramena. Pri jazde s ťažkým nákladom, alebo príslušenstvom pri vyššej rýchlosti, rameno začne kmitať dole a hore, čo môže rozchádzať stroj. Odpružené rameno pozostáva z hydraulického akumulátora, ktorý absorbuje pohyby ramena a zvýši komfort a stabilitu jazdy. Odpruženie ramena môže byť namontované iba na stroj so samovyrovnávaním a plávajúcou polohou ramena.

Série 500. e A455808 Série 800 A458422
Série 600-700 A445633

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Hydraulicky ovládaná upínacia doska na náradie

Hydraulicky ovládaná upínacia doska na náradie umožňuje upínanie a odpájanie náradia z miesta vodiča. Na upínacej doske je hydraulický valec, ktorý ovláda zaistovacie čapy smerom hore a dole.

Série 500-600, e A450469
Série 700 A450470
Série 800 A460242

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊖ Standard ✓ Voliteľné ✗ Nevhodné



6-funkčný joystick

Ovládanie prídavného hydraulického náradia na stroji so 6-funkčným joystickom je možné dvomi tlačidlami. Umožňuje to súčasné, rýchlejšie a komfortnejšie ovládanie náradia a ramena bez toho, aby obsluha pri ovládaní náradia, musela dať dole ruku z joysticku. Umožňuje súčasne zdvihnúť rameno a naklápať náradie.

Série 200 A36785 Série 500, e A455806
Série 400 A455804

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



8-funkčný joystick

8-funkčný joystick umožňuje súčasne ovládať teleskopické rameno a prídavné náradie pomocou jednej páky s tlačidlami. To zrýchli jednak prácu s nakladačom aj prácu s hydraulickým náradím.

635i, 640i A449938

*) Systém kontroly zaťaženia vyžaduje 8-funkčný joystick na ovládanie nakladača.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✗



Opticontrol®

Opticontrol® umožňuje ovládať obe, elektrické aj hydraulické funkcie náradia, pomocou preklápacích vypínačov na ovládacej súprave. Na stroji musí byť namontovaný 6, alebo 8 funkčný joystick. Opticontrol® urýchľuje ovládanie náradia, ktoré majú dve, alebo viac hydraulických funkcií a elektromagnetický ventil pre voľbu týchto funkcií. Pozostáva z ovládacej súpravy namontovanej na ovládacej páke ramena a z prepínača, ktorý je namontovaný na palubnej doske stroja. Ak je prepínač v polohe OFF, elektrické funkcie prídavného náradia (napr. elektrické otáčanie rotačnej kefy, elektrické kropiace čerpadlo zbernej kefy, elektromagnetický prepínací ventil a pod.) sú ovládané kolískovými prepínačmi na ovládacej súprave upevnenej na joysticku. Ak je prepínač v polohe ON, všetky hydraulické funkcie náradia sú ovládané kolískovými prepínačmi na ovládacej súprave (napr. hydraulický rotátor, hydraulický valec drapáka, nezávislé ovládanie bočných krídiel na lopate, alebo snežnom pluhu a pod.) Znamená to, že obsluha môže mať ruky na joysticku a komfortne ovládať všetky funkcie náradia. Ak nakladač nie je vybavený 6/8 funkčným joystickom, je možné ovládať (spínačmi na elektrickej súprave na ovládanie príslušenstva) len elektrické funkcie náradia. Opticontrol® je možné namontovať aj dodatočne na stroj so sadou na ovládanie el. funkcií príslušenstva.

Série 200 A36880 Série 800 A454220
Série 400-700, e* A454145

* Pri e-sérii je ďalej potrebná súprava A459419 Extra 12V Power Kit.

Dodatočne montovaný Opticontrol® A437338

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊖ Standard ✓ Voliteľné ✗ Nevhodné



Káblový adaptér pre el. súpravu na ovládanie príslušenstva

Nakladače Avant vyrobené pred rokom 2016, na ktorých nie je na Multi konektore namontovaná elektrická zásuvka káblového adaptéra pre ovládanie prídavného zariadenia, môžu byť dodatočne vybavené adaptérom. Montuje sa na Multi konektor a káble od súpravy na ovládanie el. funkcií zariadenia sa pripoja k tomuto káblovému adaptéru. Príslušenstvo môže byť namontované dodatočne, pomocou príslušného káblového adaptéra – viď Multi konektor systém v zadnej časti tejto príručky. S týmto káblovým adaptérom sa dosiahne to, že pri pripojení Multi konektora sa súčasne pripoja hydraulické aj elektrické obvody.

Kábel adaptéra

A36869

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zástrčkový adaptér 12 V

Zástrčkový adaptér pre 12V zásuvku sa montuje aj na menší 12V výstup sérií 400 - 800 a na väčší výstup 200, II. série. K tomuto adaptéru je možné pripojiť vodiče akéhokoľvek 12V zariadenia (nabíjačka akumulátora). Vyžaduje si to patričnú elektrikársku zručnosť.

Zástrčkový adaptér 12 V

66286

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadné prídavné dvojčinné hydraulické výstupy

Dvojčinný zadný hydraulický výstup je vybavený tlakovým okruhom a okruhom spätného toku (na sériách 400-700 aj beztlakovou vratkou). Umožňuje pracovať s prídavnými zariadeniami so zadnou agregáciou ako sú napr. vyklápací prívies, rozmetadlo piesku a pod. Pre modely 635i/640i je systém dostupný len s voliteľným 8-funkčným joystickom.

Séria 200*	A36871
Séria 400	A34632
Séria 500	A455809
Séria 600	A449939
Séria 700	A450467
Séria 800	A434872
Séria e	A459420

*) nie je možné s ručným ovládaním pojazdu

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Súprava na ovládanie el. funkcií zadného prídavného zariadenia

Elektrické funkcie zadného náradia je možné ovládať prídavnou súpravou na ovládanie zadného prídavného zariadenia. Je nevyhnutná napr. pre ovládanie zadného zdvíhacieho zariadenia (A427547) série 700 a pre príslušenstvo na neho montované (napr. sypače piesku). Ďalšie použitia sú pre elektrické vodné čerpadlo na vodnom kropiacom systéme do konskej arény A37065 a na elektrické nastavenie odstredivého sypača sol'/piesok A37301. Súprava je vybavená silným magnetom pre umiestnenie na vhodnom mieste v kabíne. Elektrická zástrčka je v zadnej časti nakladača.

Séria 500-800

A453712

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Druhý predný prídavný hydraulický výstup

Okrem štandardného predného hydraulického výstupu s Multi konektorom, môže byť nakladač vybavený druhým predným prídavným hydraulickým výstupom. Je to dvojčinný výstup s dvomi rýchlo spojkami, jednou pre tlakový olej a druhou pre spätný tok oleja. Na nakladači môže byť namontovaný buď druhý predný prídavný hydraulický výstup, alebo zadný hydraulický výstup. Nemôžu byť obidva súčasne. Pre modely 635i/640i je systém dostupný len s voliteľným 8-funkčným joystickom.

Séria 400

A35504

Séria 700

A450468

Séria 500-, e

A35884

Séria 800

A460247

Séria 600

A449940

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ventil uvoľnenia prietoku



Tento ventil, ktorý rozdeľuje prietok oleja medzi hnacie motory kolies na pravej a ľavej strane stroja, má vplyv na jeho ťažnú silu. Keď je ventil otvorený, olej prúdi v sérii z jedného motora do druhého. Pri otáčaní volantom sa kolesá voľne pretáčajú a nenarušujú mäkký a sypký podklad. Keď je ventil zavretý, olej prúdi paralelne do motorov na oboch stranách (podobne ako pri uzávierke diferenciálu). To zvyšuje trakciu a ťažnú silu nakladača.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Protipreklzový ventil

Protipreklzový ventil rozdeľuje olej rovnomerne do hnacích motorov na pravej a ľavej strane stroja a zvyšuje trakciu na klzkých a nerovných povrchoch. Funkcia tohto ventilu závisí na činnosti ventilu uvoľnenia prietoku. Ak je ventil uvoľnenia prietoku zavretý, protipreklzový ventil tlačí olej rovnomerne do všetkých štyroch hnacích motorov. Keď je ventil uvoľnenia prietoku otvorený, protipreklzový ventil tlačí olej iba do motorov predných kolies.

Séria 200	A49548
Séria 400	A34753
Séria 500-600	A454838
Séria 700	A455810
Séria 800	A478786
Séria e	A444989

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zvuková signalizácia pri cúvaní

Vydáva hlasný varovný signál pri cúvaní.

Séria 200	A421116
Séria 500, 600, 735i	A453737
423, 755i, 760i, 855i, 860i	A438525
Séria e	A446428

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadné závažie

Prídavné závažie s hmotnosťou 29 kg sa montuje na zadný nárazník. Rúčka a upevňovacie háky umožňujú jednoduchú montáž na stroj a vzájomné spojenie závaží. Na závažie môže byť pripojené ťahlo pre pripojenie prívesu A417323 a A417337

Zadné závažie	A35957
---------------	--------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadné bočné závažia 80 kg

Zadné bočné závažia sa montujú na rám stroja, za zadné kolesá. Dodávajú sa v pároch – na ľavú a pravú stranu. Váha jedného páru je 80 kg. Sú určené hlavne pre sériu 400, ale môžu byť montované aj na väčšie nakladače.

Zadné bočné závažia 80 kg A36401

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadné bočné závažia 180 kg

Zadné bočné závažia sa montujú na rám stroja, za zadné kolesá. Dodávajú sa v pároch – na ľavú a pravú stranu. Váha jedného páru je 180 kg.

Zadné bočné závažia 180 kg A49063

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Závažia do kolies

Séria 200 môže byť vybavená so 14 kg závažiami kolies. Montujú sa na disk kolesa špeciálnymi skrutkami. Znižujú ťažisko stroja a zvyšujú jeho stabilitu.

Séria 200 A46584

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Zadná upínacia platňa

Zadná upínacia platňa je myslená najmä na agregáciu posýpacej lyžice na zadnú časť nakladača. Pri sériách 700 a 800 je možné dozadu agregovať aj odstredivé rozmetadlo piesku a soli. Táto zadná platňa je veľmi robustná bez možnosti naklopenia.

Upínacia platňa pre modely 528/530, Sériu 600, je vybavená dvoma skrutkami na upnutie náradia, no séria 700 a 800 má zadnú platňu vybavenú štandardným rýchlopínacím systémom, hydr. rýchlospojками a hydr. hadicami pre prípad, že hadice na náradí nie sú dosť dlhé na to, aby dočiahli na voliteľné zadné okruhy hydrauliky na nakladači.

Pre agregáciu aktívneho náradia musí byť nakladač vybavený voliteľným zadným, dvojčinným hydraulickým okruhom.

528, 530, Sériu 600	A455026
Séria 700	A441613
Séria 800	A441666

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Zadná hydraulická zdvíhacia platňa

Tento zadný zdvih sa montuje len na sériu 700 a 800. Je určený hlavne pre použitie s posypovými lyžicami na soľ/piesok. Zadnú platňu je možné sklopiť dole max. o 95°, t.j. lyžica môže byť sklopená do horizontálnej polohy a naplnená priamo z hromady piesku, cúvaním nakladača.

Zadná zdvíhacia platňa si vyžaduje voliteľný dvojčinný zadný hydraulický výstup a ovládaciu súpravu el. funkcií pre zadné príslušenstvo na nakladači. Funkcie ovládania medzi zadným zdvihom a príslušenstvom sa prepínajú na súprave spínačov. Samotné zdvíhanie sa ovláda prídavnou pákou hydrauliky, alebo tlačítkami na joysticku (ak sú vo výbave). Hydraulické valce majú spätné ventily, aby nedošlo k nechcenému pohybu zariadenia.

Séria 700	A427547
Séria 800	A438490

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Zadné ťahlo pre pripojenie prívesu

K dispozícii sú dva typy: ťahlo s 50 mm guľou a ťahlo s 50 mm guľou a zvislým ťažným čapom. Obe dva typy môžu byť namontované priamo na zadný nárazník, alebo na zadné prídavné závažie. Sériá 200 je štandardne vybavená ťahlom s 50 mm guľou.

Ťahlo s guľou A417323
Ťahlo s guľou a čapom A417337

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Snehové reťaze



SD



HD

Snehové reťaze sú dostupné pre rôzne rozmery pneumatík. Používajú sa na klzké a zľadovatené povrchy. Montujú sa buď len na predné, alebo len na zadné kolesá, alebo na všetky štyri kolesá. Dodávajú sa vo vakoch po 2 ks reťazi.

5x10 TR, pár SD 64055
20x8.00-10, pair SD (pre zadné kolesá série 200) 64454
23x8.50-12, pár SD 64746
23x8.50-12, pár HD 64455
23x10.50-12, pár HD 64745
26x12.00-12, pár HD 64973
320/60-12, pár HD 65603
320/55-15, pár HD 65722
27x8.50-15, pár SD 65723
380/55-17, pár HD A445685

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadný ochranný kryt

Zadný ochranný kryt chráni chladič a zadnú časť motora. Montuje sa jednoducho pomocou štyroch skrutiek. Je vybavený úchytmi na zdvíhanie a umožňuje súčasnú montáž zadných závaží a zadných ťahadiel s guľou.

Sériá 400-600 A454760
Sériá 700-800 A455901

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗



Standard



Voliteľné



Nevhodné

Súprava pracovných svetiel na ráme ROPS

Súprava pracovných svetiel pozostáva z troch LED svetiel – 2 vpredu, 1 vzadu. K dispozícii sú dva druhy svetiel: 2810 lumen a 2500 lumen.

Všeobecné svetlo: svetelný tok 2810 lumenov, široký uhol lúča 170°:

Séria 200,	2810 lumen	A36866
Séria 400	2810 lumen	A479763
Séria 500 - 800, e	2810 lumen	A438520

Výkonné svetlo: svetelný tok 2500 lumenov, užší a jasnejší lúč 90°:

Séria 400	2500 lumen	A479764
Séria 500 - 800, e	2500 lumen	A438521

Súprava pracovných svetiel pre včelárov s červeným svetlom

Séria 400-800, e	400 lumen	A432730
------------------	-----------	---------



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zásuvka na prívies, 7-kolíková

7 kolíková zásuvka sa montuje na zadný nárazník nakladača. Montuje sa výhradne len ako súčasť cestnej sady svetiel. Tvar tejto zásuvky sa mení podľa jednotlivých krajín, správnu voľbu konzultujte so svojim predajcom Avant.

Séria 400-600-, e	A466165
Séria 700-800	A418817



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Súprava cestných svetiel

Súprava pozostáva z cestných svetiel, smeroviek, reflektorov a majáka. V prípade, že sa na ochranný rám ROPS/FOPS, pri sériách 400-800 a série e, montuje sada cestných svetiel, tak táto obsahuje aj zadnú stenu (Pre sériu 500 a e je potrebný rám ROPS zo série 600/700, ktorý je vyšší o 50 mm, pre možnosť montáže zadného svetla.). V niektorých krajinách umožňuje registráciu stroja pre prevádzku na verejných komunikáciách. Registráciu konzultujte s vaším predajcom Avant.

Séria 200	A36773
Séria 400	A479026
Séria 500-600	A449941
Séria 700	A450471
Séria 800	A454167
Séria e*	A459418

*) vyžaduje si, aby nakladač mal prídavnú sadu 12V batérie



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Maják

Rotačný výstražný maják je vybavený vysoko-svietivou LED žiarovkou. Montuje sa na výklopnú zásuvku, jednoducho sa inštaluje a sníma.

Séria 200	A421008
Séria 400	A479765
Séria 500 - 800	A438530
Séria e	A459548

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kabína L

Kabína L je výborné a ekonomicky výhodné riešenie, ktoré operátorovi poskytuje ochranu pred dažďom, vetrom a snežením a súčasne aj komfortné pracovné podmienky. Základom kabíny L je štandardný ROPS rám, čo garantuje vysokú bezpečnosť. Kabína pozostáva z čelného skla (so stieračom a ostrekovačom), pravého a zadného okna. Kabína L pre sériu 200, môže byť vybavená dverami.

Séria 200	A36681
Dvere, kabína L, séria 200	A37278
Séria 400	A444002
Séria 500-700-, e	A449937
Séria 800	A439264

Kabína L si pre sériu 500 a sériu e vyžaduje o 50 mm vyšší rám ROPS (zo série 600/700)

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadná stena so sklom

Zadná stena so sklom sa montuje na rám ROPS. Chráni pred vetrom a slabým dažďom.

Séria 400	A439184
Séria 500-700-, e	A49446
Séria 800	A439193

Zadná stena so sklom si pre série 500, e vyžaduje o 50 mm vyšší rám ROPS (zo série 600/700).

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Kabína GT

Najvyššia rada kabín GT sa montuje na gumenné silentbloky, ktoré znižujú vibrácie a hluk v kabíne. Väčšie zadné okno umožňuje lepší výhľad na zadné kolesá. Kabína je štandardne vybavená kúrením, lepším odhlučnením, stieračom a ostrekovačom predného okna, kabínovým filtrom vzduchu a prednými a zadnými blatníkmi (zadné blatníky nie sú štandardne montované s pneumatikami 23x8.50-12, 23x10.50-12 a 27x8.50-15). Voliteľná výbava je klimatizácia, vzduchom odpružené sedadlo, rádio, súprava cestných svetiel, súpravu pracovných svetiel, 4-svetlový maják (2 ks blikajúce LED svetlá nad predným sklom a 2 ks nad zadným oknom) a rotačný maják. Kabína GT zvyšuje celkovú hmotnosť stroja o 150 kg.

Kabína GT, 528, 530, Séria 600

A449936

Kabína GT, Séria 700

A444539

Kabína GT, Séria 800

A436732

Kabína GT, e527 (povinná inštalácia sady A459419 Extra 12V Power Kit.)

A475358

Súprava pracovných svetiel na kabíne: 2 predné, 2 zadné, LED 2180 lumen (všeobecným svetlom)

A438528

Súprava pracovných svetiel na kabíne: 2 predné, 2 zadné, LED 2500 lumen (výkonným svetlom)

A438539

Súprava cestných svetiel na kabíne, 528, 530, Séria 600

A449942

Súprava cestných svetiel na kabíne, Séria 700

A450924

Súprava cestných svetiel na kabíne, Séria 800

A455539

Súprava cestných svetiel na kabíne, e527

A475898

A/C na kabíne, chladič vzadu (Séria 600, 700, 800)

A438326

Vzduchom odpružená sedačka (vrátane predĺženia zadnej opierky)

A455692

Vinylové sedadlo namiesto štandardného odpruženého látkového sedadla

A459615

4-svetlový maják (2 ks blikajúce LED svetlá nad

predným sklom a 2 ks nad zadným oknom)

A438538

Rotačný maják

A438530

Rádio

A438587

Hasiaci prístroj 2 kg, suchý prášok, trieda ABC

A452921



220



225



423



523



528



530



635i



640i



645i



650i



735i



755i



760i



855i



860i



e513



e527



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Tvrdené kryty, prevedenie HD

Tvrdené HD kryty sú vyrobené z extra pružných polykarbonátov, vysoko odolných voči nárazom. Sú schopné odolať nárazom, úderom, dokonca je možné po nich skákať. Tvrdené kryty sú rovnako lesklé ako štandardné ABS kryty.

423 A479768
523 A455813

Séria e:

ROPS/ Kabína L A459421
Kabína GT (e527) A475428

528, 530, Sériá 600:

ROPS/ Kabína L A449946
Kabína GT A449944

Séria 700:

ROPS/ Kabína L A449945
Kabína GT A449943

Séria 800:

ROPS/ Kabína L A438664
Kabína GT A438665

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadné blatníky

528, 530, Sériá 600* A445950
Séria 700 a 800 A437518

Tieto zadné blatníky je možné dodatočne namontovať na série 528, 530, Sériá 600 - 800 so zadnou nápravou Stage V *) S pneu 26x12.00-12 a 320/60-12HD

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj, práškový, 2 kg, trieda ABC (pevné nekovové materiály, tekutiny, benzín, oleje, horľavé plyny, elektro), je k dispozícii ako voliteľná výbava pre nakladače s rámom ROPS a s kabínou GT. Umiestnenie je v dolnej časti kabíny, vedľa miesta pre nohy.

Séria 400-800 a séria e – nakladače s ROPS/FOPS A452904
Séria 500-800, E527, nakladače s kabínou GT A452921

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Odpružená sedačka

Vinylové odpružené sedadlo s nastaviteľným odpružením je štandardnou výbavou pri sériách 200, 400, 500 a e. Je vybavená bezpečnostným pásom, opierkou ľavej ruky. Vyhrievanie sedačky nie je k dispozícii.



Štandardná pravá laktová opierka

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ



Celoodpružené sedadlo

Celoodpružené sedadlo s väčším odpružením je štandardnou výbavou pre sériu 600, 700 a 800 a voliteľné pre sériu 400 a 500. Je vybavená bezpečnostným pásom, opierkou ľavej ruky a s vyhrievaním sedáku a chrbtovej opierky.



Séria 400 a 500 A451275

Štandardná pravá laktová opierka

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗



Identifikácia vozidla

Identifikačné číslo vozidla (VIN) A/alebo sériové číslo nakladača vyrazené na podvozku nakladača.

VIN

T0035

Sériové číslo

T0036

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Ohrev motora

Ohrev motora umožňuje štartovanie motora pri nízkych vonkajších teplotách, šetrí motor a znižuje spotrebu paliva pri studených štartoch.

Séria 200, chladič	A420503
423/523, blok motora	A425277
528, 530, blok motora	A410648
635i, 640i, 735i, blok motora	A458197
645i, 650i, blok motora	A449947
755i, 760i, 855i, 860i, blok motora	A419474

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Filter výfukových plynov

Filter výfukových plynov, ktorý redukuje emisie naftových motorov, môže byť namontovaný namiesto štandardného výfuku. Na motoroch Kubota V1505CRT je katalyzátor (DOC) umiestnený na rovnakom potrubí ako filter pevných častíc DPF. Motory Kohler KDI sú katalyzátormi DOC štandardne vybavené. V modeloch s motorom Kohler KSD 1403 je čistič výfukových plynov štandardnou výbavou (zváraný vo výfukovom potrubí).

423, 523	A424843
----------	---------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✗	✗	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✗



Ručné ovládanie pojazdu

Ručné ovládanie pojazdu umožňuje ovládať pojazd nakladača dopredu/dozadu pomocou prepínača na joysticku, namiesto ovládania pedálmi.

Ručné ovládanie je proporcionálne, tak ako ovládanie pedálmi. Čím viac otočíte ovládač, tým rýchlejšie sa bude pohybovať stroj. Je možné použiť buď ručné ovládanie alebo štandardné ovládanie pedálmi. Spôsob ovládania sa prepína prepínačom na prístrojovej doske,

Séria 200	A37093
Séria 500	A455725

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

⊖ Standard ✓ Voliteľné ✗ Nevhodné



Súprava na zdvíhanie stroja, rám ROPS

Súprava obsahuje všetky potrebné popruhy a pokyny pre zdvíhanie nakladača s rámom ROPS.

Série 200 - 800, e

A418706

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Zadná/bočná upínacia konzola

Konzola môže byť namontovaná na zadnom nárazníku a/alebo za zadnými kolesami. Uľahčujú upevnenie nakladača na príves, nákladné auto a pod. pri preprave.

Série 400 - 800, e

A418746

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



A423161



A423091

Upínacie konzoly na nábojoch kolies

Upínacie konzoly na nábojoch kolies uľahčujú upevnenie nakladača pri preprave na prívese, nákladnom aute a pod. Existujú dva typy: pre náboj kola so 6 skrutkami a pre náboj s 5/10 skrutkami.

Náboj so 6-timi skrutkami A423161

Náboj s 5/10-timi skrutkami A423091

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Ochranná plachta

Ochranná plachta chráni priestor kabíny, volant, sedadlo a prístrojovú dosku pred dažďom, snehom a špinou. Súčasťou dodávky je vak na uskladnenie plachty.

Séria 200 65435
Séria 400 – 800, e 65436

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Ochranná plachta pre prepravu

Chráni celý nakladač počas transportu na otvorenom prívесе, nákladnom aute a pod. Materiál plachty je čierny, pevný a odolný proti všetkým druhom počasia. Chráni stroj pred dažďom, snehom a špinou. Dodáva sa s vakom na uskladnenie.

Séria 200 65477
Séria 400 – 600, séria e, 65478
Séria 700 65479

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓



Nakladacie nájazdy

Hliníkové nájazdy sú ľahké, trvanlivé a ľahko sa s nimi manipuluje. Majú mriežkovú konštrukciu, nedrží sa v nich špina a blato.

Nakladacie nájazdy A65447

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné

Extra dobíjacia sada 12V, séria e

Avant e513/e527 je vybavený elektrickým systémom s napätím 44V, okrem toho má aj 12V dobíjanie, ktoré zásobuje elektrický systém, 12V predné svetlá a voliteľnú prídavnú sadu svetiel, ktorá sa dá ovládať len v prípade, že je kľúč štartovania v aktívnej polohe. Napriek tomu obsahuje nakladač série e niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú stabilný prívod napätia 12V. Napríklad kabína GT na modeli e527, Opticontrol® v e-sérii, ako aj výstražné smerové svetlá v cestnej svetelnej súprave musia fungovať aj vtedy, keď je elektrický systém stroja deaktivovaný. Na tieto účely je k dispozícii extra 12V sada pre sériu e. Obsahuje batériu 12 V/2,9 Ah a zdroj na 12V. Zdroj zabezpečuje normálny prívod napätia 12V a batéria zabezpečuje napätie pri krátkodobých nárastoch spotreby v prípadoch, kedy je viacero 12V spotrebičov aktivovaných súčasne a to pri stále aktívnom zapnutí svetiel cestnej sady. Táto extra sada je potrebná s cestnou sadou svetiel A459418 a je doporučovaná tiež vtedy, keď je e séria vybavená s prídavnými zariadeniami obsahujúcimi elektrickú funkciu 12V, ako napr. elektrický aktivátor.

Extra dobíjacia sada 12V

A459419

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

9 kW palubná nabíjačka – e-séria

Voliteľná 9 kW palubná nabíjačka výrazne urýchľuje nabíjanie lítium-iónovej batérie modelov e513/e527 v porovnaní so štandardnou 3 kW palubnou nabíjačkou – za predpokladu, že použitý nabíjací kábel alebo externá nabíjacia stanica poskytuje aspoň 9 kW výkon (časy nabíjania nájdete na strane 19). 9 kW palubná nabíjačka sa štandardne dodáva s nabíjacím káblom Type 2 – Schuko 1-fáza 230 V (objednávacie číslo A464571). Maximálny nabíjací výkon tohto kábla je 3 kW. Na dosiahnutie plného 9 kW výkonu je potrebné použiť niektorý z nasledujúcich voliteľných káblov alebo nástennú nabíjajúcu stanicu (viď nasledujúca strana):

- Nástenná nabíjacia stanica (Wallbox) s káblom typu Type 2, obj. č. A464548
- Nabíjací kábel s koncovkami CEE 3-fáza – Type 2, obj. č. A464547
- Nabíjací kábel s koncovkami Type 2 – Type 2, obj. č. A464549

9 kW palubná nabíjačka (vrátane kábla Type 2 – Schuko 1-fáza 230 V) – obj. č. A475136

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Rýchlonabíjačka pre, séria e

Rýchlonabíjačka, v porovnaní so štandardnou 230V/10A vstavanou nabíjačkou, podstatne urýchli nabitie lítium-ión e513/e527 akumulátora. Dostupné sú dva modely: 400V/16A a účinnejší model 400V/32A. Doba nabíjania 16A nabíjačky z 10 na 80 % plným prúdom je cca. 1 h 10 min (e513) a 2 h 20 min (e527), s 32A nabíjačkou približne 1 h 10 min (e527). Odporúčame nabiť batériu, keď zostáva približne 20 % kapacity a potom nabiť na 80 %. Rýchlonabíjačka sa dodáva s pojazdným stojanom, aby sa dala ľahšie premiestňovať. Stojan je v zadnej časti vybavený rýchlopúpnacou konzolou, otvorom pre vysokozdvížny vozík v spodnej časti a uchom navrchu.

Rýchlonabíjačka, e6, 400V/16A, vrátane stojana

A426117

Rýchlonabíjačka, e6, 400V/32A, vrátane stojana

A425411

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Nabíjanie lítium-iónovej batérie modelov e513 a e527



Štandardný nabíjací vstup Typ 2 na nakladači



Voliteľný trojfázový nabíjací vstup DIN 320 na nakladači, A464123



Štandardný nabíjací kábel s konektormi Typ 2 a Schuko jednofázový 230V, maximálny nabíjací výkon 3 kW, 3 m, A464571



Voliteľný kábel s napájacím konektorom Typ 2 na oboch koncoch, 5 m, A464549



Voliteľný nabíjací kábel s trojfázovým CEE a napájacím konektorom Typ 2, 5 m, A464547



Voliteľná nástenná nabíjacia stanica (Wallbox) s nabíjacím káblom Typ 2, A464548

- 1) Nabíjanie pomocou 3 kW (štandardnej) alebo 9 kW (voliteľnej) palubnej nabíjačky na stroji

- Štandardná výbava:

- o Nabíjací vstup Typ 2 na nakladači, pre nabíjacie káble s napájacím konektorom Typ 2
- o Nabíjací kábel s konektormi Typ 2 a Schuko jednofázový 230V: nabíjanie zo zásuvky 230V s poistkou 16A alebo min. 10A Maximálny nabíjací výkon: 3 kW.

- Voliteľná výbava:

- o 9 kW palubná nabíjačka (A475136) výrazne skracuje čas nabíjania lítium-iónovej batérie v porovnaní s 3 kW verziou. Na dosiahnutie plného výkonu je nutné použiť voliteľné nabíjacie káble alebo nástennú nabíjajúcu stanicu:

- Voliteľné nabíjacie káble:

- o Nástenná nabíjacia stanica (Wallbox) s nabíjacím káblom Typ 2 – jednoduchý a pohodlný spôsob nabíjania batérie, nie sú potrebné žiadne ďalšie káble (Wallbox nie je nabíjačka, obsahuje len elektroniku a nabíjací kábel - nabíjanie prebieha s palubnou nabíjačkou nakladača)
- o Nabíjací kábel s trojfázovým CEE a napájacím konektorom Typ 2: pripája sa na trojfázovú 400V CEE zásuvku, nabíjanie s palubnou nabíjačkou nakladača
- o Nabíjací kábel Type 2 – Type 2, obj. č. A464549: určený na nabíjanie z verejnej nabíjacej stanice s konektorom Type 2

- 2) Možnosť: rýchle nabíjanie batérie s nabíjacími stanicami Avant 400V

- Výrazne urýchľuje nabíjanie lítium-iónovej batérie v porovnaní so štandardnou 3 kW palubnou nabíjačkou
- Vyžaduje voliteľný trojfázový nabíjací vstup DIN 320 na nakladači, pre rýchlonabíjacie stanice Avant
- Rýchlonabíjacie stanice Avant 400V: dva modely, 400V/16A a výkonnejší 400V/32A

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Standard



Voliteľné



Nevhodné



Univerzálna lyžica

Univerzálne lyžice Avant sú prispôsobené tak, aby ten, kto s nimi pracuje mohol vidieť pracovnú hranu lyžice z miesta vodiča, čo v konečnom dôsledku znamená rýchle a jednoduché nakladanie a vysýpanie materiálu. Vo vnútri lyžice sa už nenachádzajú spevňovacie výstuže. Ďalšia novinka je mierne rozširujúce sa bočné steny lyžice. Týmto novými vlastnosťami sa dosahuje výrazne jednoduchšie plnenie a úplné vysýpanie akéhokoľvek materiálu.

Dĺžka lyžice bola nastavená tak, aby sa dosiahla najväčšia možná sila pri vnikaní do materiálu počas nakladania. Bočné strany lyžice sú tvarované pod miernym uhlom smerom von.

Na hornej časti lyžice je mrežovaná zábrana na zachytávanie materiálu proti jeho vypadávaniu smerom na stroj a súčasne to zlepšuje viditeľnosť operátora pri práci.

Lyžica je dostupná s rovným hladkým britom, alebo so zubami. K dispozícii je aj ochranný kryt na zuby.



Voliteľná výbava:

- Ochranný kryt zubov 1050 mm A417347
- Ochranný kryt zubov 1150 mm A420132
- Ochranný kryt zubov 1300 mm A417320

- ✓ **Vhodná na nakladanie takmer akéhokoľvek materiálu**
- ✓ **Excelentná viditeľnosť na brit lyžice**
- ✓ **Žiadne výstuže vo vnútri lyžice – jednoduché plnenie a vyprázdňovanie**
- ✓ **Vysoká sila pri vnikaní do materiálu pri nakladaní**
- ✓ **Silný brit vyrobený z ťahanej oteru vzdornej ocele**

Šírka	Brit	Objem	Hmotnosť	Kód
900 mm	hladký	190 l	62 kg	A36711
900 mm	zuby	190 l	72 kg	A36716
1050 mm	hladký	150 l	50 kg	A36702*
1050 mm	hladký	240 l	73 kg	A36710
1050 mm	zuby	240 l	83 kg	A36780
1150 mm	hladký	260 l	78 kg	A36709
1150 mm	zuby	260 l	91 kg	A36779
1300 mm	hladký	300 l	86 kg	A36698
1300 mm	zuby	300 l	98 kg	A36778
1350 mm	hladký	310 l	90 kg	A36996
1350 mm	zuby	310 l	102 kg	A36997

*) A36702 je univerzálna lyžica pre sériu 200, II. Rozmery a hmotnosti zodpovedajú kapacite zdvihacej kapacity modelov série 200, II. Širšie univerzálne lyžice série 200, II. môžu byť použité len ako lyžice na ľahký materiál.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Univerzálna lyžica Heavy Duty

Univerzálne lyžice v prevedení Heavy Duty sú k dispozícii s pracovnými šírkami od 1300 mm. Vyrobené sú z pevných materiálov. Sú pevnejšie, ťažšie a majú väčší vnútorný objem ako univerzálne lyžice. Sú ideálnym náradím pre ťažšie zemné práce a pre manipuláciu s ťažšími materiálmi. HD lyžice sú najvhodnejšie pre stroje sérií 600, 700 a 800.

Ostatné vlastnosti sú rovnaké ako pri univerzálnych lyžiciach: dobrá viditeľnosť na pracovnú hranu lyžice, vnútro lyžice je úplne hladké a bočné steny sú otvorené pod miernym uhlom. Toto všetko zabezpečuje jednoduché plnenie a vyprázdňovanie všetkých druhov materiálov.

- ✓ Lyžice HD sú vhodné pre náročnejšie zemné práce a manipuláciu s ťažšími materiálmi
- ✓ Excelentná viditeľnosť na koniec lyžice
- ✓ Žiadne výstuže vo vnútri lyžice – jednoduché plnenie a vyprázdňovanie
- ✓ Vysoká sila prerážania pri vnikaní do materiálu pri nakladaní
- ✓ Silný brit vyrobený z vysokopevnostnej ťahanej oteru vzdornej ocele

Šírka	Brit	Objem	Hmotnosť	Kód
1300 mm	hladký	370 l	126 kg	A36713
1450 mm	hladký	420 l	138 kg	A36712
1600 mm	hladký	460 l	150 kg	A36535
1600 mm XL	hladký	600 l	190 kg	A437578

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Lyžica na ľahký materiál

Lyžice na ľahký materiál sú určené na prácu napr. s prašným snehom, pilinami, s priemyselnými hnojivami, drevnou štiepkou a s inými ľahkými materiálmi.

Spodná časť lyžice, teda jej dno, je omnoho dlhšie a bočné steny lyžice sú vyššie ako pri univerzálnej lyžici, čo výrazne zrýchľuje prácu. Vnútro tohto nového modelu lyžice už neobsahuje žiadne spevňovacie prvky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať nakladanie a vysýpanie materiálov. Bočné steny sú otvorené na prednej strane, pod miernym uhlom, čo pozitívne ovplyvňuje úplné vyprázdnenie lyžice. Tieto parametre veľmi zrýchľujú prácu a umožňujú nabrať väčší objem materiálu.

- ✓ **Rýchle a jednoduché premiestňovanie rôznorodých ľahkých materiálov**
- ✓ **Výborná viditeľnosť na prednú pracovnú hranu lyžice**
- ✓ **Žiadne výstuže vo vnútri lyžice – jednoduché plnenie a vyprázdňovanie**
- ✓ **Vysoká zadná strana lyžice zabráňuje materiálu aby prepádaval cez zadnú hranu a zvyšuje objem lyžice**
- ✓ **Silný pracovný brit vyrobený z ťahanej oteru vzdornej ocele**



Šírka	Objem	Hmotnosť	Kód
1150 mm	490 l	125 kg	A36715
1300 mm	560 l	135 kg	A36714

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľkoobjemová lyžica na ľahký materiál XL

XL lyžica na ľahký materiál je veľkoobjemová lyžica, najvhodnejšia pre Avant série 600, 700 a 800. Je určená na nakladanie a prepravu ľahkých materiálov ako je drevná štiepka, kompost, prašný sneh atď. Lyžica z vnútornej strany neobsahuje žiadne spevňovacie platne atď. Lyžica z vnútornej strany neobsahuje žiadne spevňovacie platne, ktoré by bránili jednoduchému nakladaniu a vysýpaniu materiálu. Bočné strany lyžice sú v prednej časti otvorené pod miernym uhlom, čo rovnako prispieva k ľahšiemu a úplnému vysýpaniu materiálu za každých okolností.

- ✓ Veľký objem
- ✓ Žiadne spevňovacie platne vo vnútri lyžice
- ✓ Robustná konštrukcia
- ✓ Určená pre väčšie nakladače Avant
- ✓ Lyžica XXL je vhodná aj pre sériu 800



Šírka	Výška	Objem	Hmotnosť	Kód
1450 mm	870 mm	715 l	185 kg	A458113
1600 mm	880 mm	800 l	200 kg	A458092
1800 mm	880 mm	900 l	218 kg	A458030

Lyžica XXL na ľahký materiál pre sériu 800:

Šírka	Výška	Objem	Hmotnosť	Kód
1800 mm	1060 mm	1300 l	255 kg	A437601
2000 mm	1060 mm	1450 l	275 kg	A435096

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XXL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	×	×	×	×	×	×



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Kombinovaná lyžica 4 v 1

Efektívna, viac účelová lyžica – môže byť použitá ako normálna lyžica, ako radlica, vyrovnávací lyžica, či drapák. Prednú časť lyžice otvárajú 2 hydraulické valce, umiestnené na zadnej časti lyžice. Toto umožňuje rozhrňanie, vyrovnávanie a zbieranie kameňov, pŕnov stromov atď. Ďalšia výhoda otváracieho dna je v tom, že lyžica môže byť vyprázdnená vo zvýšenej výške otvorením dna, namiesto klasického vyklopenia. Táto lyžica je dostupná s rovným hladkým britom, alebo so zubami.

- ✓ **Viacúčelové náradie na zemné úpravy, alebo na terénne práce**
- ✓ **Všestranná lyžica vhodná na množstvo rôznych prác v rôznych odvetviach**



Voliteľná výbava:

Ochranný kryt zubov 115 cm	A420132
Ochranný kryt zubov 130 cm	A417320
Ochranný kryt zubov 145 cm	A417321
Ochranný kryt zubov 160 cm	A419977
Ochranný kryt zubov 180 cm	A446914

Brit	Šírka	Objem	Hmotnosť	Kód
hladký*	1150 mm	235 l	207 kg	A462542
hladký*	1300 mm	270 l	221 kg	A457723
hladký	1450 mm HD	300 l	246 kg	A428472
hladký	1600 mm HD	330 l	257 kg	A36906
hladký	1800 mm HD	370 l	286 kg	A446413
zuby	1450 mm HD	300 l	258 kg	A428508
zuby	1600 mm HD	330 l	267 kg	A37248
zuby	1800 mm HD	370 l	300 kg	A446873

* Priskrutkovateľné zuby (objednávacie číslo A48608, balenie 5 ks) sú dostupné ako voliteľná výbava.

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Výklopná lyžica

Výklopná lyžica je určená pre vysýpanie na vozidlá s vysokými bočnicami, alebo jednoducho dosiahnuť ďalej a vyššie. Lyžica je vybavená hydraulickým valcom, ktorý posúva a preklápa lyžicu ponad jej prednú pracovnú hranu, čo zaručuje výrazne vyššiu vyklápaciu výšku ako pri normálnej lyžici.

Maximálna vyklápacia výška na sérii 200 je 1680, mm, na sériách 400 – 600 s teleskopickým ramenom je to cca 3100 mm (v závislosti na veľkosti pneumatík), pri sérii 700 cca 3500 mm a pri sérii 800 vyklápacia výška dosahuje až 4000 mm.

- ✓ **Vysoká vyklápacia výška**
- ✓ **Výborná na nakladanie ľahkého a sypkého materiálu**



Šírka	Objem	Hmotnosť	Kód
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Veľmi vhodná
 + Vhodná
 ✗ Nevhodná



Výklopná lyžica XL

Výklopná lyžica XL má väčší nakladací objem, čo je vhodné najmä na prácu s ľahkým materiálom. Táto lyžica je ideálna na prácu so sypkým snehom, nakladanie drevnej štiepky a tiež na prácu v prevádzkach na recykláciu materiálov, atď.

Lyžica sa preklápa pomocou dvoch hydraulických valcov, čo umožňuje ľahké vyprázdňovanie plne naloženej lopaty. Vo vnútri lyžice nie sú žiadne spevňovacie platne, ktoré by obmedzovali nakladanie, či vyprázdňovanie materiálov. To okrem iného znamená, že naplnenie lyžice si vyžaduje oveľa menej sily a súčasne pri vyprázdňovaní lyžice ostane pri akomkoľvek materiáli prázdna.

- ✓ **Veľkoobjemová lyžica pre jednoduchú a účinnú manipuláciu s ľahkými materiálmi**
- ✓ **Výška preklápania dosahuje až 4m (séria 800)**
- ✓ **Žiadne spevňovacie platne vo vnútri lyžice – efektívne plnenie a vysýpanie lyžice**
- ✓ **Lyžica so záberom 1450 mm vhodná aj pre sériu 500**



Šírka	Objem	Hmotnosť	Kód
1450 mm	720 l	270 kg	A36841
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖	✖



Lyžica s pridržiavacím drapákom

Lyžica s drapákom je kombináciou normálnej lyžice a drapáku, preto je vhodná na množstvo rôznych prác. Môže byť použitá na prepravu a nakladanie konárov, drevnej štiepky, kompostu, slamy, hnoja, stavebného odpadu atď. Zo zdvihnutým drapákom môže byť použitá ako normálna lyžica.

- ✓ **Univerzálna lyžica na prácu s voľne uloženým materiálom**
- ✓ **Väčšie modely XL s dvoma hydr. valcami sú špeciálne určené pre série 700 a 800**



Voliteľné:
Sada bočníc, pre lyžice s pridržiavacím drapákom XL A439112

Šírka	Hmotnosť	Kód
900 mm	130 kg	A36304
1050 mm	146 kg	A36316
1300 mm	168 kg	A36323

Lyžice s pridržiavacím drapákom XL pre série 700 a 800:

Šírka	Hmotnosť	Kód
1300 mm	270 kg	A441963
1450 mm	288 kg	A441946
1600 mm	305 kg	A439086

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
Standard	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	+	+	+	+	+	+	
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Demolačná lyžica

Demolačná lyžica s dvoma hydr. ovládanými drapákmi alebo jedným drapákom (900 mm) je silné a univerzálne náradie na manipuláciu so stavebným odpadom a suťou.

✓ **Univerzálna lyžica s dvoma hydr. ovládanými drapákmi alebo jedným drapákom (900 mm), pre demolicie a stavebníctvo**



Šírka	Hmotnosť	Kód
900 mm	155 kg	A441014
1050 mm	205 kg	A37465
1300 mm	225 kg	A37535

Novinka

Demolačná lyžica XL pre série 700 a 800:

Šírka	Hmotnosť	Kód
1450 mm	400 kg	A475400
1800 mm	450 kg	A466656

Voliteľné:

Sada bočníc, pre lyžice s pridržiavacím drapákom XL A439112

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
900	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1050	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1300	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Drapaková lyžica na korene

Táto lyžica má široké použitie v lesnom priemysle. Používa sa aj pri iných prácach, napr. pri manipulácii s odpadom. Je vybavená takými istými drapakmi ako demolačná lyžica, ale spodná časť je zložená zo silných oceľových prstov.

Táto konštrukcia umožňuje:

- Lahkú manipuláciu s konármi, kmeňmi stromov, kameňmi a inými druhmi odpadu
- Vyťahovanie koreňov zo zeme
- Vypadávanie zeminy, alebo iného odpadu cez medzery medzi prstami, pri manipulácii s poľenami, konármi a pod. keď sa vkladá drevo do štiepkovača, štiepka ostáva čistejšia.

Dostupné sú štyri modely: šírka 1300 mm, 1450 mm a 1800 mm s dvomi hydraulicky ovládanými drapakmi a užší 900 mm model s jedným drapakom. Hydraulické valce a hadice drapakov sú bezpečne chránené kovovými krytmi.

- ✓ Spoľahlivé príslušenstvo pre manipuláciu s drevom a odpadom
- ✓ Silné oceľové prsty umožnia vytrhnutie koreňov zo zeme

Šírka	Hmotnosť	Kód
900 mm	132 kg	A440857
1300 mm	185 kg	A37537

Novinka

Drapaková lyžica na korene XL pre série 700 a 800:

Šírka	Hmotnosť	Kód
1450 mm	350 kg	A469871
1800 mm	400 kg	A465315



	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Vyrovnávacia lyžica

Vyrovnávacie lyžice Avant sú vyrábané z pevných materiálov a majú robustnú konštrukciu. V zadnej časti je ostrá hrana, ktorá pri jazde dozadu umožňuje vyrovnávanie povrchu. Ďalej má táto lyžica dlhé dno, ktoré umožňuje obsluhu perfektne vidieť jej sklon a celú lyžicu, až po pracovný brit. Veľmi to uľahčuje vyrovnávanie povrchu. Táto lyžica má väčší objem, je pevnejšia ako pôvodný model a z vnútornej strany je úplne hladká, čo zjednodušuje nabieranie a vyprázdňovanie materiálov.

- ✓ **Výborná viditeľnosť až na predný brit lyžice**
- ✓ **Ostrá hrana v zadnej časti lyžice umožňuje presné vyrovnávanie terénu pri jazde dozadu**
- ✓ **Pevná a robustná konštrukcia**
- ✓ **Väčšie vyhotovenie lyžíc XL 1600 mm a 1800 mm špeciálne určené pre série 700 a 800**



Šírka	Objem	Hmotnosť	Kód
1450 mm	250 l	175 kg	A36717
1600 mm	280 l	190 kg	A36706
1600 mm XL	590 l	230 kg	A445616
1800 mm XL	665 l	250 kg	A443761

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
XL	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	



Paletizačné vidly

Paletizačné vidly Avant sú perfektné prídavné zariadenie, ktoré sa výborne hodí na zdvíhanie a manipuláciu s rôznymi druhmi materiálov na paletách. Rozostup paletizačných vidiel sa rýchlo a jednoducho nastaví pomocou rýchlo-uzamykacieho mechanizmu. Vidly sú vyrobené z vysokopevnostnej, kovanej ocele a sú skonštruované v súlade s normou ISO2330.


Nakladače Avant sú stroje veľmi vhodné na manipuláciu s rôznymi materiálmi vďaka perfektnému riadeniu a precíznej ovládateľnosti. V porovnaní s bežnými vysokozdvížacími vozíkmi majú nakladače Avant veľké prednosti najmä pri práci vonku a v ťažkých terénoch, či už v zime aj v lete.

- ✓ **Výborný výhľad na prídavné zariadenie a na okolie nakladača umožňuje ľahkú a presnú manipuláciu**
- ✓ **Paletizačné vidly nájdu svoje využitie na stavbách, farmách a na firemných dvoroch pri manipulácii s rôznymi materiálmi na paletách**
- ✓ **Môže byť naklonený do strany a otáčaný s voliteľným naklápacím adaptérom a prídavným rotátorom (viď str. 180)**



Voliteľná výbava:
Zadná odnímateľná mreža A36346
Nastaviteľný, zaisťovací mechanizmus A441445
(ochráni bedne pred spadnutím z paletizačných vidiel počas rotácie pri ich vyprázdňovaní, za použitia rotátora A424406)

Model	Dĺžka lyžín	Max. zaťaženie	Hmotnosť	Kód
Základný	850 mm	1000 kg	90 kg	A21047
HD	1100 mm	1400 kg	115 kg	A21039
XHD	1200 mm	2000 kg	140 kg	A36589





Paletizačné vidly s bočným posuvom

Hydraulické nastavenie bočného posuvu na paletizačných vidlách umožňuje, aby sa vidly mohli posúvať ďalej od seba, alebo bližšie k sebe z miesta vodiča. Rám vidiel sa tiež dá posúvať doľava alebo doprava, čo umožňuje posúvanie nákladu na jednu, alebo druhú stranu nakladača, napríklad bližšie k stene. Všetky funkcie je možné ovládať priamo z miesta vodiča. Paletizačné vidly sú štandardne vybavené zadným odnímateľným rámom, čo umožňuje manipulovať s väčšími objektami a bráni ich spadnutiu na stroj.

- ✓ **Hydraulický bočný posuv s nastavením šírky vidiel**
- ✓ **Zadný odnímateľný rám je štandardnou výbavou**
- ✓ **Dva modely s dĺžkou lyží 1100 mm resp. 1200 mm, oba s max. nosnosťou 2000 kg**



Model	Štandard	XL
Dĺžka lyží	1100 mm	1200 mm
Max. zaťaženie	2000 kg	2000 kg
Šírka rámu	1105 mm	1550 mm
Hmotnosť	190 kg	225 kg
Kód	A449516	A442071

Nakladač sa doporučuje vybaviť voliteľnou výbavou Opticontrol®

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	





Nástavce na paletizačné vidly

K dispozícii sú dve verzie nástavcov, jeden pre model 1100 mm a druhý pre model 1200 mm. Nástavce sa nasunú na lyžiny a zaistia skrutkou.

Nástavce na koreňové baly sú špeciálne určené na manipuláciu s väčšími rastlinami s koreňovými balmi. Rastliny lepšie držia na týchto nástavcoch a riziko poškodenia koreňových balov je minimálne. Tieto nástavce na baly sa dajú použiť na vidly 1100 mm, aj na 1200 mm ale aj na vidly s hydr. posunom, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na rýchlu zmenu úchopu pri rôznych baloch.

Nástavce na balíky sú určené na zdvíhanie a manipuláciu rôznych guľatých balíkov. Rovnako najlepšia funkčnosť sa dosiahne na paletizačných vidliach s hydr. posunom A442071 HD.

✓ **Kompatibilita: s paletizačnými vidlami A21039, A36589, A36279, A449516, A442071**


	Nástavce na koreňové baly	Nástavce na guľaté balíky
Dĺžka	1356 mm	1325 mm
Hmotnosť	57 kg	27 kg
Kód	A444929	A448768



Nástavce na koreňové baly



Nástavce na guľaté balíky



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Vyklápací kontajner na odpad

Tento vyklápací kontajner je skonštruovaný tak, že je ho možné s nakladačom Avant prepravovať a vyklápať. Ako doplnková výbava sú dostupné prepravné kolieska. Pomocou nich sa dá kontajner ľahko posúvať a plniť ručne bez extra námahy napr. v stajniach, v priemyselných halách alebo v podobných priestoroch, kde prejazd so strojom Avant nie je potrebný, alebo vhodný. Naplnený kontajner sa jednoducho odvezie a vyprázdni pomocou nakladača Avant.

- ✓ **Nahrádza odpadkové koše a nádoby. S nakladačom Avant je nakladanie, preprava a vyprázdňovanie tohto kontajnera veľmi jednoduché.**
- ✓ **Prepravné kolieska (pevné plastové, alebo s pneumatikami) sú k dispozícii ako voliteľná výbava**
- ✓ **Namiesto kolies môžu byť, ako voliteľná výbava dodané podpery, ktoré zdvíhajú zadnú a spúšťajú prednú časť kontajnera o cca 100 mm, čo umožňuje ľahšie vysýpanie, napr. fúrika alebo vozíka do kontajnera.**



Voliteľná výbava:

A418506 Prepravné kolieska, 4 ks (zväčšia výšku kontajnera o 165 mm)

A420800 Prepravné kolieska s pneumatikami, 4 ks zväčšia výšku kontajnera o 235 mm

A420537 Podpery, 4 ks

A421005 Zdvíhacie konzoly, 4 ks

Šírka	Objem	Hmotnosť	Kód
880 mm	630 l	115 kg	A36588
1280 mm	950 l	145 kg	A36595

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Žeriavové rameno

Žeriavové rameno je jednoduché a dômyselné prídavné zariadenie. Zdvíhanie a manipulácia s ťažšími nákladmi pomocou žeriavového ramena nie je problém ani v náročných situáciách. Žeriavové rameno je vybavené rotačným zdvíhacím hákom. Maximálna výška zdvihu žeriavového ramena pri vysunutom teleskopickom ramene nakladača je cca 4,5 metra (séria 800).

- ✓ **Cenovo výhodné prídavné zariadenie, vhodné pre rôzne zdvíhacie práce**
- ✓ **Vybavené otočným hákom**



Vzdialenosť zdvíhacieho bodu od upínacej dosky	1200 mm
Dĺžka	1300 mm
Šírka	550 mm
Výška	315 mm
Hmotnosť	34 kg
Max. zaťaženie	500 kg
Kód	A428481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Teleskopické žeriavové rameno

Hydraulicky výsuvné, teleskopické žeriavové rameno je veľmi efektívne a všestranné zariadenie na zdvíhacie práce v rôznych pracovných odvetviach. Plynulé vysúvanie a zasúvanie ramena umožňuje dosah na miesta, kde by to inak bolo zložité, alebo nebolo možné vôbec. Kompaktný tvar s teleskopickým valcom vo vnútri ramena zabezpečuje bezpečnú a jednoduchú prácu.

Žeriavové rameno je vybavené rotačným zdvíhacím hákom a vysoko-odolnými vodiacími platničkami na vonkajšom ramene.

- ✓ **Výborný dosah až 3,4 m od predných kolies**
- ✓ **Maximálna výška zdvihu pri sérii 800 dosahuje až 5,22 m**
- ✓ **Univerzálne prídavné zariadenie pre manipuláciu s rôznymi nákladmi**



Max. dĺžka ramena	1900 mm
Min. dĺžka ramena	1300 mm
Výška zdvihu*	5,22 m
Max. zdvih 800*	500 kg
Max. zdvih 700*	400 kg
Max. zdvih 600*	300 kg
Max. zdvih 500*	250 kg
Max. dosah*	3,05 m
Hmotnosť	110 kg
Kód	A21342

*) platí pri max. súčasnom vysunutí teleskopického ramena stroja a žeriavového ramena

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Zadné, hydraulicky ovládané ťažné zariadenie

Hydraulicky ovládané ťažné zariadenie umožňuje výškovo nastaviť 50 mm guľu ťažného zariadenia, čo zjednodušuje pripojenie prívesov s rôznou výškou a v rôznych terénnych podmienkach. Tiahlo je vybavené guľou 50 mm a zvislým ťažným čapom.

Upozornenie: Nakladač Avant musí byť vybavený zadným hydraulickým, dvojčinným okruhom.

- ✓ Vybavený súčasne s guľou 50 mm aj zvislým čapom
- ✓ Výškovo nastaviteľné v rozsahu 250 mm
- ✓ Hydraulický valec je vybavený hydraulickým zámkom
- ✓ Použiteľné na série 400 až 800



Nastavovanie výšky	hydraulicky 250 mm
Hmotnosť	30 kg
Kód	A36518

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Predné ťažné zariadenie

Jednoduchší spôsob ako pohybovať s príviesmi, návesmi, s pracovnými plošinami, lodnými príviesmi atď. v rámci uzavretých areálov. Vďaka perfektnej viditeľnosti na ťažné zariadenie, je veľmi jednoduché spojiť prívies s nakladačom tak, že sa guľa na ťahle podsunie pod záves príviesu a následným zdvihnutím ramena sa spolu uzamknú.

Dostupné ako kombinácia 50 mm gule a zvislého čapu, pre agregáciu so závesom aj s okom.

- ✓ **Jednoduchý spôsob ako zapojiť a ťahať príviesy pomocou Avant-u**
- ✓ **Najlepší možný výhľad na prívies umožňuje presnú manipuláciu v tesných priestoroch**
- ✓ **Jednoduchá a rýchla montáž na stroje Avant**



Hmotnosť	Kód
34 kg	A35592

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Manipulátor na včelárske úle

Manipulátor na včelárske úle je určený na nakladanie a prepravu úľov, ale je ho možné použiť aj na manipuláciu napr. s kartónovými boxmi. Je schopný uniesť naraz až 12 úľov. Skladá sa zo stĺpa, paletizačných vidiel upevnených na spodnej strane stĺpa a hydraulicky ovládaného pridržiavača na hornej strane stĺpa, ktorý pritláča boxy na paletizačné vidly. Pridržiavač je vybavený gumenými pätkami, ktoré držia úle pevne, ale jemne.

Manipulátor môže byť namontovaný na všetky modely Avânt. Ak je potrebné prepraviť úle na väčšiu vzdialenosť je možné naložiť nakladač s manipulátorom na nákladné auto a prepraviť ho na potrebné miesto a tam vyložiť.

Pridržiavač je možné nastaviť do piatich rôznych výškových polôh od 425 do 1365 mm. Vertikálny posuv pridržiavača je 340 mm. Vzdialenosť gumových pätiiek sa nastavuje ručne na štyri rôzne rozmery od 280 do 370 mm. Max. nosnosť manipulátora je 1000 kg, max. pritlačná sila je 18 kN. Tento prítlak umožňuje prepravovať aj iné ľahké predmety, ktoré nie sú stabilné na palete bez upevnenia



- ✓ Rýchly a ľahký spôsob nakladania a prepravy úľov
- ✓ Možnosť manipulácie s kartónovými škatuľami a podobnými predmetmi
- ✓ Kompatibilný s nakladačmi Avânt
- ✓ Vybavené s A21047, 850 mm paletizačnými vidlami Avânt

Max. nosnosť	1000 kg
Max. pritlačná sila	18 kN
Dĺžka vidiel	850 mm
Šírka pridržiavača	280-730 mm (štyri šírky nastaviteľné manuálne)
Výška pridržiavača	425 – 1365 mm (päť výšok nastaviteľných manuálne)
Zdvih valca pridržiavača	340 mm
Výška	1950 mm
Šírka	1000 mm
Dĺžka	960 mm
Hmotnosť	160 kg
Kód	A36935



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Prenosná skriňa na nástroje s pracovnou plochou

Robustná a všestranne použiteľná skriňa pripojená na upínaciu dosku sa pomocou nakladača Avant ľahko prepraví na pracovisko. Ploché a pevné veko je možné priamo použiť ako pracovný stôl. Na jeho veko sa dá namontovať zverák.

Veko skrine je vybavené plynovými vzperami a je uzamykateľné na visiaci zámok. Štyri demontovateľné držiaky sú pripevnené na boky skrine. Držiaky sú priskrutkované a v prípade potreby je ich možné demontovať. Skriňa má v svojej spodnej časti tvarované koľaje na paletizačné vidly.

Skriňa je určená na prepravu a úschovu najmä ručného náradia. Udrží náradie v poriadku, ľahko sa prepravuje alebo skladuje. Môže byť aj uzamknutá ku nakladaču

- ✓ **Priestranná, uzamykateľná skriňa na uskladnenie ručného náradia a pod.**
- ✓ **Ľahko sa zdvíha a prepravuje nakladačom Avant**
- ✓ **Plochý, spevnený kryt, použiteľný ako pracovná plocha**
- ✓ **Možnosť vybavenia skrutkovým zverákom**



Objem	550 l
Hmotnosť	160 kg
Kód	A21689

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Novinka

Beer box

Toto príslušenstvo je výnimkou v produktovej rade – je určené pre zábavu, networking, spoločenské akcie a stretnutia. Predstavuje perfektnú atrakciu na párty, výstavy, dni otvorených dverí alebo len na grilovanie s priateľmi.

Beer Box je vybavený dvoma výčapmi, vďaka ktorým môžete podávať dva rôzne nápoje – pivo, nealko, cider a pod. Chladiaca jednotka vo vnútri boxu sa postará o to, aby boli nápoje príjemne chladené. Na prevádzku chladienia je potrebné pripojenie do zásuvky 230 V Schuko. Transport Beer Boxu je jednoduchý – pomocou rýchloupínacej dosky Avant alebo vidiel na palety. Vo vnútri boxu sú pripravené miesta na narážacie sudy (kegy).

Beer Box sa dodáva s dvoma G-type narážacími spojkami. Ak sa vo vašej krajine používajú iné typy spojok, je možné ich zakúpiť lokálne. Okrem toho budete potrebovať CO₂ fľašu vhodnú pre potravinárske použitie.

- ✓ **Požičovne: Ponúknite Beer Box ako originálny doplnok k sortimentu na akcie a oslavy**
- ✓ **Organizátori podujatí: Skvelá atrakcia pre výstavy, festivaly, koncerty a firemné akcie**
- ✓ **Plánovači osláv: Ideálne na súkromné párty, svadby, cateringové akcie či oslavy pod holým nebom**



Výška	1400 mm
Šírka	1240 mm
Počet výčapov	2 samostatné výčapy
Hmotnosť	185 kg
Kód	G0252

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Veľmi vhodná + Vhodná ✗ Nevhodná



Uhlová radlica 1400

Vybavená hydraulickým natáčaním radlice. Uhlová radlica Avant je ideálne prídavné zariadenie na odhrňanie snehu, posúvanie zeminy a na podobné práce, kde materiál musí byť odhrnutý rýchlo. Vďaka novému zaobleniu radlice oproti pôvodnému modelu, posúva tento vynovený model 1400 materiály efektívnejšie na stranu.

Výška radlice je rovnaká ako predtým, rovnako ako aj jej bočné nástavce a spodné ostrie. Hydraulický otáčací mechanizmus a ochranné pružiny, ktoré chránia radlicu a aj obsluhu v prípade, že radlica narazí na prekážku sú štandardnou výbavou. Nový pružinový systém je vybavený jednou samostatnou pružinou.

- ✓ **Ekonomicky výhodná uhlová radlica, veľmi vhodná na odhrňanie snehu**
- ✓ **Pružinový istiaci mechanizmus pre vyššiu bezpečnosť**
- ✓ **Dva pevné plazy v štandardnej výbave – znižujú opotrebenie radlice a zlepšujú jej manévrovateľnosť**
- ✓ **Hrana na drvenie ľadu a spodná gumová lišta sú voliteľná výbava**



Šírka radlice	1400 mm
Uhol natáčania	±30°
Hmotnosť	125 kg
Výška radlice	380 mm
Kód	A36649

Voliteľná výbava:

Nástavce 2 x 180 mm (môžu byť nasadené priamo alebo v pozícii na zhŕňanie) A36651

Spodná hrana na drvenie ľadu A32315, spodná hrana na drvenie ľadu pre 180 mm predĺženie A413823

Plastová lišta 1400 mm A32383, Plastový nástavec lišty pre 180 mm predĺženie A48870

Sada dorazov (Možnosť uzamknutia bočného pohybu (plávania) radlice do strán pre pevnejšie nastavenie pri určitých aplikáciách) A443915

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Uhlová radlica 2000/2500

Uhlová radlica Avant, vybavená hydraulickým natáčaním, je ideálne prídavné zariadenie na odhrňanie snehu, zeminy a na podobné práce kde materiál musí byť odhrnutý rýchlo. Uhlová radlica 2000/2500, vybavená hydraulickým natáčaním je vynovená a má úplne nový dizajn. Radlica je vyššia a vďaka väčšiemu zakriveniu odhrňa materiály efektívnejšie do strán. Hydraulické natáčanie, pružinové istenie a klzné plazy sú štandardnou výbavou, tak isto ako aj otočné, 2 x 310 mm nástavce, ktoré môžu byť použité v priamej alebo v zhrňajúcej polohe.

Úplne nový plávajúci systém umožňuje vertikálne kopírovať terén, čo robí prácu na nerovnom teréne jednoduchšou a efektívnejšou. Radlica má tiež plávajúci voľný pohyb do oboch strán +/- 10°.

Plávajúci systém je možné manuálne nastaviť do troch rôznych polôh:

- 1) Voľné kopírovanie – vertikálne aj do strán
- 2) Bočný pohyb +/- 10°, bez vertikálneho kopírovania
- 3) Pevná poloha – radlica je blokovaná čapmi proti voľnému pohybu

Voliteľné pre radlicu 2000:

A417437 Hrana na drvenie ľadu, súprava pre hlavnú radlicu vrátane nástavcov
 A417441 Plastová lišta, súprava pre hlavnú radlicu vrátane nástavcov
 A417345 oporné koliesko, 2 ks

Voliteľné pre radlicu 2500:

A417729 Hrana na rezanie ľadu, súprava pre hlavnú radlicu vrátane nástavcov
 A417672 Plastová lišta, súprava pre hlavnú radlicu vrátane nástavcov
 A417345 oporné koliesko, 2 ks

- ✓ Vybavená dvoma pevnými plazmi, ktoré redukujú opotrebovanie radlice a zvyšujú jej manévrovateľnosť
- ✓ Robustná, pevná konštrukcia s pružinovým istiacim mechanizmom vyvinutá pre profesionálne použitie
- ✓ Otočné, demontovateľné nástavce sú súčasťou základnej výbavy stroja. Môžu byť namontované priamo, alebo pod uhlom na zvýšenie zhrňacieho efektu
- ✓ Oporné koliesko miesta klzných plazov sú voliteľnou výbavou. Používajú sa na udržanie konštantnej polohy pri práci najmä na citlivejších povrchoch

Model	2000	2500
Šírka radlice	1390 mm + 2 x 310 mm priskrutkované nástavce	1840 mm + 2 x 310 mm priskrutkované nástavce
Uhol natáčania	±30°	±30°
Hmotnosť	215 kg	232 kg
Výška radlice	590 mm	590 mm
Kód	A36123	A36251

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	423	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
2000	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Snežný pluh

Snežný pluh Avant je univerzálne prídavné zariadenie na odhrňanie snehu. Skladá sa z dvoch navzájom nezávislých hydraulicky ovládaných radlíc. Uhol oboch radlíc sa dá samostatne nastaviť prepínačom priamo z miesta obsluhy. Obe radlice sú v spodnej časti vybavené bezpečnostným, pružinovým mechanizmom, pre prípad ochrany zariadenia pri náraze na pevnú prekážku. Plávajúci mechanizmus na upínacej doske umožňuje kopírovanie terénu.

Pluhy V1600, V1800 a V2400 majú aj tieto vlastnosti:

- Nový vertikálny plávajúci systém (lepší ako staršia verzia)
- Výraznejšie zakrivenie radlice – odhrňa sneh do bokov efektívnejšie
- Oporné nohy s klznými plazmi sú v základnej výbave
- Zahnutá plochá rezná hrana so štandardným rozostupom dier 305 mm, vyrobená z vysokokvalitnej oteruvzdornej ocele

Voliteľná výbava:

- Rezné hrany na ľad, súprava pre snežný pluh V1600 A453070
- Rezné hrany na ľad, súprava pre snežný pluh V1800 A36817
- Rezné hrany na ľad, súprava pre snežný pluh V2400 A36818
- Plastový listy pre snežný pluh V1600 A453068
- Plastový listy pre snežný pluh V1800 A37173
- Plastový listy pre snežný pluh V2400 A37171
- Objednávacie číslo A466539

- ✓ **Spoľahlivý pluh na odhrňanie snehu pre profesionálne účely**
- ✓ **Dve nezávisle hydraulicky ovládané radlice. Môžu byť nastavené do jednej línie, do tvaru “V”, alebo do tvaru “Y”**
- ✓ **Vynovený a vylepšený plávajúci systém umožňuje pracovať aj na nerovnom teréne**

Model	V1600	V1800	V2400
Šírka radlice	1310-1600 mm	1510-1840 mm	2020-2450 mm
So zaoblenými a plochými hranami / rezná hrana na ľad)	1370-1660 mm	1570-1900 mm	2080-2510 mm
Natáčanie radlice	±35 °	±35 deg	±35 deg
Hmotnosť	210 kg	330 kg	390 kg
Výška radlice	736 mm	770 mm	770 mm
Kód	A451470	A36795	A36796

Na nakladači je nutná voliteľná výbava Opticontrol® v prípade, že je požiadavka na nezávislé ovládanie krídel pluhu (vyžaduje sa aj 6- alebo 8-funkčný joystick)

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
V1600	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
V1800	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
V2400	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	+	+	+



Zhrňovacia lyžica

Zhrňovacia lyžica slúži na odhrňovanie snehu z veľkých plôch, alebo tam, kde je potrebné odhrňať sneh na väčšie vzdialenosti. Vďaka nezávisle ovládaným bočným krídlam je táto lyžica veľmi všestranná pri odhrňaní snehu a bez problémov môže byť používaná aj v tesnejších priestoroch.

So zhrňovacíu lyžicou je možné naraz odhrnúť veľký objem snehu. Vďaka bočným krídlam, ktoré sú zľahka vyklonené do vonkajších strán, sa dá hrnúť 2 až 3 krát väčší objem snehu ako je objem samotnej lyžice. So systémom Opticontrol® je každé krídlo ovládané samostatne, alebo obe súčasne. Toto robí ovládanie lyžice jednoduché aj v úzkych priestoroch.



Voliteľná výbava:

Súprava britov na drvenie ľadu, lyžica 1350	A452317
Súprava britov na drvenie ľadu, lyžica 1800	A436345
Súprava opotrebovacích dosiek, lyžica 1350	A452513
Súprava opotrebovacích dosiek, lyžica 1800	A435499

- ✓ Veľký objem lyžice
- ✓ Dva modely: 1350 mm a 1800 mm s objemom 560 l resp. 800 l
- ✓ Hydraulicky ovládané bočné krídla
- ✓ Maximálna pracovná šírka je viac než 3 m
- ✓ So systémom Opticontrol® je každé krídlo ovládané samostatne, alebo obe súčasne

Model	1350	1800
Objem	560 l	800 l
Šírka	1350 - 2655 mm	1800 - 3010 mm
Hmotnosť	342 kg	380 kg
Kód	A452096	A435885

Na nakladači je nutná voliteľná výbava Opticontrol® v prípade, že je požiadavka na nezávislé ovládanie krídiel pluhu (vyžaduje sa aj 6- alebo 8-funkčný joystick)

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	×	×	+	+	+	+
1800	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Nevhodná

- | 220 | 225 | 225LP | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LP | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 855i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|-----|-----|-------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | + | + | + | + |

Pluh v tvare U

Pluh v tvare U je profesionálne náradie na rýchle a efektívne odstránenie snehu. Pozostáva z 1,83 m širokej hlavnej radlice a dvoch bočných krídiel, ktoré je možné hydraulicky natáčať o $\pm 85^\circ$. Toto umožňuje prechod cez úzke brány a dvory. Na druhej strane to s vystretými krídlami umožňuje dosiahnuť pracovný záber až 3 m, čo zaručí rýchle odpratanie snehu aj z väčších plôch. Zhrňovanie a tlačenie snehu je pomerne jednoduché pri uložení bočných krídiel do tvaru písmena "U".

Pluh je vybavený so silnými pružinami, ktoré slúžia ako poistka na vyklopenie radlice vzad v prípade, že narazí na prekážku. Ako napr. poklop kanálu. V takom prípade pluh preskočí prekážku a pružiny vrátia radlicu späť do pracovnej polohy. Pluh je v základnej výbave vybavený horizontálnou plávajúcou polohou v rozsahu $\pm 7,5^\circ$ a dvoma plazmi. Na pluhu sú v rohoch radlice a bočných krídiel umiestnené 4 okrúhle reflektory.

Minimálny pracovný záber je 1,6 m, s bočnými krídlami stočenými úplne vzad. Max. pracovný záber sú 3 m s bočnými krídlami plne vystretými do strán. Natáčanie pluhu je dosiahnuté pomocou dvoch hydr. valcov, rozsah natáčania je $\pm 35^\circ$. Bočné krídla sa dajú natáčať nezávisle na sebe, alebo aj spoločne pomocou spínačov sady na ovládanie el. funkcií Opticontrol®. Pluh v tvare U je štandardne vybavený s britom na drvenie ľadu, hladký brit je voľiteľná výbava. Ako doplnkovú výbavu je možné objednať tzv. obrysové svetlá (4 ks svetiel na rohoch hlavnej radlice a bočných krídiel) namiesto štandardných okrúhlych reflektorov.

Voľiteľná výbava:

Sada hladkých britov	A442738
Plastový lišta	A451877
Sada obrysových svetiel	A442678

- ✓ **Univerzálny pluh na profesionálne použitie**
- ✓ **Vybavený s dvoma bočnými krídlami s hydr. natáčaním o $\pm 85^\circ$**
- ✓ **Pružinové istenie umožňuje "preskočiť" prekážku v prípade kontaktu**
- ✓ **Variabilná a nastaviteľná pracovná šírka od 1,6 do 3 m umožňuje zhrŕňať sneh aj na úzkych cestách, dvoroch a pod.**
- ✓ **Brit na drvenie ľadu je štandardnou výbavou, rovný a plastový brit sú k dispozícii ako voľiteľná výbava**

Pracovná šírka	1600 - 3000 mm
Celková šírka	3107 mm
Dĺžka	1133 mm
Výška radlice	750 mm
Hmotnosť	590 kg
Uhol natočenia pluhu	$\pm 35^\circ$
Uhol natočenia bočných krídiel	$\pm 85^\circ$
Štandardný brit	brit na drvenie ľadu
Kód	A438439

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635I	640I	645I	650I	735	745	750	735I	755I	760I	855I	860I	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Radlica na úpravu klzísk

Radlica na úpravu klzísk je konštruovaná iba na úpravu hokejových a korčuliarskych klzísk.

3000 mm pracovná šírka a hydraulické natáčanie radlice umožňujú rýchle a ľahké čistenie klzísk.

Ostrá radlica s okrúhlym profilom odstráni sneh rýchlo a účinne.

- ✓ **Rýchle a ľahké odstránenie ľadu a snehu z hokejových a korčuliarskych klzísk**
- ✓ **Gumový valcový nárazník na pravom konci radlice chráni radlicu a mantinel pri práci blízko mantinelu.**
- ✓ **Široká 3000 mm pracovná šírka**
- ✓ **Hydraulické otáčanie radlice $\pm 30^\circ$**



Šírka	3000 mm
Výška	722 mm
Dĺžka	775 mm
Otáčanie radlice	$\pm 30^\circ$
Hmotnosť	145 kg
Kód	A37346

220
✓
225
✓
225LPG
✓
313S
✗
320S
✗
320S+
✗
420
✓
423
✓
520
✓
523
✓
525LPG
✓
528
✓
530
✓
630
✓
635
✓
640
✓
635i
✓
640i
✓
645i
✓
650i
✓
735
✓
745
✓
750
✓
735i
✓
755i
✓
760i
✓
855i
✓
860i
✓
R20
✓
R28
✓
R35
✓
e5
✓
e6
✓
e513
✓
e527
✓

✓

+

✗

Veľmi vhodná
Vhodná
Nevhodná



Photo: STT-Lehtikuva, Heikki Saukkomaa

Novinka

Radlica na umelý trávnik 3000

Toto príslušenstvo je ideálne na odstraňovanie snehu z ihrísk s umelým trávnikom. Uhol radlice aj použitý mäkký gumový materiál sú optimalizované tak, aby boli šetrné k rôznym typom umelých povrchov.

Radlica je umiestnená takmer horizontálne k povrchu, čo zaručuje šetrnosť aj k citlivým trávnikom.

Radlica je vybavená plávajúcím systémom s tromi polohami:

- voľné plávanie,
- bočné plávanie $\pm 10^\circ$,
- pevná (rigidná) poloha.

Hydraulické natáčanie radlice $\pm 30^\circ$ a oporné kolieska sú súčasťou standardnej výbavy.

- ✓ **Rýchle a jednoduché odpratávanie snehu na umelom trávniku**
- ✓ **Mäkká guma šetrná k rôznym druhom trávniku**
- ✓ **Efektívna pracovná šírka 3000 mm**
- ✓ **Hydraulické natáčanie radlice $\pm 30^\circ$**

Pracovná šírka	3000 mm
Otáčanie radlice	$\pm 30^\circ$
Hmotnosť	270 kg
Kód	A456433

220	225	225LPG	313S	320S	320SH	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527				
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
										✓	Veľmi vhodná		+	Vhodná		✗	Nevhodná																					
																																			71			



Snežná fréza

Snežná fréza Avant je efektívne prídavné zariadenie na odstránenie snehu z chodníkov, ciest a podobných miest, kde je potrebné rovnomerne rozprášiť sneh. Konštrukcia snežnej frézy je upravená tak, aby všetky pasívne trecie plochy boli minimalizované. V prvej fáze závitovka rozbije sneh na malé kúsky a posunie ho k turbíne, ktorá rozpráši sneh cez vyprázdňovací komín. Fréza pracuje spoľahlivo so suchým, mokrým aj utlačeným snehom. Závitovka je vyrobená z oteru vzdornej Hardox ocele.

Fréza je vybavená dvomi hydromotormi, jeden pre závitovku a druhý pre pohon turbíny. Nový hydromotor ventilátora výrazne zvyšuje efektívnosť práce frézy. Vyprázdňovací komín sa elektricky natáča o 260° a to priamo z miesta obsluhy. Rozprašovací výška je manuálne nastaviteľná, ale ako voliteľnú výbavu je možné namontovať elektrické nastavenie výšky. Môže byť namontovaná len na stroj so systémom Opticontrol®.

K dispozícii je v dvoch pracovných šírkach 1150 a 1500 mm



Na obrázku
bočné
nástavce
rozšírenia

Voliteľné:

Bočné nástavce (zvýšenie pracovnej šírky o 20 cm)

Elektrické nastavenie výšky rozprašovania

Súprava plastový (polyuretán) brit 1150 mm

Súprava plastový (polyuretán) brit 1500 mm

A452678

A430172

A452656

A452668

- ✓ **Výkonná veľkoobjemová snežná fréza**
- ✓ **Výborne pracuje so všetkými typmi snehu**
- ✓ **Vybavená dvomi hydromotormi, jeden pre závitovku a druhý pre výstupnú turbínu**
- ✓ **Vyprázdňovací komín sa elektricky natáča o 270°.**
- ✓ **Presné vyhadzovanie snehu**
- ✓ **Manuálne nastavenie výšky výfuku ako štandard, elektrické ako voliteľná výbava**

Pracovná šírka	1150 mm	1500 mm
Celková šírka	1215 mm	1580 mm
Výška rámu	680 mm	680 mm
Priemer závitovky	460 mm	460 mm
Otáčanie komína	260 °	260 °
Rozsah prietoku oleja	45 l/min	60 l/min
Hmotnosť	246 kg	296 kg
Kód	A434731	A428062

Na elektrické nastavenie výšky rozprašovania sa odporúča voliteľný systém Opticontrol®. Ak je fréza vybavená elektrickým nastavením výšky rozprašovania, je prídavná elektrická súprava nevyhnutná.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	523LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
1150	✓	✓	✓	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✗	✗	+	✗	✗	✗	✗

Rotačná kefa

Rotačná kefa Avant je výkonné a jednoducho ovládateľné prídavné zariadenie. Dostupné pracovné šírky sú 1100, 1500 a 2000 mm. 1500 a 2000 mm kefy sú štandardne vybavené elektrickým natáčaním kefy. Natáčanie kefy sa jednoducho a pohodlne ovláda spínačom z miesta obsluhy.

Plávajúci mechanizmus je úplne nový. Namiesto kolies je kefa položená len na vlastných štetinách t.j. stredový hriadeľ kopíruje profil zametaného povrchu. Garantuje to nehlučnú prevádzku, voľný pohyb kefy na väčšom priestore a jednoduchšie zametanie. Kefa je vybavená podporami, ktoré kefu podopierajú keď sa nepoužíva a nylonové štetiny sa pri skladovaní neníčia vlastnou váhou kefy.

- ✓ **Profesionálne zametacie zariadenie s manuálnym, alebo elektrickým natáčaním**
- ✓ **Voľný plávajúci pohyb kefy umožňuje veľký vertikálny pohyb a garantuje výborný výsledok zametania**
- ✓ **Vybavená odnímateľnými vzperami na skladovanie, nylonová kefa sa počas skladovania neníči**



Voliteľná výbava:

Elektrické natáčanie rotačnej kefy 1100 mm	A36112
Oporné kolieska na rotačnú kefu	A35760
Gumenná stierka, rotačná kefa 1100	A438900
Gumenná stierka, rotačná kefa 1500	A438874
Gumenná stierka, rotačná kefa 2000	A438914

Model	1100	1500	2000
Šírka kefy	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Celková šírka	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Priemer kefy	550 mm	550 mm	550 mm
Natáčanie	manuálne	elektrické	elektrické
Uhol natáčania	+/- 25 °	+/- 25 °	+/- 25 °
Rozsah prietoku oleja	20-35 l/min	20-40 l/min	20-50 l/min
Hmotnosť	170 kg	200 kg	260 kg
Kód	A36067	A35284	A35583

Nakladač je nutné vybaviť voliteľným systémom Opticontrol® pri výbave s elektrickým natáčaním.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	+	+	+	+	
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Snehová metla

Snehová metla je určená na odstraňovanie snehu na chodníkoch, parkoviskách a podobne. Je vybavená nylonovou kefou s priemerom 550 mm a hydraulickým motorom, podobne ako pôvodná rotačná kefa, avšak bez vertikálneho pohybu v montážnom ráme. Namiesto toho je kefa podporená dvoma podpornými kolesami s pevnými pneumatikami. Výška podporných kolies sa dá nastaviť pomocou nylonových podložiek na vidlici kola.

Sú dostupné tri modely: 1100 mm, 1500 mm alebo 2000 mm pracovnej šírky. Modely s pracovnou šírkou 1500 mm a 2000 mm sú vybavené $\pm 5^\circ$ bočným pohybom pre lepšiu manipuláciu a kontakt s povrchom, čo nie je potrebné pri metle s pracovnou šírkou 1100 mm. Hydraulické natáčanie kefy o $\pm 30^\circ$ je štandardom pre všetky modely.

- ✓ **Výkonná rotačná metla na efektívne odstraňovanie snehu na chodníkoch, dvoroch, parkoviskách atď.**
- ✓ **Vybavená dvoma nastaviteľnými podpornými kolesami s pevnými pneumatikami pre jednoduché presúvanie a otáčanie**
- ✓ **Hydraulické natáčanie kefy o $\pm 30^\circ$ ako štandard**
- ✓ **Tri rôzne pracovné šírky vhodné pre akýkoľvek nakladač Avant**



Model	1100	1500	2000
Šírka kefy	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Celková šírka	1390 mm	1790 mm	2290 mm
Uhol natáčania	$\pm 30^\circ$	$\pm 30^\circ$	$\pm 30^\circ$
Výška	625 mm	625 mm	625 mm
Dĺžka	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Rozsah prietoku oleja	20-35 l/min	25-40 l/min	35-50 l/min
Hmotnosť	170 kg	194 kg	216 kg
Kód	A454767	A457611	A457678

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	Kod	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	A454/6/7	A45/6/11	A45/6/8	
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Rotačná kefa so zberným boxom

Navrhnutá na čistenie tvrdých povrchov, ako je asfalt, betón, dlažba či zámková dlažba. Skvelé riešenie na čistenie dvorov, chodníkov, parkovísk a podobne. Dostupné dve pracovné šírky: 1100 mm a 1500 mm. Kefa je vybavená tromi opornými kolesami a rýchlopínacím systémom Optifloat®, ktorý umožňuje vertikálny aj bočný plávajúci pohyb kefy a garantuje dokonalé čistenie aj na nerovných povrchoch. Dve šípky na rýchlopínacej konzole Optifloat® umožňujú jednoduché nastavenie kopírovania povrchu. Manuálne nastavenie výšky kefy umožňuje kompenzovať opotrebovanie kefy.

Zberný box je namontovaný pred kefou. Vyprázdňovanie je ovládané hydraulicky. Postrekový systém na rozprašovanie vody, aby sa zametaný prach nevíril a bočná kefa sú voliteľná výbava.



Voliteľná výbava:

Postrekový systém, nádrž na vodu 60 l A37431

Bočná kefa (možná iba jedna bočná kefa) A35698

(Rozprašovací systém a bočná kefa nie sú kompatibilné so sériou 200)

Pri výbave s postrekom je nakladač nutné vybaviť voliteľným systémom Opticontrol®

- ✓ Vybavená systémom Optifloat®
→ dobre pracuje na nerovných povrchoch
- ✓ Výška kefy môže byť nastavená manuálne
- ✓ Zberný box pred kefou s je vyprázdňovaný hydraulicky

Novinka

Model	1100	1500
Šírka kefy	1100 mm	1500 mm
Celková šírka	1375 mm	1775 mm
Priemer kefy	500 mm	500 mm
Objem zberného boxu	80 l	110 l
Objem vodnej nádrže	60 l	60 l
Rozsah prietoku oleja	28 l/min	35 l/min
Hmotnosť bez bočnej kefy	286 kg*	324 kg*
Hmotnosť s jednou bočnou kefou	340 kg*	386 kg*

*) bez postrekového systému

Kód:

A36883 Rotačná kefa so zberným boxom 1100

A426231 Rotačná kefa so zberným boxom 1100

+ bočná kefa + postrekovací systém

A465821 Rotačná kefa so zberným boxom 1500

A465948 Rotačná kefa so zberným boxom 1500

+ bočná kefa + postrekovací systém

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Rotačná kefa so zberným boxom 1500

Rotačná kefa 1500 so zberným boxom je určená pre profesionálnu údržbu areálov firiem, miest a obcí. Kefa má pevnú konštrukciu, plávajúci hriadeľ kefy, automatickú kompenzáciu opotrebovania kefy a má špeciálne navrhnutý postrekový systém na rozprašovanie vody, aby sa zametaný prach nevíril.

Konštrukcia stroja je tiež riadne utesnená okolo hlavnej kefy. Výsledkom je dokonaljší zber prachu, hlavne pri otáčaní stroja. Celkovo vzniká menšie vírenie prachu.

Kefa má tri oporné kolesá a rýchlopínací systém Optifloat®, ktorý umožňuje vertikálny aj bočný plávajúci pohyb kefy a garantuje dokonalé čistenie aj na nerovných povrchoch. Dve šípky na rýchlopínacej konzole Optifloat® umožňujú jednoduché nastavenie kopírovania povrchu.

- ✓ **HD verzia zametacej kefy – určená najmä pre profesionálne využitie**
- ✓ **Plávajúca os kefy a automatická kompenzácia opotrebovania kefy**
- ✓ **Veľký zásobník s objemom 200 litrov**

Šírka kefy	1500 mm
Celková šírka	1800 mm
Priemer kefy	550 mm
Vyprázdňovanie boxu	Hydraulické (s dvomi valcami)
Objem zberného boxu	200 l
Objem vodnej nádrže	120 l
Rozsah prietoku oleja	50-60 l/min
Hmotnosť bez bočnej kefy	425 kg (bez postreku)
Hmotnosť s jednou bočnou kefou	450 kg
Hmotnosť s dvomi bočnými kefami	475 kg



Voliteľná výbava:

Bočná kefa A35698

Postrekový systém A35642

Pri výbave s postrekom je nakladač nutné vybaviť voliteľným systémom Opticontrol®

Kód	Bočná kefa	Postrekový systém
A35602	nie	nie
A35918	1 kefa	nie
A35919	1 kefa	áno

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	+	✔	✔	✖	✖	✖	✖

Rotačná kefa so zbernou lyžicou

Rotačná kefa so zbernou lyžicou zhrňa odpad do zberného boxu, ktorý má tvar veľkej lyžice. Táto rotačná kefa dosahuje najlepši efekt pri jazde dozadu, ale dobre funguje aj pri jazde vpred. Zbieranie odpadu pri jazde vpred sa obzvlášť odporúča ak je odpad objemnejší, napríklad stavebný odpad, plechovky od nápojov, listy zo stromov atď.

Rotačná kefa so zbernou lyžicou je vybavená plávajúcim mechanizmom, ktorý umožňuje kefe aby voľne kopírovala čistený povrch. Z tohto dôvodu, pre prácu s týmto zariadením, nemusí byť nakladač nevyhnutne vybavený plávajúcim ramenom. Pri vysýpaní sa lyžica najprv hydraulicky zdvihne a potom sa zberný box vyprázdni preklopením lyžice tak, ako pri normálnej lyžici. Os kefy je vybavená jednoduchým rýchlopúšiacim systémom pre nastavenie výšky zametania.

Postrekový systém na zníženie prašnosti, vrátane nádrže, je voliteľná výbava. Minimalizuje vírenie prachu pri zametaní suchého odpadu.

- ✓ Vysoká účinnosť zametania pri jazde dozadu
- ✓ Vhodná aj na zbieranie väčšieho odpadu
- ✓ Objemný zberný box v tvare lyžice
- ✓ Rýchle, hydraulické vysýpanie
- ✓ Gumová lišta na zber konského hnoja a pod

Model	1100	1500
Pracovná šírka	1100 mm	1500 mm
Celková šírka	1356 mm	1764 mm
Objem zberného boxu	370 l	500 l
Priemer kefy	500 mm	500 mm
Objem vodnej nádrže	120 l	120 l
Rozsah prietoku oleja	20-35 l/min	40 l/min
Kód	A35945	A35689
Kód s postrekom	A36023	A36024

Pri výbave s postrekom je nakladač nutne vybaviť voliteľným systémom Opticontrol®



Voliteľná výbava:

- A35956 Postrekový systém pre kefu 1100
- A35807 Postrekový systém pre kefu 1500
- A436108 Gumová lišta pre kefu 1100
- A433868 Gumová lišta pre kefu 1500

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Predná tlačná kefa

Vynovená tlačná kefa má silnejšie štetiny a novú konštrukciu: kefa sa skladá so samostatných pásov štetín v piatich radoch, čo znamená, že sa dajú v prípade potreby jednoducho vymeniť.

Vďaka tomuto designu je tlačná kefa dobre využiteľná na zametanie tvrdých povrchov, ale aj na využitie napr. v arboristike pri zametaní konárov a listov z trávnikov a dvorov. Vybratím stredného pásu štetín sa ľahšie zametajú väčšie a ľahšie materiály.

Ako voliteľná výbava sú dostupné bočné kefy, ktoré sa montujú na každú stranu tlačnej kefy.

Existuje niekoľko spôsobov, ako uchytiť tlačnú kefu na nakladač Avant. Štandardne sa pripája na upínaciu dosku stroja. Rovnako je možné uchopiť kefu do demoličnej lyžice, po predchádzajúcej demontáži rámu kefy.

Okrem toho sú k dispozícii adaptéry, ktoré umožnia uchopenie kefy silážnymi vidlami XL, alebo drapákom s rotátorom (A37456 a A37457). Tieto riešenia umožňujú pracovať rýchlejšie: pre kratšie zametanie nie je potrebné odpojiť silážne vidly, alebo drapák s rotátorom od stroja.

- ✓ **Lacná a jednoduchá kefa**
- ✓ **Bez rotačných častí → menšia tvorba prachu pri zametaní**
- ✓ **Perfektne sa hodí do stajní pre kone, na farmy a do ďalších priestorov**
- ✓ **Bočné kefy a adaptéry uchytenia na silážne vidly a drapák s rotátorom ako voliteľná výbava**

Šírka	1200 mm	1500 mm	2000 mm
Hmotnosť	53 kg	60 kg	72 kg
Kód	A449770	A437121	A447153

Voliteľná výbava:

Bočné kefy	A447166
Adaptér na silážne vidly	A447080
Adaptér na drapák s rotátorom	A449113

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vysokotlakové umývacie zariadenie

Vysokotlakové umývacie zariadenie robí z nakladača pojazdnú umývaciu jednotku na výkonné čistenie ulíc, umývanie vášho nakladača, príslušenstva, auta a pod.

Zariadenie zabezpečuje vysoký prietok a tlak vody pri jej nízkej spotrebe. Voda pod vysokým tlakom oddeľuje prach, piesok a špinu od asfaltu, betónu alebo podobného povrchu bez toho, aby sa prach po uschnutí víril. Nízka spotreba vody zabezpečí vyčistenie veľkého priestoru pri jednom prejazde.

Séria umývačiek pozostáva z troch modelov, s tromi rôznymi objemami nádrží na vodu: model S – 280 l, model M – 560 l a model L – 840 l. Všetky umývačky sú vybavené otočnou lištou s tryskami na čistenie ulíc a ručnou striekacou pištoľou s navijakom na 20 m dlhú hadicu. Max. prietok a tlak vody je pre modely S a M 30 l/min pri tlaku 200 bar. Pri modeli L je to 50 l/min pri tlaku 220 bar. Tieto parametre umývacieho zariadenia na Avante série 700 ho radia medzi vysokoúčinné stroje na umývanie ulíc

Otáčanie lišty s tryskami je na modeloch M a L hydraulicky ovládané, na modeli S sa natáča manuálne.



- ✓ **Efektívne vysokotlakové umývacie zariadenia, vybavené lištou s tryskami, určené na umývanie ulíc a ručnou umývacou pištoľou na ručné umývanie**
- ✓ **Tri modely S, M a L s 280 l, 560 l, alebo 840 l nádržami**
- ✓ **Modely M a L vybavené hydraulickým ovládaním natáčania lišty s tryskami pre profesionálne čistenie ulíc**

Model	S	M	L
Max. prietok vody	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Max. tlak vody	200 bar	200 bar	220 bar
Objem nádrže na vodu	280 l	560 l	840 l
Pracovná šírka	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Trysky	8 ks	9 ks	9 ks
Rozsah prietoku oleja	40 l/min	40 l/min	70 l/min
Hmotnosť	95 kg	228 kg	277 kg
Kód	A37012	A37013	A37014

Ak je pri modeloch M & L hydr. natáčanie, je nakladač nutné vybaviť voliteľným systémom Opticontrol®

nutné vybaviť voliteľným systémom Opticontrol®																																				
	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Kefa na údržbu umelých povrchov

Kefa je určená na dennú a týždennú údržbu umelých plôch. Neobmedzuje ani nenahrádza zariadenie ATA1200, pretože ATA1200 je určená na mesačnú údržbu plôch.

Hlavnou funkciou údržbovej kefy je narovnať utlačené vlákna a opätovne zmäkčiť povrch plochy. Rozhrabáva rovnomerne aj plnivo (gumu, korok, alebo piesok) tak, aby povrch zostal dlhšie mäkký. Je vybavená plávajúcou konzolou, čo uľahčuje zametanie a nakladač nemusí byť vybavený plávajúcim ramenom.

- ✓ **Efektívna a ekonomická denná a týždenná údržba s 3 m širokou kefou**
- ✓ **Trojfázové kefovanie tromi kefami: priama – pod uhlom – priama**
- ✓ **Rýchlopúlnacia plávajúca konzola**
- ✓ **Nie je určená na hĺbkové čistenie umelých plôch**



Pracovná šírka	2925 mm
Celková šírka	3032 mm
Dĺžka	1300 mm
Hmotnosť	135 kg
Kód	A37058

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Rozmetadlo piesku 1000 & 1250

Hydraulické rozmetadlá piesku majú dizajn podobný lyžici a sú štandardne montované vpredu, čo umožňuje nakladanie z úrovne terénu rovnakým spôsobom ako s bežnou lyžicou. Množstvo rozhadzovaného materiálu sa dá nastaviť pákou umiestnenou na boku rozmetadla. K dispozícii je aj gumová čepeľ, ktorá zabraňuje samovoľnému vypadávaní piesku. Rozmetadlá sú tiež vybavené miešacím hriadeľom, ktorý zabraňuje upchávaniu piesku a dvoma podpornými nohami. Zadná montáž je možná na modeloch 528, 530 a na modeloch série 600, 700 a 800 – buď na určenú montážnu dosku pre príslušenstvo alebo na hydraulický zadný zdvih série 700 a 800. Zadná montáž vyžaduje voliteľný zadný vývod pomocnej hydrauliky na nakladači a tiež voliteľný ovládací spínač pre zadné montované príslušenstvo, ak je rozmetadlo namontované na hydraulickom zadnom zdvihu série 700/800.

- ✓ **Hydraulické rozmetadlá s tvarom lyžice, štandardne montované vpredu**
- ✓ **Zadná montáž možná na modeloch 528, 530, 600, 700 a 800 série**
- ✓ **Robustný dizajn, vhodný pre profesionálne použitie**
- ✓ **Jednoduché nastavenie množstva rozmetaného materiálu pomocou páky**
- ✓ **Vybavené dvoma podpornými nohami**

Voliteľná výbava:

Zadné svetlá* A429959

*) Vyžaduje si na nakladači voliteľnú 7-koľkovú zásuvku A418817

Upínacia doska pre sériu 200, zväčšujúca uhol sklopenia o 30° A37315

Zadná upínacia doska pre 528/530 & sériu 600 A455026

Zadná upínacia platňa, séria 700 A441613

Zadná upínacia platňa, séria 800 A441666

Zadný zdvhiací mechanizmus, séria 700 A427547

Zadný zdvhiací mechanizmus, séria 800 A438490

Model	1000	1250
Šírka posýpania	1000 mm	1250 mm
Objem	315 l	390 l
Celková šírka	1167 mm	1421 mm
Dĺžka	866 mm	866 mm
Výška	805 mm	805 mm
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/min	20-30 l/min
Hmotnosť	182 kg	210 kg
Kód	A454455	A454499

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
1250	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Novinka

Kotúčový posýpač 1400

Tento posýpač typu vedro je určený na rozmetávanie štrku na rôzne plochy – od úzkych chodníkov až po veľké parkoviská. Maximálna šírka rozmetania je 8 metrov, čo umožňuje rýchle a efektívne pokrytie veľkých plôch. Všetky funkcie posýpača – vrátane nastavenia množstva a šírky rozmetania – sú ovládané z kabíny pomocou prepínačov systému Opticontrol®.

Na displeji sa zobrazuje:

- množstvo a šírka rozmetania (v rozsahu 1–6),
- režim (zapnuté/vypnuté),
- počet odpracovaných hodín.

Miešací hriadeľ zabraňuje upchávaniu a zlepšuje tok materiálu v posýpači.



Voliteľné:
objednávacie číslo A470165

- ✓ **Rýchle posýpanie veľkých plôch**
- ✓ **Nastavenie množstva a šírky rozmetania priamo z kabíny**
- ✓ **Prehľadný displej s informáciami o nastavení**

Šírka	1430 mm
Výška	1060 mm
Šírka rozhadzovania	1 - 8 m
Objem	650 l
Rozsah prietoku oleja	40 - 80 l/min
Hmotnosť	350 kg
Kód	A462012

Odporúča sa nakladač vybaviť voliteľnou súpravou Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Odstredivé rozmetadlo piesku a soli

Odstredivé rozmetadlo piesku a soli je správna voľba pre údržbu veľkých vonkajších priestorov v zimnom období. Šírka posýpania (od 2 do 6 metrov) aj množstvo posypového materiálu môžu byť nastavené manuálne na bočnej strane rozmetadla (štandard) alebo elektricky, zo sedadla vodiča (voliteľne).

- ✓ **Rýchle rozmetanie na veľkých priestoroch**
- ✓ **Nastaviteľná šírka posýpania a množstvo materiálu, manuálne – štandard, elektricky – voliteľné**
- ✓ **Zadná montáž je možná na sérii 700/800**



Šírka rozhadzovania	0,8-6 m
Objem	250 l
Max. nosnosť	500 kg
Rozsah prietoku oleja	30-40 l/min
Hmotnosť	130 kg
Kód	A21183

Volitelná výbava:

Elektrické nastavovanie rozhadzovaného množstva A37301

*Nakladač musí byť vybavený súpravou na ovládanie elektrických funkcií prídavných zariadení

Závesný miešač (na jemný piesok soľ) 65851

Reťazový vibrátor/miešač (na štrk a na mix sol'/štrk) 66378

Cestná sada svetiel* (pre odstredivé rozmetadlo so zadnou montážou) A441253

*) Vyžaduje si na nakladači voliteľnú 7-koľíkovú zásuvku A418817, vid' str 33

Zadná montáž je rovnako možná na sérii 700 aj 800, buď na voliteľnej upínacej platni A441613/A441666, alebo na zadný hydr. zdvihácky mechanizmus A427547/A438490 (viď str 30). To si vyžaduje voliteľný, zadný hydr. okruh. Ak je rozmetadlo vybavené elektrickým nastavením posypového množstva a šírkou záberu, tak voliteľná sada na ovládanie el. funkcií náradia musí byť súčasťou výbavy nakladača.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Elektrický rozhadzovač je napájaný 12V elektromotorom a môže byť ovládaný prepínačmi na voliteľnom balíku Opticontrol. Pre predné montovanie je potrebný voliteľný Opticontrol pre 12V napájanie. Zadná montáž je možná na modeloch 528, 530, 600, 700 a 800 sérií - cez určenú montážnu platňu alebo na hydraulický zadný zdvih pre nakladače série 700 a 800. Na zadnú montáž je potrebný voliteľný ovládací balík, pre 12V napájanie rozhadzovača.

- | | |
|-----------------|---------|
| Šírka posýpania | 1000 mm |
| Objem | 170 l |
| Celková šírka | 1165 mm |
| Dĺžka | 630 mm |
| Výška | 655 mm |
| Hmotnosť | 120 kg |
| Kód | A454073 |

Volitelná výbava:

Zadný zdvíhací mechanizmus, séria 800 A438490

220	225	225L	313S	320S	320S	420	423	520	523	525L	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+



Ťahaný posýpač piesku/soli

Ťahaný posýpač piesku/soli je veľmi praktické a úsporné zariadenie pre zimnú údržbu dvorov a chodníkov. Valec sypača, ktorý zároveň slúži na samotné posýpanie je poháňaný mechanicky, priamo od kolies sypača. Kolesá sú vybavené spojkou, ktorá umožňuje odpojiť pohon kolies od hriadeľa a tým prepravu bez sypania. Posýpač je vybavený tiahlom a koncovkou na guľu 50 mm.

UPOZORNENIE! Nakladač musí byť vybavený ťažným zariadením A417323 alebo A417337

- ✓ **Úsporný posýpač, rýchla agregácia s ťažným zariadením nakladača**
- ✓ **Mechanický pohon od kolies nepotrebuje zadný hydraulický vývod**
- ✓ **Dodáva sa s odolnou plachtou pre ochranu pred dažďom, vlhkosťou a rozsýpaním materiálu**



Šírka posypu	1000 mm
Šírka zariadenia	1500 mm
Objem	230 l
Hmotnosť	85 kg
Pohon	mechanický
Kód	A415430

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Vysávač na listy s kefou a zberným boxom

Vysávač so zberným boxom je určený hlavne na zbieranie listov v parkoch, na trávnikoch, dvoroch atď. Výkonná sacia jednotka nasáva odpad najprv do vákuovej časti zberača pod zbernou nádobou a až potom sa materiál posunie do zberného boxu, v ktorom sa všetko zhutňuje do kompaktného balíka. Sacia trubica vysávača je vybavená rotačnou kefou so šírkou 1300 mm, ktorá zbiera aj utlačené a mokré listie. Rýchlosť rotácie kefy sa dá plynule nastaviť.

Zberný box (identický so zberným boxom A37411 kosačky trávnikára 1500) je pripojený na hornej časti sacej jednotky. V hornej časti je vybavený širokým, priehľadným plastovým oknom, aby mohla obsluha jednoducho kontrolovať stupeň naplnenia zberného boxu. Box sa vyprázdňuje otvorením vrchného veka (pomocou hydraulického valca) z miesta obsluhy a následným zdvihnutím a vyklopením zberného boxu do kontajnera a pod.

- ✓ **Efektívne zariadenie na zber listov**
- ✓ **Zberný box s veľkým objemom umožňuje rýchly zber listov**
- ✓ **Vybavený systémom Optifloat®, výborne pracuje na nerovnom teréne**
- ✓ **Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou šípok na systéme Optifloat®**
- ✓ **Jednoduché vysýpanie z miesta obsluhy, vďaka elektrickému otváraniu veka**



Pracovná šírka	1300 mm
Celková šírka	1590 mm
Objem zberného boxu	800 litrov
Dĺžka	1540 mm
Výška	1190 mm
Rozsah prietoku oleja	45-60 l/min
Hmotnosť	435 kg
Kód	A428800

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Novinka

Fúkar na listy

S fúkarom na listy je možné jednoducho odstrániť väčšie množstvo listov z trávnikov, chodníkov a pod. Hydraulicky poháňaný fúkar je veľmi efektívny a pomocou naklápacích trysiek odfúkava listy z veľkej plochy.

Fúkar na listy sa dá natačať tak, aby bol prúd vzduchu čo najefektívnejší v požadovanom smere. Uhol natačania je 90° doľava a 145° doprava – merané od stredovej osi zariadenia. Kompletný uhol natačania je teda 235°. Zvislé nastavenie trysiek je v základnej výbave manuálne, plynulé elektricky ovládané nastavenie je k dispozícii ako voliteľná výbava.

- ✓ **Výkonný hydromotor poháňa fúkar listov**
- ✓ **Celkový uhol natočenia 235°**
- ✓ **Nastavenie trysiek manuálne ako základná výbava – elektrické nastavovanie dostupné ako voliteľná výbava**

Dĺžka	560 mm
Šírka	682 mm
Výška	406 mm
Šírka trysiek	218 mm
Uhol natočenia	235°
Maximálny prietok vzduchu	2360 m ³ /h
Maximálna rýchlosť vzduchu	103 m/s
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/min
Hmotnosť	85 kg
Kód	A442927

Voliteľné ovládanie el. funkcií náradia Opticontrol® sa doporučuje mať na nakladači kvôli elektrickému natačaniu fúkara. Ak je fúkar vybavený elektrickým nastavovaním naklápania trysiek, je Opticontrol® na nakladači nutnosťou.



Voliteľná výbava:
Elektrické nastavovanie trysiek A430172

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Vysokozdvížná plošina Leguan 50

Avant Tecno Oy a jeho dcérska spoločnosť Leguan Lifts spojili svoje sily a vytvorili vysokozdvížnú plošinu, ktorá môže byť namontovaná priamo na rýchloupínaciu platňu nakladača Avant. Výsledok je úsporná a praktická vysokozdvížná plošina, jednoduchá na užívanie. Plošina Leguan ďalej zvyšuje všestrannosť mini nakladačov Avant a ich široké využitie v praxi.

Leguan 50 sa pripája priamo na upínaciu platňu nakladača, rovnako ako každé iné prídavné zariadenie Avant. Tento systém umožňuje pripojiť a odpojiť plošinu rýchlo a jednoducho.

Plošina má CE certifikát a spĺňa všetky predpisy a normy platné pre vysokozdvížné plošiny. Bezpečná váha nákladu je 200 kg, čo predstavuje buď dvoch pracovníkov, alebo jedného s ťažkým náradím.

- ✓ **Úsporná vysokozdvížná plošina s maximálnou pracovnou výškou 5m**
- ✓ **Bezpečný a legálny spôsob ako opravovať budovy, maľovať vo výškach, meniť svetlá a pod.**
- ✓ **Maximálna nosnosť plošiny je 200 kg. Plošinu môže použiť a ovládať jeden človek bez pomoci**
- ✓ **Leguan 50 upevnený na nakladač Avant, dovoľuje jej použitie prakticky na všetkých druhoch terénov**
- ✓ **Leguan 50 robí z mini nakladačov Avant ešte všestrannejší stroj**



Max. dovolené zaťaženie	200 kg
Max. pracovná výška	5,0 m
Výška (s plošinou v spodnej polohe)	1900 mm
Šírka	1300 mm
Hmotnosť	435 kg
Kód	A34812

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Výklopný príviesný vozík

Výklopný príviesný vozík je dostupný v dvoch modeloch: s nosnosťou 1200 kg alebo 1800 kg. Obidva modely sú vybavené hydraulickým vyklápaním. Všetky bočnice sú v prípade potreby ľahko odnímateľné. Zvýšené bočnice sú dostupné ako voliteľná výbava pre menší model, na väčšom modeli je to štandardná výbava.

UPOZORNENIE! Nakladač musí byť vybavený zadným, dvojčinným, hydraulickým okruhom a ťažným zariadením.



Voliteľná výbava:
Cestná sada svetiel A450705
(Vyžaduje si voliteľnú 7 kolíkovú koncovku na nakladači A48690/A418817, viď str. 32)
Zvýšené bočnice, súprava pre model 1200 kg A45193

- ✓ **Robustný a univerzálne použiteľný výklopný príviesný vozík, vhodný na prepravu zeminy, ale aj na ľahšie práce**
- ✓ **Všetky bočnice sú odnímateľné, vozík môže byť použitý ako prepravná plošina**
- ✓ **Hydraulické vyklápanie na oboch modeloch**
- ✓ **Vybavený s diskami kolies s 5-timi dierami**
- ✓ **Oba modely sú vybavené otočným ťahlom**

Model	1200	1800
Max. zaťaženie	1200 kg	1800 kg
Šírka	1125 mm	1350 mm
Dĺžka	1710 mm	2240 mm
Veľkosť pneu	23x8,50-12	320/60-12 HD
Výška bočníc	280 mm	560 mm
Hmotnosť	352 kg	500 kg
Kód	A450448	A450459

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+

Rotačná kosa 1200

Nová kosa 1200 je robustný a efektívny žací stroj. Je vybavený s Optifloat® plávajúcim systémom, vyvinutým firmou Avant, ktorý garantuje optimálny dotyk so zemou aj na nerovných trávnikoch. Dve šípky na rýchloupínacej doske umožňujú ľahké kopírovanie terénu keď je kosa na rovnom teréne a medzi šípkami nie je medzera, Optifloat® je nastavený správne. Táto kosa je vybavená bezpečnostným ventilom, ktorý zastaví žacie nože, keď sa kosa zdvihne zo zeme. Spodná platňa nového modelu je vyrobená z lisovanej ocele, pracuje efektívnejšie a žacie nože sa nezasekávajú na platni ľahko. Štandardná kosa je mulčovací typ. Voliteľné je bočné vyhadzovanie trávy.

- ✓ **Optifloat® plávajúci systém** garantuje ľahkú obsluhu a kvalitné kosenie aj na nerovnom povrchu
- ✓ **Bezpečnostný ventil** zastaví žacie nože, keď sa kosa zdvihne nad úroveň zeme
- ✓ **Vďaka platni z lisovanej ocele** je kosenie efektívnejšie a platňa zostáva čistá



Voliteľná výbava:

Súprava pre bočné vyhadzovanie

A36013

Pracovná šírka	1200 mm
Počet nožov	2 ks
Výška kosenia	25 - 100 mm
Rozsah prietoku oleja	28 l/min
Hmotnosť	170 kg
Kód	A35965

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527					
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	+	+	+	+					
										✓											+																		
										Veľmi vhodná											Vhodná											Nevhodná							



Rotačná kosa 1500

Najväčšia kosa od firmy Avant je určená na profesionálne kosenie najmä na rozsiahlejších plochách. Kosa 1500 môže byť upravená na rôzne typy kosenia za rôznych okolností. Vysoká výkonnosť kosa umožňuje vyššiu rýchlosť jazdy a súčasne dôkladné kosenie aj v náročnejších podmienkach.


Systém Optifloat® umožňuje veľký vertikálny pohyb žacieho mechanizmu a zaisťuje, že kosenie je plynulé a že dno kosa kopíruje povrch terénu aj na nerovných povrchoch. Dve šípky na rýchlopúínacej doske umožňujú ľahké kopírovanie terénu: keď je kosa na rovnom teréne a medzi šípkami nie je medzera, Optifloat® je nastavený správne. Plávajúci systém je navyše vybavený poistným ventilom, ktorý zastaví nože kosa pri jej nadvihnutí nad úroveň zeme. Pneumatiky sú naplnené penou, prepichnutie neovplyvní prácu stroja.

- ✓ **Optifloat® systém garantuje plynulú prácu a dobré kosenie aj na nerovných povrchoch**
- ✓ **Väčší výkon pri kosení vyhovuje aj náročným podmienkam**
- ✓ **Bočné vyhadzovanie je štandardná výbava, mulčovací súprava je voliteľná**
- ✓ **Zaoblené hrany - pri kontakte nepoškodzuje stromy, budovy a pod.**
- ✓ **Penou naplnené pneumatiky**
- ✓ **Rýchle a ľahké nastavenie plávania kosa nastaviteľné šípkami systému Optifloat®.**



Voliteľná výbava:
Mulčovací súprava A34530
Dlhšie šípky ukazovateľa na Optifloat® A450366

Pracovná šírka	1500 mm
Počet nožov	3 ks
Výška kosenia	25 - 100 mm
Výška	450 mm
Rozsah prietoku oleja	45 l/min
Hmotnosť	285 kg
Kód	A37548



Rotačná kosa na trávnu 1800

Rotačná kosa na trávnu 1800 je najväčšia kosa Avant, určená na profesionálne kosenie trávnikov aj na väčších plochách. Je vybavená tromi nožmi, kde má každý samostatný hydromotor na pohon. Jeden z nožov sa otáča opačným smerom ako ostatné dva, takže posekaná tráva sa za kosačkou rozhadzuje rovnomernejšie. Kosačka je štandardne mulčovací: v spodnej časti vedľa nožov je mulčovací doska. Dosku možno v prípade potreby ľahko odstrániť bez použitia náradia; bez mulčovania dochádza k vyhadzovaniu posekanej trávy smerom dozadu.

Systém Avant Optifloat® umožňuje veľký vertikálny pohyb kosa, čo zaručuje efektívne kosenie, pretože kosa kopíruje obrysy povrchu zeme aj na nerovnom teréne. Pár ukazovacích šípok na rýchlopínacej doske veľmi uľahčujú nastavenie pracovnej polohy. Plávajúci systém je vybavený aj bezpečnostným ventilom, ktorý zastaví nože, keď sa kosa zdvihne zo zeme. Kolesá sú vyplnené penou čo zabraňuje prepichnutiu pneumatiky.

Vyššie ukazovacie šípky pre Optifloat® sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo: dajú sa lepšie vidieť zo sedadla vodiča, najmä pri Avant sérii 800.

- ✓ **Efektívna a profesionálna kosa na trávnu pre väčšie plochy**
- ✓ **Plávajúci systém Optifloat® zaručuje jednoduchú obsluhu a dobrý výsledok kosenia aj na nerovných trávnikoch**
- ✓ **Rýchle a jednoduché nastavenie kosa pomocou ukazovacích šípok na Optifloat®**
- ✓ **Mulčovací sada ako štandard – zadné vyhadzovanie možné aj odstránením mulčovacej dosky**
- ✓ **Gumové pneumatiky vyplnené penou, ochrana proti defektom**

Voliteľné:

Dlhšie šípky ukazovateľa na Optifloat® A450366

Pracovná šírka	1800 mm
Počet nožov	3 ks
Výška kosenia	25 - 100 mm
Výška	530 mm
Rozsah prietoku oleja	60 l/min
Hmotnosť	310 kg
Kód	A449184

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*) S motorom Kubota V1505, trieda V

✓ Veľmi vhodná

⊕ Vhodná

✗ Nevhodná



Rotačná kosa 1200 so zberným boxom

S rotačnou kosou Avant 1200 so zberným boxom je možné jednou operáciou kosiť a súčasne zbierať trávu. Vďaka výbornej sacej sile je možné aj zbieranie listov z trávnikov.

Mulčovacie nože kosačky rozdrvia pokosenú trávu, pozbierané listy atď. na veľmi drobný materiál, ktorý sa potom nasáva do zberného boxu, kde vytvorí kompaktný balík. Takto pokosená hmota je ideálna na kompostovanie. Objem zberného boxu je 210 litrov, čo umožňuje kosenie na malých a stredne veľkých plochách. Vyprázdňovanie zberného boxu je veľmi jednoduché. Zdvihnutím ramena nakladača Avant, na ktorom je kosa upevnená a následným preklopením kosa smerom dolu tak, aby pokosená hmota v zbernom boxe zatlačila na veko, ktoré sa potom otvorí a materiál sa vysype.

Plávajúci systém Optifloat® garantuje optimálny dotyk s pôdou aj na nerovnom povrchu. Dve šípky na rýchloupínacej doske umožňujú ľahké kopírovanie terénu keď je kosa na rovnom teréne a medzi šípkami nie je medzera, Optifloat® je nastavený správne.



Voliteľné:
upevňovacia doska série 200 zväčší vyklápací uhol o 30° A37315

- ✓ **Výkonná kosačka so zberným boxom**
- ✓ **Môže byť použitá aj na zbieranie listov z trávnikov**
- ✓ **Nasávací ventilátor môže byť vypnutý a kosa sa môže použiť na mulčovanie**
- ✓ **Nový model je vybavený automatickým otváraním veka naklopením kosa smerom dolu**
- ✓ **Systém Optifloat® garantuje ľahké ovládanie a dokonalé kopírovanie aj na nerovných povrchoch**

Pracovná šírka	1200 mm
Počet nožov	2 ks
Výška kosenia	25 - 100 mm
Objem boxu	210 l
Rozsah prietoku oleja	28 l/min
Kód	A35973

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Rotačná kosa 1500 so zberným boxom

Rotačná kosa na trávu Avant 1500 so zberným boxom bola vyrobená na profesionálne účely s pracovným záberom kosenia až 1500 mm a objemom zberného boxu 800 l. Vysoká sacia sila umožňuje zber listov z trávnikov. Nože kosačky rozdrvia pokosenú trávu, pozbierané listy a pod. na veľmi drobný materiál, ktorý sa potom nasáva do zberného boxu, kde sa vytvorí kompaktný balík.

Objem zberného boxu je navrhnutý tak, aby bol dostatočne veľký aj na profesionálne kosenie na veľkých priestranstvách. Zberný box je možné vyprázdniť z miesta obsluhy pomocou elektrického spínača. Zdvíhaním ramena nakladača Avant a vyklopením zberného boxu môže byť vyprázdnený priamo do kontajnera. Zberný box je pre ľahšiu údržbu možné vyklopiť dopredu. Dve šípky na rýchlopínacej doske Optifloat® umožňujú ľahké nastavenie kopírovania terénu. Pneumatiky sú naplnené penou.

- ✓ **Vybavená plávajúcim systémom Optifloat®**
- ✓ **Väčší výkon pri kosení aj v náročných podmienkach**
- ✓ **Nasávací ventilátor môže byť vypnutý a kosa sa môže použiť na mulčovanie**
- ✓ **Zaoblený tvar kosa – pri kontakte nepoškodzuje stromy, budovy a pod.**
- ✓ **Penou naplnené pneumatiky**
- ✓ **Rýchle a ľahké nastavenie plávania kosa, nastaviteľné šípkami systému Optifloat®**



Voliteľná výbava:
Mulčovací súprava (komplet montážna súprava) A34530

Pracovná šírka	1500 mm
Výška	1100 mm
Počet nožov	3 ks
Výška kosenia	25 - 100 mm
Objem boxu	800 l
Rozsah prietoku oleja	45 l/min
Kód	A37411

Odporúča sa nakladač vybaviť voliteľnou súpravou Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*) S motorom Kubota V1505, trieda V

✓ Veľmi vhodná

✚ Vhodná

✗ Nevhodná



Lištová kosa

Jednoduchá žacia lišta na kosenie tráv, vysokej tráv na seno a na zastrihávanie kríkov a živých plotov. Vďaka bočnému pripojeniu lištovej kosa a možnosti nastavenia uhlu kosenia až pod úroveň povrchu, po ktorom sa pohybuje stroj, je možné kosenie aj šikmých svahov. Podperné platne, v spodnej časti lišty, spevňujú lištu pri kosení. Pružinový mechanizmus chráni lištu pred poškodením v prípade narazenia na pevnú prekážku tak, že sa celá lišta uhne dozadu. Uhol kosenia sa nastavuje manuálne pomocou ručného navijaka. Elektrické nastavovanie uhla kosenia je voliteľné príslušenstvo.

- ✓ **Robustná a dlhá žacia lišta**
- ✓ **Nastaviteľný uhol kosenia – možnosť kosiť aj svahy**
- ✓ **Pružinový mechanizmus ochraňuje žaciu lištu pred poškodením**
- ✓ **Elektrické nastavovanie uhla kosenia ako voliteľné príslušenstvo**



Voliteľná výbava:

Elektrické nastavovanie uhla kosenia A35975

Pracovná šírka	1450 mm
Prepravná šírka	903 mm
Prepravná výška	1765 mm
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/min
Hmotnosť	100 kg
Kód	A35676

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Cepová kosačka/mulčovač

Mulčovač, alebo aj cepová kosa, je typ bubnovej kosačky určený najmä na mulčovanie vysokej trávy, krovín, kríkov, náletov a pod. Bez problémov dokáže rozdrviť dreviny do priemeru 20 mm.

Mulčovač je optimálne zariadenie na kosenie plôch, kde je potrebná veľká sila a kde nevedí použiť hrubej sily. Najbežnejšie miesta pre použitie mulčovača sú plochy s vysokou vegetáciou ako lúky, okraje polí, atď.

- ✓ Mulčovacia komora má zmenený tvar, čím sa dosiahla lepšia účinnosť kosenia pri súčasne zníženej energetickej náročnosti na hydrauliku
- ✓ Kladivá sú umiestnené do špirály, čo zlepšuje efektivitu kosenia
- ✓ Priamy pohon – hydromotor je montovaný priamo na hriadeľ
- ✓ Plávajúci systém umožňuje voľný zvislý pohyb a zároveň dovoľuje preklopenie vpred aj vzad
- ✓ Valec veľkého priemeru v zadnej časti mulčovacej kosa zabezpečuje lepšiu stabilitu a dosahuje nižší odpor pri kosení



Voliteľná výbava, typy nožov:

A419931 Nože Y, pár, 16 ks/1200 mm, 18 ks/1350 mm, 20 ks/1500 mm

A420305 Nože L, pár, 16 ks/1200 mm, 18 ks/1350 mm, 20 ks/1500 mm

Čistiaci lišta zadného valca 1200 mm/A455171, 1350 mm/A455164, 1500 mm/A453600

Hydraulický olejový chladič* A450884

Odporúča sa nakladač vybaviť voliteľnou súpravou Opticontrol®.

Pracovná šírka	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Celková šírka	1580 mm	1730 mm	1880 mm
Výška kosenia	25 - 100 mm		
Štandardné nástroje	kladivá 16 ks	kladivá 18 ks	kladivá 20 ks
Rozsah prietoku oleja	30 l/min	45 l/min	60 l/min
Hmotnosť	240 kg	260 kg	270 kg
Kód	A36730	A441550	A36015

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*) S motorom Kubota V1505, trieda V



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Bočné hydraulické rameno S30

Bočné hydraulické rameno s rýchlopínacím systémom S30 môže byť agregované s náradím, ktoré má rýchlopínaciu prírubu S30. Bočné rameno pozostáva z priameho/výsuvného teleskopického ramena a zo sklopného mechanizmu. Teleskopické rameno sa hydraulicky vysúva do boku max. 1 m a sklápací mechanizmus má pohyb 45° dole a 90° hore od horizontálnej polohy. Bočné rameno má hydraulický uvoľňovací mechanizmus, ktorého tlak je nastaviteľný a merateľný. Náradie namontované na bočnom ramene sa uhne dozadu, keď narazí na prekážku.

Bočné rameno sa vráti do normálnej polohy, keď sa sklopí náradie smerom dole. Pri práci s ťažkým náradím, napr. s A37505 mulčovačom S30 1200 mm, musí byť na opačnej strane ramena namontované voliteľné 180 kg závažie A49063. Adaptér, ktorý umožňuje montáž príslušenstva so štandardným rýchlopínaním Avant na bočné rameno S30, je k dispozícii ako voliteľná výbava.

- ✓ **Hydraulické hadice na náradiah s pripojením S30 sú spojené s bočným výsuvným ramenom s Multikonektorom**
- ✓ **Rýchlosť pohybu teleskopu a sklápacieho ramena je nastaviteľná**
- ✓ **Sklápací mechanizmus sa vyklápa hydraulicky len smerom hore (nie dole)**



Voliteľné:

Adaptér, pre montáž štandardného príslušenstva na bočné rameno S30 A460243
Manuálne výsuvné, teleskopické rameno 550-590 mm A464146

Max. hmotnosť náradia	500 kg
Max. vysunutie ramena do boku	max. 1000 mm
Max. šírka	1870-2580 mm
Pohyb sklápacieho ramena	135°
Hmotnosť	250 kg
Kód	A448736

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®. (vyžaduje si na nakladači 6 alebo 8 funkčný joystick).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mechanické bočné rameno S30

Mechanické bočné rameno s S30 rýchlopínacím systémom môže byť použité s ľahkým, max. 200 kg, náradím, napr. A430938, S30 žacou lištou A429926, S30 multifunkčnou pohonnou jednotkou s HD kefami. Je vybavené mechanicky, manuálne vysúvateľným priamym ramenom a hydraulicky ovládaným sklápacím mechanizmom, ktorý naklápa zariadenie hore a dole. Výsuv teleskopického ramena do strany je max. 1000 mm a náradie je možné sklopiť 45° dole a 90° hore od horizontálnej polohy. Bočné rameno je otočne uložené v strede a zabezpečené čapom. Dá sa manuálne otáčať hore a dole po 45° krokoch a dokonca o 180° na druhú stranu čo umožňuje pracovať buď na pravej, alebo ľavej strane nakladača. Rameno je pevné, nemá žiadny ochranný mechanizmus pri náraze do prekážky.

- ✓ **Spoľahlivé bočné rameno môže pracovať so žacou lištou na živé ploty, kefou na burinu a pod.**
- ✓ **Vybavené mechanickým, manuálne vysúvacím priamym teleskopickým ramenom a hydraulickým sklápaním.**
- ✓ **Teleskopické vysunutie do boku max. 1000 mm, sklápanie max. 45° dole a 90° hore od horizontálnej polohy.**
- ✓ **Hydraulické hadice na náradiach s pripojením S30 sú spojené s bočným výsuvným ramenom s Multikonektorom**



Voliteľné:

Adaptér, pre montáž štandardného príslušenstva na bočné rameno S30 A460243

Manuálne výsuvné, teleskopické rameno 550-590 mm A464146

Max. hmotnosť náradia	200 kg
Max. vysunutie ramena do boku	max. 1000 mm
Max. šírka	1645 mm
Pohyb sklápacieho ramena	135°
Hmotnosť	130 kg
Kód	A431070

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Novinka

Predĺžené rameno na bočných ramenách S30

Voliteľné predĺžené rameno s manuálne vysúvateľným teleskopom sa môže montovať na hydraulickom aj mechanickom bočnom ramene S30. Poskytuje ďalší dosah a pracovnú výšku s niektorými príslušenstvami S30, ako sú rezacie nože a žacie lišty. Rameno sa dá zablokovvať skrutkou v štyroch rôznych pozíciách dosahu: bez vysúvania 550 mm, potom 620, 780 alebo 950 mm. Rameno prichádza aj so sadou predĺžených hydraulických hadíc A412129 (3 ks 800 mm dlhých hadíc) pre príslušenstvo.

Maximálna záťaž na predĺženom ramene je 100 kg, čo znamená, že na neho možno namontovať nasledujúce príslušenstvo S30: rezacie nože, žaciu lištu a viacúčelovú pohonnú jednotku.

Nastaviteľný dosah	550, 620, 780, 950 mm
Maximálna záťaž	100 kg
Hmotnosť	22 kg
Kód	A464146



Novinka

Adaptér pre štandardné príslušenstvo – pre bočné ramená S30

Pomocou tohto adaptéra môžete na bočné ramená typu S30 (hydraulické A448736 alebo mechanické A431070) namontovať štandardné príslušenstvo.

Vďaka nemu je napríklad možné na hydraulické bočné rameno S30 namontovať štandardný cepový mulčovač.



Maximálna záťaž	500 kg
Kód	A460243

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Mulčovač S30

1200 mm mulčovač s S30 rýchlopínacou konzolou môže pracovať len s hydraulickým bočným ramenom S30. Tento mulčovač nemôže byť namontovaný na upínaciu dosku, ani na S30 mechanické bočné rameno.

Mulčovač S30 má tú istú konštrukciu ako mulčovač 1200 s kladivami, A36730. Je však vybavený vysoko prietokovým motorom ako mulčovač 1500. Zvyšuje to efektivitu práce v pomere ku šírke záberu o 25%, v porovnaní s mulčovačom 1500 a o 100% viac než má štandardný mulčovač 1200 A36730.

- ✓ **Lahké mulčovanie okrajov ciest a šikmých plôch**
- ✓ **Bočný dosah 2,9 m**
- ✓ **Vybavené hydromotorom s veľkým prietokom**
- ✓ **Rýchlopínací systém S30**



Pracovná šírka	1200 mm
Max. bočný dosah ramena	2900 mm
Max. výška	1580 mm
Rozsah prietoku oleja	60 l/min
Hmotnosť, Mulčovač S30	250 kg
Hmotnosť, Mulčovacia kosa s bočným hydr. výsuvným ramenom a bočným závažím	680 kg
Kód, Mulčovač S30	A37505
Kód, Mulčovacia kosa s bočným hydr. výsuvným ramenom S30*	A37213

*) Obsahuje:

Mulčovacia kosa 1200 S30	A37505
Bočné hydraulicky ovládané rameno S30	A448736
Bočné závažie 180 kg	A49063

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✗	✗	✗	✗	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✗	✗	✗

*) S motorom Kubota V1505, trieda V

✓ Veľmi vhodná

⊕ Vhodná

✗ Nevhodná



Žacia lišta S30

Na obe bočné ramená s rýchlopínacím mechanizmom S30 (mechanické aj hydraulické) je možné agregovať dva modely žacích lišt. Nie je možné ich montovať na upínaciu dosku nakladača. Žacia lišta A430938 je vybavená tými istými žacími nožmi a vodiacou lištou ako žacia lišta A35676. Rám a pohonný mechanizmus sú silnejšie, čo znamená, že žacia lišta A430938 je optimalizovaná na strihanie živých plotov, ale nie je príliš vhodná na prípravu sena, pretože má vyšší rám. Na každej strane žacej lišty sú trecie platničky, užitočné pri práci na spevnených a asfaltových povrchoch. Žacia lišta A434613 so zdvojenými nožmi strihá živé ploty presnejšie a má čistejší rez. A to vďaka tomu, že konáre v podstate odpáli. Upínacia konzola žacej lišty ja otočná, zaistíuje sa čapom. Lištu je možné manuálne otočiť do viacerých polôh. Umožňuje to strihať v horizontálnej, vertikálnej a v iných rôznych polohách. Žacie lišty sú vybavené poistným ventilom, ktorý chráni nože pri nárazoch na prekážku.



- ✓ **Efektívna a rýchla lišta na orez aj vyšších živých plotov**
- ✓ **Reže v oboch smeroch, vertikálne aj horizontálne a to vďaka otočnej konzole**
- ✓ **Dva modely**
- ✓ **Hydraulické hadice na náradiach s pripojením S30 sú spojené s bočným výsuvným ramenom s Multikonektorom**
- ✓ **Väčší dosah s voliteľným predĺženým ramenom na bočnom ramene S30**

Pracovná šírka	1500 mm	1500 mm
Max. výška	1600 mm	1790 mm
Rozsah prietoku oleja	15-25 l/min	16-21 l/min
Hmotnosť	90 kg	58 kg
Kód	A430938	A434613

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rotačná kosa na živé ploty S30

Rotačná kosa na živé ploty S30 je efektívne náradie na kosenie a orez živých plotov, náletov, priekop a pod. Je vybavená s tromi rotormi, na každom sú 4 nože. Nože sú montované v dvoch rôznych výškach, vždy 2 a 2 nože, ktoré spolu s vonkajšími rotormi točiacimi sa proti sebe, zmulčujú materiál na veľmi malé kúsky, ktoré už po odrezaní nie je nutné zbierať. Rotačná kosa na živé ploty môže byť montovaná na obe bočné ramená, tak na mechanicky ovládané, ako aj na hydraulické. Pri Avante série 600 sa doporučuje voľiteľné závažie 180 kg A49063, kvôli lepšej stabilite nakladača.

- ✓ **Efektívna rotačná kosa na živé ploty S30 pracuje v oboch smeroch, horizontálne aj vertikálne**
- ✓ **Vybavená je s tromi rotormi a štyrmi nožmi na každom rotore**
- ✓ **Mulčuje materiál na malé kúsky, nie je nutný zber pokoseného materiálu**
- ✓ **Hydraulické hadice na náradíach s pripojením S30 sú spojené s bočným výsuvným ramenom s Multikonektorom**

Pracovná šírka	1300 mm
Celková šírka	1470 mm
Výška rezu	25 - 100 mm
Nože	12 ks (4 ks/rotor)
Dĺžka	1025 mm
Výška	385 mm
Rozsah prietoku oleja	40 l/min
Hmotnosť	200 kg
Kód	A435550

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								
										✔																								



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Novinka

Orezávač konárov S30

Orezávač konárov sa montuje na bočné ramená S30 - buď na hydraulické, alebo mechanické – je to rýchly a efektívny nástroj na orezanie stromov. Kruhovú pílu s priemerom 700 mm reže konáre čisto a v prípade potreby aj malé stromy. Pri odstraňovaní konárov je píla v zvislej polohe, ale vďaka hydraulickému nakláňaniu čelných ramien S30 sa píla môže tiež otočiť do horizontálnej polohy a odpíliť malé stromy. Vďaka teleskopickému ramenu nakladača Avant môže byť výška rezu až 4 metre, v závislosti od modelu nakladača. Voliteľné manuálne teleskopické predĺženie ramena na bočnom ramene S30 zvyšuje dosah takmer o ďalších 1 meter, ak je to potrebné. Nastaviteľný bočný dosah bočných ramien S30 a voliteľné predĺženie ramena poskytujú flexibilitu a umožňujú rezanie v rôznych vzdialenostiach od nakladača.

Na ovládanie orezávača konárov je potrebné, aby bol nakladač vybavený voliteľným systémom Opticontrol®. Pri práci s kruhovou pílou sa odporúča používanie nakladača s uzatvorenou kabinou (GT, DLX, LX). Ak je nakladač vybavený len ochranným rámom ROPS/FOPS alebo kabinou L, je obsluha povinná používať pomôcky osobnej ochrany - helma s kuklou, ochranné okuliare atď. Orezávač konárov na obrázku vyššie je namontovaný na voliteľné predĺženie ramena A464146.

- ✓ **Efektívny a rýchly orezávač na konáre a malé stromy**
- ✓ **Výška rezu až viac ako 4 metre, v závislosti od modelu nakladača**
- ✓ **Montuje sa iba na bočné ramená S30 (hydraulické a mechanické bočné rameno)**
- ✓ **Vybavený kruhovou pílou z tvrdonávarovej ocele s priemerom 700 mm**
- ✓ **Píla môže byť naklonená do zvislej alebo vodorovnej polohy**
- ✓ **Väčší dosah s voliteľným predĺženým ramenom na bočnom ramene S30**



Priemer píly	700 mm
Celková šírka	806 mm
Rýchlosť otáčania píly	750 ot./min (pri prietoku oleja 60 l/min)
Rozsah prietoku oleja	60 l/min
Hmotnosť	70 kg
Kód	A454450

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.

Naklada musí být vyvážen systémem Opticontrol																																			
220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Multifunkčná pohonná jednotka S30

Multifunkčná pohonná jednotka s S30 rýchlopínacou konzolou je určená hlavne pre rôzne typy rotačných kief. Môže byť namontovaná zvislo aj vodorovne na oba typy bočných ramien S30 s rýchlopínacou konzolou, mechanicky aj hydraulicky ovládanými. Nemôže sa montovať na upínaciu dosku nakladača. Pohonná jednotka S30 má taký istý 57 mm štvorhranný hriadeľ pre prídavné zariadenia, ako má multifunkčná pohonná jednotka A37190, ale má hydromotor s nižším krútiacim momentom a vyššou rýchlosťou, a preto lepšie pracuje s kefami. Nemá však dostatočnú silu na pohon vrtáka, alebo štiepačky s kónickou skrutkou.

- ✓ Pohonná jednotka montovaná na bočnom ramene S30
- ✓ Možnosť montáže v horizontálnej, alebo vertikálnej polohe
- ✓ Vybavená vysoko rýchlostným hydraulickým motorom, určená pre rôzne rotačné kiefy
- ✓ Taký istý 57mm štvorhranný hriadeľ pre prídavné zariadenia, ako má multifunkčná pohonná jednotka A37190
- ✓ Väčší dosah s voliteľným predĺženým ramenom na bočnom ramene S30

Krútiaci moment	950 Nm @ 200 bar
Otáčky	95 ot/min @ 30 l/min
Rozsah prietoku oleja	20-40 l/min
Hmotnosť	30 kg
Kód	A429926

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®.



A37317 Karuselová kefa
 • Vymeniteľná kefa Ø 1000 mm ako na karuselovej kefe A2971, kód A32698
 • Hmotnosť 67 kg



A433646 Oceľová karuselová kefa
 • Ø 1000 mm kefa s oceľovým štetinami
 • Hmotnosť 67 kg



A431157 XL drôtená kefa
 • Kefa s 32 ks odolnými zväzkami drôtov
 • Max. priemer 990 mm
 • Výška 370 mm
 • Hmotnosť 36 kg

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Kosa k plotom

Kosa k plotom je výborné náradie na kosenie tráv pod plotmi a pri plotoch, okolo stromov a pod. Rovnako je použiteľná na kosenie jarkov pri cestách, okolo obrubníkov a pri budovách. Táto kosa sa pohybuje okolo stĺpikov v plote s ľahkosťou: keď príde kosa do kontaktu so stĺpikom, tak pružina, ktorá je montovaná medzi rámom kosa a hlavou kosa stiahne hlavu dozadu, čím sa dosiahne plynulé kosenie okolo stĺpikov. Predpätie pružiny je možné nastaviť. Okrem toho je kosa vybavená vertikálnym plávajúcím systémom so štyrmi polohami pre správne nastavenie hlavice.

Hlavica kosa má dva nože. Hrany noža majú gumenný doraz pre tlmenie nárazov. Kosa je tiež vybavená manuálne natáčacím ramenom, čím je možné natočiť hlavu kosa do niekoľkých rôznych pozícií. Hlava kosa sa dá nastaviť tak na ľavú, ako aj na pravú stranu. Oporné koleso je rovnako nastaviteľné a je súčasťou základnej výbavy zariadenia.

- ✓ **Perfektné náradie na kosenie tráv pod plotmi, v priekopách, jarkoch, okolo stromov a pod.**
- ✓ **Hlavica kosa s dvoma nožmi**
- ✓ **Vertikálna plávajúca poloha hlavice kosa**
- ✓ **Hlavica kosa je nastaviteľná na pravú alebo ľavú stranu**
- ✓ **Nastaviteľné oporné koleso**



Pracovný záber	704 mm
Výška kosenia	min. 60 mm
Počet nožov	2 ks
Max. šírka v pracovnej polohe (hlavica kosa na pravej strane)	1870 mm
Min. šírka v prepravnej polohe	1172 mm
Rozsah prietoku oleja	30-40 l/min
Hmotnosť	122 kg
Kód	A440199

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Orežávač okrajov trávnikov

Orežávač okrajov trávnikov Avant je perfektné prídavné zariadenie na orežovanie okrajov trávnikov, živých plotov, kvetinových záhonov atď. Skladá sa z hydraulicky ovládanej frézy, pripojenej podľa rezacieho disku.

Rezací disk odreže okraj trávника presne tam kde obsluha chce a hydraulická fréza rozdrví všetku trávu, pôdu atď., ktorú rezací disk oddelil. Orežávač okrajov trávnikov skrášľuje každú záhradu vďaka nastaviteľnej pracovnej hĺbke a precíznemu ovládaniu.

Vynovená verzia orežávača okrajov trávnikov je vybavená manuálne nastaviteľným predĺžovacím ramenom. Je možné natočiť ho do troch rôznych pozícií – na prácu na ľavej strane stroja, na pravej strane stroja, alebo do prepravnej polohy na stred stroja. Oporné koleso je voliteľná výbava.

- ✓ Okraje trávnikov orežáva presne, zanecháva upravené okraje trávnikov, kvetinových záhonov, okrajov ciest, chodníkov, atď.
- ✓ Hydraulická fréza efektívne očistí pevný podklad
- ✓ Manuálne nastaviteľné predĺžovacie rameno
- ✓ Manuálne nastaviteľné do troch rôznych polôh – vľavo, vpravo a na stred pre prepravu
- ✓ Oporné koleso dostupné ako voliteľná výbava



Voliteľná výbava:
Oporné koleso A36699

Rezná hĺbka	max. 150 mm
Priemer disku	460 mm
Pracovná šírka	155 mm
Výška	580 mm
Rozsah prietoku oleja	15-25 l/min
Hmotnosť	80 kg
Min. šírka v pracovnej polohe	1080 mm
Kód	A36621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Orezávač okrajov trávnikov

Orezávač okrajov trávnikov vybavený s kefou na burinu umožňuje zarezať kraje trávnikov za súčasného odmetania odrezaných zvyškov. Toto náradie je primárne určené na čistenie okrajov trávnikov popri obrubníkoch, pri krajoch chodníkov, okrajov ciest, žlabov a pod.

Orezávací disk je možné zdvihnúť tak, že celé náradie bude pracovať ako kefa na burinu. Kefa (A422665) je vybavená s pevnejším drôtom, priemer disku 700 mm. Priemer orezávacieho disku je 460 mm. Nastaviteľná ochranná plachta a sklápateľné oporné koleso sú súčasťou základnej výbavy.

Pracovná šírka (vzdialenosť medzi kefou a hranou upínacej dosky nakladača) sa dá manuálne nastavovať do vzdialenosti max. 180 mm, rovnako aj vzdialenosť medzi orezávacím diskom a kefou. Orezávací disk je prítlačaný pružinou: pružina natočí disk vždy v smere jazdy. Uhol kefy sa rovnako dá manuálne nastaviť.

Toto zariadenie môže byť nastavené do troch rôznych pozícií: na pravej strane, na ľavej strane, alebo do prepravnej polohy na stred. Prestavenie pracovnej pozície z pravej strany do ľavej sa dá urobiť s použitím náradia a konzoly ľavej strany A449096 na uchytenie orezávacieho disku.

Voliteľná výbava:

Kefa s oceľovými štetinami

A452184

Konzola na uchytenie disku na ľavú stranu A449096



- ✓ **Odrezáva kraj trávnikov presne a zanecháva finálny vzhľad okrajov trávnikov, kvetných záhonov a pod.**
- ✓ **Orezávací disk sa dá zdvihnúť, takže je možné so zariadením pracovať ako s kefou na burinu**
- ✓ **Efektívne odstraňovanie buriny s oceľovou kefou**
- ✓ **Oporné koleso v základnej výbave**

Rezná hĺbka	max. 150 mm
Priemer disku	460 mm
Priemer kefy	700 mm
Max. šírka v pracovnej polohe	1410 mm
Min. šírka v prepravnej	856 mm
Výška	690 mm
Dĺžka	865 mm
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/min
Hmotnosť	160 kg
Kód	A446497

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rotačná oceľová kefa na burinu

Rotačná kefa na burinu je efektívne náradie na likvidáciu buriny na všetkých typoch spevnených povrchov. Základom tohto zariadenia je oceľová kefa, ktorá sa dá manuálne vysúvať na rameno do optimálnej polohy. Okrem toho sa dá natočiť do troch rôznych polôh – na stred dopredu, na pravú stranu a na ľavú stranu. Kefa na burinu je štandardne vybavená oporným kolesom. Je možné ho v prípade potreby zdvihnúť a zaistiť v prepravnej polohe.

- ✓ **Efektívne odstraňovanie buriny rotačnou, oceľovou kefou**
- ✓ **Vybavené vysúvacím, manuálne nastaviteľným ramenom**
- ✓ **Ochrana proti odprskávaniu hmoty v základnej výbave**
- ✓ **Manuálne nastaviteľné do troch rôznych polôh – vľavo, vpravo a do strednej prepravnej polohy**
- ✓ **Oporné koleso je v štandardnej výbave**



Voliteľná výbava:
Kefa so zesilnenými štetinami A422665

Priemer kefy	600 mm
Materiál štetín	oceľ
Výška	530 mm
Dĺžka/šírka (stiahnuté)	1100 mm
Rozsah prietoku oleja	15-25 l/min
Hmotnosť	85 kg
Kód	A36594

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Prevdušňovač trávnika 1100

Prevdušňovač trávnika 1100 je vybavený počtom 90 ks lúčov v tvare noža alebo dutých trubiek ako štandard. Toto zariadenie je úplne mechanické. Počas jazdy dopredu sa ozubené vzduchové trubky na hriadeľi prevzdušňovača otáčajú a tvoria diery v trávniku. Prevdušňovač trávnika 1100 nemá podporné kolesá - na tvrdej pôde sú len trubky v kontakte s pôdou a na mäkkej pôde bude hriadeľ slúžiť ako podpora. Pracovná hĺbka je 110 mm alebo 150 mm (štandard): trubky možno skrutkovať do dvoch rôznych výšok na hriadeľi. 29 kg zadné závažia Avant môžu byť namontované po stranách na prídanie váhy, ak je to potrebné. Prevdušňovač trávnika je tiež vybavený 4 podpornými nohami na skladovanie. Masívne okrúhle trubky sú k dispozícii ako voliteľná výbava.

- ✓ **Pracovná šírka 1100 mm, 90 ks lúčov alebo dutých trubiek ako štandard**
- ✓ **Žiadne podporné kolesá - len trubky a hriadeľ sú v kontakte s pôdou**
- ✓ **Pracovná hĺbka 110 mm alebo 150 mm**
- ✓ **29 kg zadné závažia možno namontovať po stranách na prídanie váhy**
- ✓ **4 podporné nohy na skladovanie**
- ✓ **Masívne okrúhle trubky k dispozícii ako voliteľná výbava**



Voliteľná výbava:
Zadné závažie 29 kg A35957
Voliteľné trubky:
Lúče v tvare noža A427393
Dutá trubka A457152
Masívna okrúhla trubka A457278

Pracovná šírka	1100 mm
Celková šírka	1400 mm
Dĺžka	1700 mm
Výška	950 mm
Počet nožov	90 ks
Hmotnosť	240 kg
Kód s lúčmi v tvare noža	A453046
Kód s dutými trúbkami	A465761

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1	1	1	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Prevzdušňovač trávniká 1500

Prevzdušňovač trávniká robí malé diery do trávniká, čím umožňuje pohyb pôdy. Zvyšuje cirkuláciu vzduchu v pôde, čo je dôležité pre dobrý stav trávniká. Prevzdušňovač Avant je kompletne mechanický – pri pohybe nakladača sa hriadeľ s hrotmi otáča a tým sa narušuje povrch trávniká.

Prevzdušňovač je vybavený 12 radmi nožov. Každý rad má 10 nožov t.j. hriadeľ má spolu 120 nožov. Pracovná šírka je 1500 mm, pracovná výška sa nastavuje nylónovými podložkami na 4-och oporných kolesách.

Prevzdušňovač je vybavený aj opornými nohami, ktoré ho držia nad zemou pri skladovaní.

- ✓ **Lahké a efektívne prevzdušňovanie trávniká pohybom nakladača dopredu**
- ✓ **Vybavený nožovými hrotmi**
- ✓ **Na bočné strany je možné namontovať dve 29 kg závažia**



Voliteľná výbava:
Zadné závažie 29 kg A35957

Voliteľné trubky:
Lúče v tvare noža A427393
Dutá trubka A457152
Masívna okrúhla trubka A457278

Pracovná šírka	1500 mm
Celková šírka	1860 mm
Dĺžka	1700 mm
Výška	805 mm
Počet nožov	120 ks
Hmotnosť	570 kg
Kód	A424201

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Rekultivátor

Rekultivátor slúži na kultiváciu pôdy, prípravu osivového lôžka a prekypanie pôdy. Na hriadeľ je priamo namontovaný hydraulický motor, ktorý ho poháňa. Zahnuté nože garantujú efektívne spracovanie pôdy.

Vertikálne zhrňovacie hrable so silnými hrotmi pred nožmi efektívne zachytávajú kamene, korene a pod. a pomáhajú ich skryť do pôdy. To zabezpečí úpravu pôdy jedným prejazdom. Medzi frézoacím hriadeľom a valcom je výškovo nastaviteľný smyk. Pracovná hĺbka je plynulo nastaviteľná až do hĺbky 150 mm, pomocou zadného valca.

- ✓ Efektívne náradie pre kultiváciu pôdy – tri modely
- ✓ Hydromotor priamo na hnacom hriadeľi
- ✓ Vertikálne zhrňovacie hrable so silnými hrotmi pred nožmi, ktoré efektívne zachytávajú kamene
- ✓ Pracovná hĺbka plynulo nastaviteľná do hĺbky 150 mm, pomocou zadného valca
- ✓ Nastaviteľný čistič valca medzi frézoacím hriadeľom a valcom



Pracovná šírka	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Pracovná hĺbka	0 - 150 mm	0 - 150 mm	0 - 150 mm
Šírka valca	1400 mm	1550 mm	1700 mm
Celková šírka	1530 mm	1705 mm	1830 mm
Dĺžka	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Výška	550 mm	550 mm	550 mm
Rozsah prietoku oleja	30-40 l/min	40-50 l/min	50-60 l/min
Hmotnosť	250 kg	275 kg	285 kg
Kód	A425119	A443490	A37430

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	+	+	✗	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	+	✗	✗	✗	✗

Hrable s pohonom

Hrable sú univerzálnym zariadením pre povrchovú úpravu pôdy, vyrovnanie, hrabanie a odstraňovanie rastlinných zvyškov z pôdy.

Môžu byť použité na prípravu oseedného lôžka, vyrovnanie nerovností, úpravu štrkových ciest a iných plôch. Hrable frézujú pôdu až do max. hĺbky 65 mm. Hriadel' je vybavený extra tvrdými zubami z karbidu volfrámu. Smer jazdy je dopredu, ale hriadel' sa otáča proti smeru jazdy. Bočné odnímateľné kryty umožňujú efektívnejší pohyb a usmerňovanie pôdy. Hrable sú vybavené dvomi nastaviteľnými opornými kolesami, ktoré sa môžu otáčať v max +/- 30 stupňovom uhle.

Svetlosť medzi rámom a hriadelom na aktívnych hrabliach umožňuje zemine obtekať okolo hriadele hrabli, čo zabezpečuje efektívne premiešanie. Nad hriadelom je ochrana proti odprskávaniu.

- ✓ **Univerzálne náradie pre prípravu oseedného lôžka, úpravu štrkových ciest, dvorov a okolia budov.**
- ✓ **Lahké odstránenie a nahromadenie kameňov a odpadkov pri jazde dopredu.**
- ✓ **Manuálne, alebo hydraulické otáčanie ±30 stupňov**



Novinka

Model	1200	1500	1800
Pracovná šírka	1200 mm	1480 mm	1780 mm
Celková šírka	1478 mm	1773 mm	2074 mm
Max. pracovná hĺbka	max. 65 mm	max. 65 mm	max. 65 mm
Uhol otáčania	±30°	±30°	±30°
Rozsah prietoku oleja	30-50 l/min	40-60 l/min	50-70 l/min
Hmotnosť	300 kg	315 kg	340 kg
Kód – manuálne otáčanie	A463119	A449836	-
Kód – hydraulické otáčanie	-	A449672	A445931

Voliteľná výbava Opticontrol® sa na nakladači vyžaduje pri modeli s hydraulickým natáčaním.

	220	225	225LPG	313S	320S	320SH	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527
1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*) S motorom Kubota V1505, trieda V



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Rotačné brány

Rotačné brány Avant je výborné zariadenie na vyrovnávanie povrchu pôdy pred výsevom trávnik, na rovinanie záhrad, dvorov a všade tam, kde povrch potrebuje byť perfektne rovný. Rotačné brány spracovávajú len vrchnú časť pôdy, výsledkom čoho je pôda pripravená na siatie. Požadovaný príkon od nakladača je nižší ako pri rekultivatore, čo dovoľuje pracovať vyššou rýchlosťou. Pracovná hĺbka je nastaviteľná pomocou zhutňovacieho valca, ktorý počas prevádzky urovnáva skyprenú pôdu. S výsevnou jednotkou (voliteľné príslušenstvo) je možné v pôde vytvoriť výsevne lôžko a zasieť trávu na jeden pracovný prejazd.

Rotačné brány sú najčastejšie používané na vyrovnávanie ľahšej pôdy. Pôda zvyčajne nie je rozdrvená tak dôkladne a do takej hĺbky, ako pri rekultivatore.

- ✓ **Profesionálne, efektívne náradie určené na vyrovnávanie povrchu pôdy**
- ✓ **Vrchná vrstva urovnaná jedným prejazdom**
- ✓ **Voliteľná výsevná jednotka → pripraví pôdu a zaseje na jeden prejazd**
- ✓ **Vyžaduje si menší príkon ako rekultivátor**



Voliteľná výbava:

Výsevná jednotka pre model 1350 mm (A21085)

Výsevná jednotka pre model 1500 mm (A21193)

Výsevná jednotka pre model 1700 mm (A415800)

Model	1350	1500	1700
Pracovná šírka	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Šírka valca	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Pracovná hĺbka	0-160 mm		
Rozsah prietoku oleja	40-50 l/min	50-65 l/min	50-65 l/min
Hmotnosť	220 kg	250 kg	280 kg
Hmotnosť s výsevnou jednotkou	260 kg	290 kg	320 kg
Kód	A21077	A21185	A21431

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527	
1350	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	
1500	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✖	✖	✖	✖
1700	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	+	✖	✖	✖	✖	✖

Sejačka

Sejačka je profesionálne, mechanicky ovládané zariadenie určené primárne na presné siatie do záhonov, najmä trávnych, lúčnych a podobných osív. Rotačný sejací valec s 12timi tryskami zabezpečuje presné siatie v širokej škále výsevku od 50 do 3000 g na 100 m².

Pred sejbou sa doporučuje vykonať tzv. test sejby, kvôli presnému nastaveniu výsevného množstva. Sejačka je vybavená kolesami o rozmere 4.00-8 so šípovým profilom a s manuálne ovládanými opornými nohami.

Zadné brány a zadný utlačací valec sú k dispozícii ako voliteľná výbava, pre lepšiu finálnu úpravu povrchu. Sejačka môže byť pripojená na upínací dosku nakladača - v takom prípade sa pri siatí cúva, alebo je možné sejačku ťahať voliteľným ťahlom Avant A37481. V tomto prípade musí byť nakladač vybavený zadným ťahlom s guľou.

- ✓ **Efektívne a profesionálne zariadenie na sejbu záhonov, lúk, pastvín a pod.**
- ✓ **Nastaviteľné presné alebo plošné siatie cez 12 trysiek**
- ✓ **Test výsevku je možné vykonať pred siatím**
- ✓ **Predná agregácia na upínací dosku, alebo zadná na ťahlo Avant a guľu**



Voliteľná výbava:

Zadné brány (nie pri zadnom utlačacom valci) A450437

Zadný valec (nie pri zadných bránach) A450438

Ťahlo A37481

Pracovná šírka	1500 mm
Celková šírka	1890 mm
Dĺžka	890 mm
Výška	1070 mm
Objem zásobníku	45 l
Nastavenie výsevku	približne 50 - 3000 g/100 m ²
Hmotnosť	135 kg
Kód	A449473

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Vyrovnávacie brány

Jednoduché a cenovo nenáročné prídavné zariadenie, ktoré je však veľmi užitočné a efektívne pri vyrovnávaní a planírovaní väčších plôch. S vyrovnávacími bránami Avant môžete jednoducho a rýchlo urovnať piesok, štrk, pôdu, mulč atď.

Vyrovnávacie brány sú najčastejšie používané na:

- urovnanie pôdy pred výsevom trávnik
- rovnomerné rozvrstvenie piesku
- zrovnanie príjazdových ciest

Vyrovnávacie brány možno tiež použiť na zdvíhanie materiálov ako napr. trávnatých kobercov, náradia atď.

- ✓ **Cenovo prístupné prídavné zariadenie na vyrovnávanie štrku a iných sypkých materiálov**
- ✓ **Vyrovnávacie brány nahradia takmer všetku manuálnu prácu pri rozhrňaní alebo vyrovnávaní zemin**



Šírka	Hmotnosť	Kód
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ciest a pod.

Najčastejšie sa používajú na:

- Predbežnú prípravu pôdy pod trávnik
- Vyrovnávanie pieskových a štrkových príjazdových ciest
- Vyrovnávanie nerovností pôdy

Brány možno tiež použiť na zdvíhanie materiálov ako napr. trávnatých kobercov, náradia atď.

- ✔ Predné a zadné rezné hrany orezávajú nerovnosti pôdy
- ✔ Rovná vertikálna vyrovnávací hana vzadu
- ✔ Predný rošt na zber kameňov
- ✔ Dve hákové konzoly vpredu pre prepravu lyžice a pod
- ✔ Zadný hriadel' s hákmi na kyprenie sa manuálne otáča do 5 rôznych pracovných hĺbok. Hriadel' je možné zdvihnúť, t.j. brány nebudú rozrývať pôdu



Pracovní šířka	1600 mm
Celková šířka	1630 mm
Délka	1050 mm
Max. pracovní hloubka	100 mm
Hmotnost	172 kg
Kód	A427450

+ 220	+ 225	+ 225LPG	< 313S	< 320S	< 320S+	< 420	< 423	< 520	< 523	< 525LPG	< 528	< 530	< 630	< 635	< 640	< 635i	< 640i	< 645i	< 650i	< 735	< 745	< 750	< 735i	< 755i	< 760i	< 855i	< 860i	< R20	< R28	< R35	< e5	< e6	< e513	< e527
-------	-------	----------	--------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	--------	--------

 Veľmi vhodná
  Vhodná
  Nevhodná



Zhutňovací valec


Zhutňovací valec s mriežkovým povrchom je praktické zariadenie na zhutňovanie pôdy pred vysieváním trávnik a aj po jeho vysiatí. Dokáže zhutniť pôdu v celej 1500 mm šírke valca a zatlačiť ju celou váhou prednej nápravy nakladača.

Ďalší model zhutňovacieho valca je vybavený dutým valcom s hladkým povrchom, ktorý môže byť naplnený vodou (max. 167 litrov). Je užitočný pre prípravu a zhutňovanie novozaložených trávnikov a podobných povrchov, kde nemôže byť použitý mriežkovaný valec. Obidva zhutňovacie valce môžu byť vybavené max. štyrmi kusmi 29 kg zadných závaží. Ak je to potrebné, môžu byť oba valce ťahané pomocou ťažnej tyče A37481 namontovanej na rám valca.

- ✓ **Jednoduchá a ekonomická úprava trávnikov s mriežkovým valcom pred aj po vysiatí**
- ✓ **Hladký valec sa používa na novozaložené trávniky a podobné povrchy. Môže sa naplniť vodou**
- ✓ **Obidva modely môžu byť ťahané pomocou A37481 ťažnej tyče**
- ✓ **Možnosť namontovania 4 ks 29 kg zadných závaží na zvýšenie hmotnosti nakladača**



Model	Mriežkovaný valec	Hladký valec
Pracovná šírka	1500 mm	1500 mm
Celková šírka	1605 mm	1605 mm
Priemer valca	400 mm	406 mm
Dĺžka	610 mm	610 mm
Váha bez prídavných závaží a vody	100 kg	196 kg
Objem vody	-	167 l
Kód	A37064	A37488





Predné kultivačné hrable

Predné hrable sú jednoduché a ekonomické zariadenie na vyrovnávanie pieskových plôch a príjazdových štrkových ciest a všade, kde chcete mať upravený povrch. Odpružené tenké prsty hrablí môžu byť použité na skylenie a vyrovnanie rôznych povrchov.

K dispozícii sú dva modely: jeden s normálnymi prstami a druhý so zosilnenými prstami. Hrable so zosilnenými prstami môžu byť použité aj na zhrňanie haluzí, vyrovnávanie ťažšieho materiálu a pod.

- ✓ **Jednoduchý a ekonomický spôsob vyrovnávania pieskových a štrkových príjazdových ciest**
- ✓ **Použiteľné aj na pôdu**
- ✓ **K dispozícii sú dva modely: s normálnymi prstami alebo so zosilnenými prstami HD**
- ✓ **Kompatibilné so všetkými modelmi Avant**



Model	Štandard	Zosilnené
Šírka	2000 mm	2000 mm
Výška prstov	245 mm	420 mm
Celková výška	560 mm	695 mm
Hmotnosť	35 kg	56 kg
Kód	A36968	A37357



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Trojzubec sa používa tak, že sa do zeme vtláča všetky zuby tesne vedľa predmetu, ktorý je treba vytrhnúť. Keď sú zuby zaborené v zemi, treba nakloniť trojzubec smerom ku nakladaču a zdvihnúť rameno nakladača. Predmet sa vytiahne nad zem.

- ✔ Úsporné náradie na odstraňovanie kameňov, pŕňov stromov a koreňov zo zeme
- ✔ Nahradza veľké množstvo manuálnej práce



120 Veľmi vhodná Vhodná Nevhodná



Pôdna fréza CRI400

Pôdna fréza CR 1400 je robustné náradie na úpravu pôdy a odstraňovanie vegetácie. Odstraňuje vegetáciu, podrast a malé korene aj pne. Čistí pôdu od vegetácie a pripravuje ju na siatie a sadenie. Rotor je vybavený vymeniteľnými zubmi, povrchovo upravenými karbidmi. Oporné plazy sú v štandardnej výbave.

Vďaka tomu, že sú plazy otočne uložené, stroj kopíruje povrch terénu a ľahko sa nastavuje pracovná hĺbka. Pôdna fréza môže byť použitá na odstránenie ľadu, či stvrdnutého snehu z chodníkov, parkovacích miest a pod.

- ✓ **Robustná pôdna fréza dokáže rozdrviť menšie korene, pne a konáre.**
- ✓ **Rotor s povrchovo tvrdenými zubami**
- ✓ **Tvrdený oceľový rám**
- ✓ **Otočne uložené lyžiny ako štandard**
- ✓ **Možnosť otočenia smeru rotora**



Voliteľné pracovné zuby (60 ks potrebných na mulčovač):

A445791 Pravouhlá rezacia hlavica

A445804 Kónická karbidová hlavica (štandard)

A445806 HD kónická hlavica

A445789 Strižná hlavica

66392 & 66393 Hlavice (rovnaké ako na fréze na asfalt)

Celková šírka	1750 mm
Šírka rotora	1350 mm
Priemer rotora	400 mm
Rýchlosť otáčania	190 ot/min pri 60 l/min
Pracovná hĺbka	0 - 200 mm
Výška	670 mm
Rozsah prietoku oleja	60-70 l/min
Hmotnosť	540 kg
Kód	A436164

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖	✖

*) S motorom Kubota V1505, trieda V



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



- ✔ Oddel'uje kamene/pôdu/vegetáciu
- ✔ Triedi bez drvenia a rezania
- ✔ Vhodné na rôzne typy pôdy



Šírka	1410 mm
Objem lyžice	258 l
Oblasť triedenia	1200 x 430 mm
Rozsah prietoku oleja	65 l/min
Hmotnosť	390 kg
Kód	A36503

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e5i3 e57

122

Veľmi vhodná Vhodná Nevhodná

Fréza na pne je efektívny, jednoduchý a bezpečný stroj na likvidáciu pňov stromov. Frézovacia hlava je namontovaná v pravom uhle k osi nakladača. Triesky odletujú na pravú stranu nakladača t.j. nie do priestoru obsluhy. Fréza je vybavená gumeným krytom, ktorý zabráňuje šíreniu pilín do okolia.

Peň sa frézuje pohybom nakladača dopredu a dozadu pomocou pedálov, alebo naklápaním rýchloupínacej dosky nakladača. Bočné umiestnenie frézovacej hlavy umožňuje výbornú viditeľnosť na miesto frézovania. Rezné zuby majú tri rezné hrany. Ak sa jedna z nich otúpi, povolí sa upevňovacia skrutka a zub sa otočí tak, aby rezala ostrá hrana.

- ✔ **Priemer frézovacieho disku je 540 mm, 20 ks vymeniteľných zubov**
- ✔ **Zuby majú tri rezné hrany. Ak sa hrana otupí, zub sa otočí tak, aby rezala ďalšia ostrá hrana**
- ✔ **Výborný výhľad na miesto frézovania**
- ✔ **Gumený tlmič rýchlopínacej dosky minimalizuje prenos vibrácií na nakladač**
- ✔ **Oporné ložiská na frézovacom disku znižujú torzné sily**



Voliteľná výbava:

Sada zosilnených zubov, zuby s karbidom Wolfrámu A444671

Štandardná súprava zubov A467171

Chladič hydraulického oleja* A454526

***) Voliteľný Opticontrol® je odporúčaný na nakladači.**

Priemer disku	540 mm
Počet zubov	20 ks
Šírka	840 mm
Výška	920 mm
Dĺžka	630 mm
Rozsah prietoku oleja	40-60 l/min
Hmotnosť	175 kg
Kód	A438282

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635 640 645 650 735 745 750 735 755 760 855 860 R20 R28 R35 e5 e6 e13 e57


Veľmi vhodná Vhodná Nevhodná

Ukladacie zariadenie zoberie celú vrstvu dlažby z palety a uloží ju priamo na určené miesto. Kľobový nakladač Avant je na túto prácu ideálny. Vďaka kľbovej konštrukcii sa môže pohybovať po uloženej dlažbe bez toho, že by ju poškodil a súčasne je vďaka pevnému stredovému kľbu veľmi stabilný aj pri kladení dlažby. S montážnou súpravou je s Avantom použiteľné akékoľvek zariadenie na ukladanie dlažby (Hunklinger, Optimas, Probst a pod.). Montážna súprava je kompletná v štýle „Pripoj a používaj“, ktorej súčasťou je zdvíhacie rameno, hydraulický rotátor s plynulou 360° rotáciou a elektricky ovládaná hydraulika.

- ✔ **Montážna súprava s označením CE, s jednoduchou inštaláciou, pre zariadenie na ukladanie dlažby**
- ✔ **Vybavená hydraulickým rotátorom a elektricky ovládaným ovládacím ventilom.**
- ✔ **Ovládaná systémom Opticontrol® umiestneným na nakladači**

Kapacita zdvihu (so zariadením na ukladanie dlažby + dlažba)	800 kg
Hmotnosť	66 kg
Kód	A436347

Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®

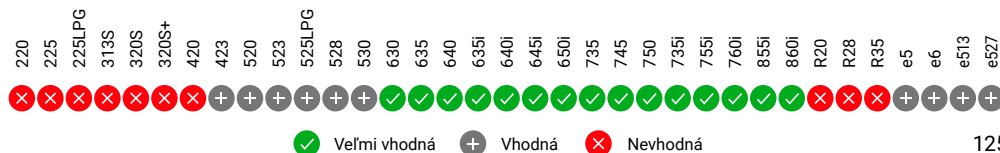

Obnovené

Drapák na kamene

Drapák na kamene, vybavený rotátorom, umožňuje uchytenie, transport a nakladanie rôznych typov kameňov v oboch smeroch, pozdĺžne aj priečne. Umožňuje to prechod cez úzke priestory aj s dlhými obrubníkmi a ich ukladanie v akomkoľvek smere. Drapák sa vyrába v dvoch verziách: hydraulicky otočný alebo voľne otočný.

Drapáky s gumovým obložením sú voliteľná výbava. Umožňujú uchytenie kameňa stlačením. Drapáky sú vybavené s hydraulickým zámkom, ktorý zabráňuje samovoľnému otvoreniu drapáka. Ak má nakladač 6, alebo 8 funkčných joystickov, všetky funkcie hydraulicky ovládaného drapáka (otváranie / zatváranie a otáčanie drapáka) sú ovládané prepínačmi na voliteľnej súprave Opticontrol®. Drapák na kamene (Stone Grab) je teraz v štandarde vybavená arboristickou sadou.

- ✓ **Hydraulický alebo voľne otočný rotátor**
- ✓ **Drapák s gumovým obložením**



Voliteľná výbava:

Hydraulický zámok, montážna súprava pre valec drapáka A436627

Všeobecná lyžicová súprava (upevnená na čelustí), A481528

Štrková lyžicová súprava, A481532

Súprava prídavných hrotov, A481533

Polstrované úchyty na kamene, A429742



Typ rotátora	Voľne otočný	Hydraulicky otočný
Otvorenie drapáka	1223 mm	1223 mm
Prierez úchopu	0,16 m ²	0,16 m ²
Rozsah prietoku oleja	10-20 l/min	10-20 l/min
Max. zdvih	1300 kg	1300 kg
Hmotnosť	150 kg	170 kg
Kód	A462525	A462524

Voliteľná výbava Opticontrol® sa vyžaduje pri drapáku s rotátorom a úchytmi na kamene, pre obsluhu, otváranie/zatváranie drapáku a rotáciu (na nakladači sa vyžaduje aj 6 alebo 8 funkčných joystickov).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Manipulačné kliešte na sudy a okrúhle predmety

Manipulačné kliešte sú určené hlavne na zdvíhanie a manipulovanie s obľými predmetmi. Špeciálne sa hodia na zdvíhanie sudov, stromov s koreňovými balmi a pod. Sila zovretia je nastaviteľná, čo znamená, že všetky predmety môžu byť zdvíhané a držané bez toho, aby hrozilo ich poškodenie.

Manipulačné kliešte sú vybavené dvomi menšími, gumovými úchopmi, ktoré umožňujú manipulovanie aj s menšími a krehkejšími predmetmi. Keď sú kliešte úplne otvorené, dokážu uchopiť aj širšie predmety ako sú sudy a pod.

- ✓ **Nájjednoduchší spôsob ako zdvíhať a prenášať rastliny, stromy, sudy atď. bez ich poškodenia**
- ✓ **Výborné zariadenie pre škôlky a záhradné centrá**
- ✓ **S voliteľným sklápacím adaptérom 90° alebo rotátorom, je možné zdvihnuté predmety natáčať**



Voliteľná výbava:

Kužeľové uchopenie – pre kužeľové predmety, napr. kvetináče A421030

Sudové uchopenie – manipulácia so sudmi A421031

Sklápací adaptér 90° A36505

Rotátor príslušenstva A424406

(nakladač musí byť vybavený druhým predným prídavným hydr. okruhom)

Min. priemer úchopu	250 mm
Max. priemer úchopu	1200 mm
Max. zdvih	650 kg
Hmotnosť	95 kg
Kód	A34290

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Podkopová Lyžica 170

Podkopová lyžica 170 je kompaktné zariadenie na kopanie, vyvinuté najmä pre modely Avant série 200. Hlavný zámer v konštrukcii bolo zjednodušiť pre obsluhu ovládanie stroja. Podkopová lyžica 170 je malá podkopová lyžica, výhodná najmä pri práci v malých a stiesnených priestoroch.


Pohyby ramena sú plynulé a presné, ovládanie je jednoduché aj pre neskúsenú obsluhu. Pre uľahčenie kopania je rám podkopovej lyžice tak nízky, ako to len bolo možné, aby sa získala takmer neobmedzená viditeľnosť na pracovný priestor.

- ✓ Jednoduchá, robustná a kompaktná podkopová lyžica
- ✓ Jednoduché pripájanie aj odpájanie z nakladača Avant
- ✓ Plynulé pohyby s presným pákovým ovládaním

Max. hĺbka kopania	1700 mm
Štandardná lyžica	250 mm
Hmotnosť	180 kg
Kód	A36848



Voliteľná výbava:
Lyžica 400 mm A415230
Lyžica 750 mm A35564

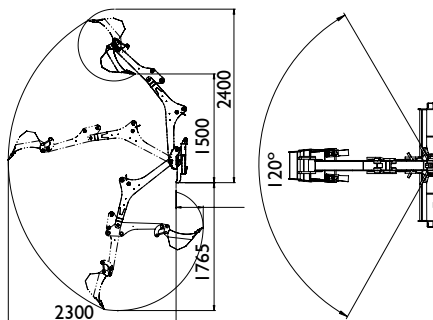

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Podkopová lyžica 210

Podkopová lyžica 210 Avant je konštruovaná tak, aby bola ľahko ovládateľná pre obsluhu. Podkopová lyžica 210 je o niečo väčšia ako menší model 170, čo ju robí všestrannejšou a umožňuje kopať do väčšej hĺbky.


Rýchlosť pohybu ramena je plynule nastaviteľná, čo umožňuje jednoduché ovládanie aj pre neskúsenú obsluhu. Pre uľahčenie kopania je rám podkopovej lyžice taký nízky, ako to len bolo možné, aby sa získala takmer neobmedzená viditeľnosť na pracovný priestor.

- ✓ **Výkonná, silná a kompaktná podkopová lyžica**
- ✓ **Jednoduché pripájanie a odpájanie z nakladača Avant**
- ✓ **Plynulé pohyby s presným pákovým ovládaním**
- ✓ **Nekomplikovaná, robustná a kompaktná podkopová lyžica**



Voliteľná výbava:
Lyžica 250 mm A415232
Lyžica 750 mm A35564

Max. hĺbka kopania	2100 mm
Štandardná lyžica	400 mm (A415230)
Hmotnosť	230 kg
Kód	A33747

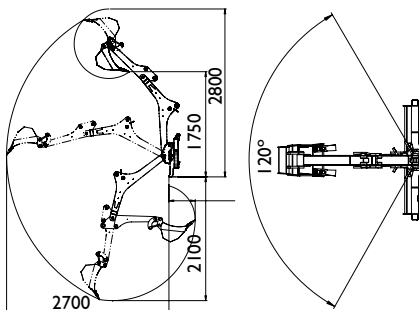

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔


Podkopová lyžica 260

Podkopová lyžica 260 má mnoho vylepšených vlastností. Otáčanie ramena zabezpečujú dva hydraulické valce namiesto jedného valca a reťaze, ako tomu bolo na starších modeloch. Nový systém umožňuje presnejšie otáčanie ramena a je menej náročný na údržbu. Uhol natočenia je 170 stupňov.

Podkopová lyžica 260 je štandardne vybavená hydraulickými opornými nohami. Obsluha môže nastaviť nohu pomocou ovládacej páky. Toto umožňuje rýchle a jednoduché ukotvenie podkopu aj na nerovných povrchoch.

Výmena lyžice je veľmi jednoduchá vďaka rýchlopínaciemu mechanizmu. Pripojenie podkopu k nakladaču Avant je veľmi rýchle a s novým sklápateľným rozvádzačom na ramene a zaistovacím systémom robia pripojenie ešte ľahšie.

vybavená hydraulickými



- ✓ **Výkonná a profesionálna podkopová lyžica s dobrým dosahom**
- ✓ **Hydraulické oporné nohy**
- ✓ **Rýchlopínací systém lyžice S30-150**
- ✓ **Uhol otáčania podkopu 170°, plynulý pohyb**
- ✓ **Radlica na prednom ráme**
- ✓ **Výber z niekoľkých typov lyžíc**
- ✓ **Adaptér na preklápanie lyžice ako voliteľné príslušenstvo**
- ✓ **Palcový úchop na manipuláciu s kameňmi a pod. ako voliteľné príslušenstvo**

Voliteľné výbava:

Lyžica 250 mm, A414301

Lyžica 750 mm, A35230

Lyžica 1000 mm, A35383

Rýchlopínací adaptér S30-150 s preklápaním do strán A35249

(nie ak je palcový úchop A435527)

Lyžica 650 mm – trapézový tvar A21638

Lyžica 912 mm – trapézový tvar A36374

„Palcový úchop“ A435527 (len bez preklápacieho adaptéra A35249)



Max. hĺbka kopania 2600 mm

Šírka 1300 mm

Uhol natočenia ramena 170 °

Štandardná lyžica 400 mm

Hmotnosť 420 kg

Kód A37510

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Mini podkop

Mini podkop Avant je efektívne riešenie pre občasné menšie výkopové práce do maximálnej hĺbky 1200 mm, alebo 1500 mm. Mini podkop sa pripája priamo na upínaciu platňu nakladača a je ovládaný pákou ovládania prídavnej hydrauliky nakladača, alebo tlačidlami na joysticku (ak sú vo výbave stroja). Na miesto vysýpania sa lyžica premiestňuje natočením nakladača volantom do jednej, alebo druhej strany.

Mini podkop 150 je vybavený rýchlopínacím systémom na lyžice S30 (rovnaký ako na podkope 260). Lyžicu je možné upevniť na podkop aj opačne (ako na nakladači). Preklápací adaptér pre mini podkop 150 je dostupný ako voliteľná výbava.

- ✓ Efektívne riešenie pre menšie výkopové práce
- ✓ Veľmi rýchle pripojenie na nakladač Avant
- ✓ Jednoduchá a ľahká preprava z jedného pracoviska na druhé
- ✓ Vysoká výška vysýpania
- ✓ Materiál je jednoducho prenášateľný
- ✓ Preklápací adaptér pre mini podkop 150

Model	120	150
Max. hĺbka kopania	1200 mm	1500 mm
Štandardná lyžica	250 mm	-
Hmotnosť	70 kg	85 kg
Kód	A36822	A36856

Dostupné lyžice		
250 mm	A415232	A414301
400 mm	A415230	A414304
750 mm	A35564	A35230
1000 mm	-	A35383
Trapézová lyžica 650 mm		A21638
Trapézová lyžica 912 mm		A36374

Voliteľná výbava:

Naklápací adaptér na lyžicu (Mini podkop 150) A35320 (nie ak je palcový úchop A444174)
Palcový úchop (Mini podkop 150) A444174 (nie ak je naklápací adaptér A35320)

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5i3	e527
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Mini podkop 180

Mini podkop 180 je už vybavený hydraulickým natáčaním ramena: rameno sa dá natočiť o 60° od osi do každej strany. Táto vlastnosť robí z minipodkopu ešte univerzálnejšie náradie ako tomu bolo doteraz:

- Pri natočení ramena do strany je možné vyprázdniť lyžicu bez toho, aby bolo nutné natočiť, alebo sa hýbať s nakladačom
- Voliteľný naklápací adaptér umožňuje kopať s lyžicou v rôznych uhloch. Rovnako je možné kopať popri stene tak, že je rameno podkopu natočené do strany a lyžica je natočená paralelne so stenou.

Mini podkop 180 je vybavený rovnakým systémom rýchlohupínania S30 ako minipodkop 150 a podkop 260, čo veľmi uľahčuje výmenu lyžíc. Naklápanie lyžice ako aj pridržiavací prst je možné objednať ako voliteľnú výbavu. Avšak nie je možné ich montovať na minipodkop súčasne.

Vzhľadom na fakt, že na minipodkope sú štandardne dve hydr. funkcie – natáčanie ramena a ovládanie lyžice – je na podkope aj elektrický ventil na výber funkcie. El. ventil na výber funkcie sa dá ovládať pomocou tlačidiel na voliteľnom ovládači el. funkcií Opticontrol®.

Voliteľná výbava:

Naklápací adaptér lyžice A446187 (nie keď je palcový úchop A446167)
Palcový úchop A446167 (nie keď je naklápací adaptér lyžice A446187)

- ✓ **Efektívne a šikovné zariadenie na kopanie, rýchlo a jednoducho montovateľné na nakladač**
- ✓ **Hydraulické natáčanie ramena ±60° od stredovej osi**
- ✓ **Max. kopacia hĺbka do 1800 mm**
- ✓ **Kopanie pozdĺž stien pomocou voliteľného naklápacieho adaptéru**

Model	180
Max. hĺbka kopania	1800 mm
Uhol natočenia ramena	±60°
Hmotnosť (bez lyžice)	165 kg
Kód (bez lyžice)	A445112
Dostupné lyžice	
250 mm	A414301
400 mm	A414304
750 mm	A35230
1000 mm	A35383
Trapézová lyžica 650 mm	A21638
Trapézová lyžica 912 mm	A36374
Nakladač musí byť vybavený systémom Opticontrol®	

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Vrtacia jednotka

Výkonná hydraulická vrtacia jednotka s veľkým množstvom rôznych priemerov vrtákov je vhodná pre všetky práce, kde je potrebné vŕtať otvory na stĺpy, ploty, presádzanie stromov atď. Štandardný pohon má hydromotor, ktorý priamo prenáša silu na vrták. Pohon HD (zosilnený pre ťažké podmienky) je vybavený s planétovou prevodovkou, ktorá výrazne zvyšuje krútiaci moment, čo je potrebné najmä pri vŕtaní v tvrdej zemi, alebo pri používaní veľkého priemeru vrtáka. Vymeniteľné volfrámové zuby a hlavica vrtáka sú štandardnou výbavou. Toto umožňuje vŕtanie v tvrdej zemi rovnako, ako aj do pieskovca. Kombinácia kĺbového nakladača Avant a vŕtacej jednotky poskytuje výbornú viditeľnosť a minimálne poškodenie zeme.



Vrták 75 mm A34225 Vrták 500 mm A33616
Vrták 100 mm A33601 Vrták 600 mm A33617
Vrták 150 mm A33608 Vrták 750 mm A33618
Vrták 200 mm A33609 Vrták 900 mm A33619
Vrták 225 mm A33610 Predĺženie hriadeľa 500 mm A33546
Vrták 250 mm A33611 Predĺženie hriadeľa 800 mm A32532
Vrták 300 mm A33612 Predĺženie hriadeľa 1000 mm A33554
Vrták 350 mm A33613 Dvojsmerný preklápací
Vrták 400 mm A33614 adaptér pre HD pohon
Vrták 450 mm A33615 A421877

✓ Široký výber vŕtacích jednotiek s rôznymi krútiacimi momentmi umožňuje efektívne používanie vrtákov od 75 mm až do 900 mm

✓ Správna voľba vŕtacej jednotky závisí od maximálneho priemeru používaného vrtáka

✓ Vymeniteľné volfrámové zuby a vodiaci hrot vrtáka zaisťujú dlhú životnosť aj pri profesionálnom každodennom použití.

✓ Dvojsmerný preklápací adaptér pre HD pohony umožňuje natočiť vrták a vŕtaciú jednotku vždy tak, že diera je vŕtaná zvislo, nezávisle od polohy stroja na nerovnom teréne.

Model	Rozsah vrtákov	Mk	Rozsah prietoku oleja	Kód
Priamy pohon	75-300 mm	1355 Nm	20-60 l/min	A37190
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	27-65 l/min	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	40-85 l/min	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	50-95 l/min	A34032
XHD 92	75-900 mm	5477 Nm	40-115 l/min	A465758

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	750i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Priamy pohon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
HD 45-72	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Multifunkčná pohonná jednotka

Multifunkčná pohonná jednotka môže byť použitá pre vrtáky a adaptéry na zemné skrutky. Jednotku je možné použiť aj s ďalším náradím – miešačka betónu, skrutková štiepačka dreva, triediaci bubon, rotačná kefa, navíjač hadice/kábla, rotačný kyprič, XL kefa na burinu a XL drôtená kefa.

Voliteľný je aj 90 stupňový uhlový adaptér, na ktorý je možné pohonnú jednotku namontovať. Adaptér umožní natočiť jednotku 90° doľava, alebo doprava, čo umožňuje, že rotačná kefa zametá na ľavej strane a navíjač kábla/hadice je na opačnej strane a navíja kábel pozdĺžne (rovnobežne s nakladačom).

- ✓ **Krútiaci moment 1335 Nm**
- ✓ **Vrtáky a adaptér na zemné skrutky sa upevňujú tak, ako predtým, ale novú multifunkčnú pohonnú jednotku je možné použiť aj s ďalším príslušenstvom – miešačka betónu, skrutková štiepačka dreva, triediaci bubon, rotačná kefa, navíjač hadice/kábla, rotačný kyprič, 90° uhlový adaptér, XL kefa na burinu, XL drôtená kefa**



Šírka	550 mm
Výška	560 mm
Dĺžka	405 mm
Rozsah prietoku oleja	20-60 l/min
Hmotnosť	85 kg
Kód	A37190

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Príslušenstvo na multifunkčnú pohonnú jednotku



A37311 Navijací bubon kábel/hadica

- Vnútrotná šírka 400 mm
- Celková šírka 558 mm
- Priemer bubna 190 mm
- Priemer vonkajšieho taniera 500 mm
- Hmotnosť 25 kg
- Môže byť namontovaná na A37323 uhlový adaptér, navíja kábel paralelne s nakladačom



A449797 Adaptér na zemné skrutky, špendlíkový typ

- Montuje sa na vnútornú stranu zemnej skrutky
- Umožňuje pripojiť adaptér na zemné skrutky s vonkajšou obrubou
- Namontovateľný na ktorúkoľvek pohonnú jednotku
- Použitelný pre skrutky s priemerom 60 mm



A37207 Triediaci bubon

- Určený na preosievanie/triedenie zeme štrku a piesku
- Objem 90 l
- Osievacie sito s 50x50 mm otvormi, vrátane sita 22x22 mm pre jemnejšie osievanie
- Dĺžka 605 mm
- Šírka 500 mm
- Výška 461 mm
- Hmotnosť 75 kg



A37500 Kužeľový, skrutkový štiepač polien

- Štiepač polien s kužeľovou skrutkou
- Vymeniteľné hroty skrutky
- Vybavený s pridrživačom polien proti otáčaniu pri štiepaní
- Hmotnosť 30 kg



A37317 Rotačná kefa

- Vymeniteľná kefa, zhodná ako na A2971, kód A32698
- Hmotnosť 67 kg
- Možnosť montáže na A37323 90° uhlový adaptér – zametá na ľavej strane nakladača



A37491 Rotačný kyprič

- Pre kultiváciu malých plôch
- Vybavený dvomi nožovými lištami
- Pracovná hĺbka max. 160 mm
- Dĺžka 531 mm
- Šírka 156 mm
- Výška 283 mm
- Hmotnosť 15 kg



A37323 Uhlový adaptér 90°

- Natočí náradie na ľavú alebo pravú stranu nakladača
- Dĺžka 630 mm
- Šírka 651 mm
- Výška 300 mm
- Hmotnosť 41 kg



A429932 XL kefa na burinu

- Efektívne odstraňuje burinu
- Pozostáva z 3 ks Ø 600 mm oceľových kief
- Max. priemer 1240 mm
- Výška 375 mm
- Hmotnosť 64 kg



A433646 Oceľová karuselová kefa

- Ø 1000 mm kefa s oceľovými štetinami
- Hmotnosť 67 kg



A431157 XL kefa z drôteného lana

- Kefa s 32 vysoko odolnými zväzkami lán
- Max. priemer 990 mm
- Výška 370 mm
- Hmotnosť 36 kg



A37395 bubnová miešačka betónu

- Objem: 140 l vody/90 l betónu
- Dĺžka 760 mm
- Šírka 600 mm
- Hmotnosť 50 kg



Drážkovač

S nakladačom Avant a drážkovačom sa dajú vykopat úzke drážky bez poškodenia povrchu zeme v okolí drážky. Drážkovač robí čisté drážky, ktoré môžu byť bez problémov zasypané lyžicou, alebo zahrnuté radlicou. Planétový pohon s hydraulickým motorom garantujú vysoký výkon a bezproblémovú prácu.

Hĺbky drážok sú 900 mm alebo 1200 mm v závislosti od modelu. Šírka drážky je buď 100, 150 alebo 200 mm a závisí od šírky drážkovacej reťaze.

Reťaze drážkovača majú volfrámové zuby pre zaistenie dlhej životnosti pri práci vo všetkých typoch pôd.

- Drážkovač je ideálny na polozenie menších káblov alebo potrubia
- Rýchlosť kopania s drážkovačom je 2 až 3 krát rýchlejšia v porovnaní s podkopovou lyžicou
- Kombinácia kĺbového nakladača Avant a drážkovača zaručí, že po dokončení práce takmer nevidno, že nejaké výkopové práce boli vykonané. Z tohto dôvodu sa drážkovač výborne hodí aj na prácu v záhradách, alebo na iných trávnatých plochách.



- ✓ **Veľmi rýchly a čistý spôsob na kopanie drážky na káble, žľaby, potrubie atď.**
- ✓ **Kope len 100 až 200 mm široké drážky, vykopanú zeminu ukladá na pravú stranu od drážky**
- ✓ **Minimálne poškodenie pôdy okolo drážky**

Hĺbka drážky	900 mm	900 mm	1200 mm
Šírka drážky	100 mm	150 mm	150 mm
Rozsah prietoku oleja	45-80 l/min	45-80 l/min	55-95 l/min
Kód	A33555	A33557	A35299

Ostatné modely (šírka reťaze a hĺbka drážky) sú tiež k dispozícii, kontaktujte svojho lokálneho predajcu Avant.

	220	225	225LPG	313S	320S	320SH	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
900	✖	✖	✖	✖	✖	+	✔	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	+	✔	✖	✖	✖	✖	
1200	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Hydraulické búracie kladivo

Hydraulické kladivo Avant je špeciálne navrhnuté na použitie s nakladačmi Avant.

Búracie kladivo B120 je veľmi kompaktná, ale výkonná demolačná jednotka s robustnou konštrukciou, veľkým priemerom nástroja a širokým rozsahom prietoku oleja, ktorý vyhovuje väčšine modelov nakladačov Avant.

Nakladač Avant s kladivom je veľmi efektívny nástroj pri demolačných a renovačných operáciách: demolujete pomocou kladiva, odveziete suť s lyžicou, čím pracujete veľmi rýchlo a efektívne. Ďalšou výhodou tejto kombinácie sú jej kompaktné rozmery: s touto jednotkou môžete ísť takmer kamkoľvek.

Búracie kladivo B120 sa vyznačuje vysokým pomerom hmotnosti nástroja a výkonu. To znamená, že pri práci s kladivom je potrebné menej energie, čo má za následok vyššiu produktivitu práce a nižšiu spotrebu paliva. Okrem toho systém dodávania konštantnej energie (CBE) obsahuje ventil na nastavenie tlaku vo vnútri kladiva, ktorý riadi prevádzkový tlak. To umožňuje použiť široký rozsah prietoku oleja do kladiva s konštantne vysokým výkonom. Ochrana proti úderom naprázdno (IBP) zaisťuje, že istič nemožno ovládať, kým sa na kladivo nevyvinie tlak. To chráni kladivo, diely a nástroj a predlžuje ich životnosť. IBP je možné v prípade potreby jednoducho zapnúť a vypnúť v teréne podľa potreby.

Voliteľné:

Automatické mazanie A458088

Súprava ochrany proti opotrebovaniu nástroja A458089



- ✓ **Špičková kvalita zvukom izolovaného hydraulického kladiva, veľmi kompaktné a výkonné**
- ✓ **Systém Constant Blow Energy umožňuje široký rozsah prietoku oleja, ktorý vyhovuje väčšine modelov nakladačov Avant**
- ✓ **Ochrana pred úderom pri voľnobehu – menšie namáhanie náradia, dlhšia životnosť**
- ✓ **Vysoký pomer výkonu k hmotnosti – lepšia produktivita**
- ✓ **Hydraulické hadice a upínacia doska sú súčasťou dodávky – búracie kladivo je pripravené na prácu**

Pracovná hmotnosť	120 kg
Priemer nástroja	50 mm
Rozsah prietoku oleja	15-50 lpm
Frekvencia úderu	750 – 2 250 bpm
Prevádzkový tlak	110 - 150 bar
Kód	A457752

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Aplikátor tekutého asfaltu je efektívne, ľahko ovládateľné zariadenie na menšie opravy na cestách, chodníkoch, dvoroch a pod. Je určené na ukladanie živicih hmoty, ktorá je špeciálne vyrobená na opravu povrchov. Toto zariadenie nepracuje s bežným asfaltom.

700 mm široký asfaltový pás sa ukladá pohybom nakladača smerom dopredu. Nová vrstva sa ukladá medzi kolesá nakladača. Hydraulicky ovládaný poklop na spodku stroja zaisťuje správne dávkovanie množstva hmoty.

ktoré je zadnou zhuťňovacou platňou dostatočne utlačené. Následný prejazd ďalším zhuťňovacím valcom nie je potrebný. Zariadenie sa pohybuje na plochách vyrobených z Hardox ocele. Jemné posýpanie pieskom kvôli zdrsneniu povrchu, je možné urobiť súčasne, pripojením sypača piesku Avant na zadnú stranu nakladača.

- ✔ **Lahká a rýchla oprava asfaltového povrchu na cestách, chodníkoch, parkovacích miestach a pod.**
- ✔ **Pracuje so špeciálnym živичným asfaltom**
- ✔ **Zadná zhutňovacia doska dostatočne utlačí asfalt. Ďalší prejazd zhutňovacieho valca nie je potrebný**
- ✔ **Posýpanie pieskom je možné urobiť súčasne, pripojením sypača piesku Avant na zadnú stranu nakladača**



Pracovná šírka	700 mm
Celková šírka	902 mm
Objem	360 l
Dĺžka	1050 mm
Výška	913 mm
Nastaviteľná výška utláčacej dosky	0-40 mm
Rozsah prietoku oleja	5-15 l/m
Hmotnosť	240 kg
Kód	A427857

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	+	+	+	+



Nevhodná



Fréza na asfalt

Silná fréza na asfalt je ideálne prídavné zariadenie na opravy asfaltových ciest a povrchov, chodníkov a na iné cestárske práce. Odstráni asfalt až do hĺbky 80 mm. Využiteľné na opravu výtlkov, dier, prasklín a poškodených hrán a okrajov. Na frézovanie asfaltu a betónu sú dostupné rôzne typy zubov. Kropiace zariadenie je voliteľné. Montuje sa na hornú časť frézy, má 120 l nádrž na vodu a tú istú kropiacu lištu (ako metla so zberom), membránové čerpadlo a sito. Pri frézovaní tvrdého asfaltu je možné na držiak nádrže namontovať 3 ks 29 kg závaží Avant a tým zvýšiť hmotnosť zariadenia.

Voliteľný je bočný posuv frézy, ktorý vyžaduje A37235 adaptér pre upevnenie bočného posuvu. Nakladač musí mať predný prídavný hydraulický vývod.



Voliteľná výbava:

Systém rozprašovania vody

Montuje sa na hornú časť frézy

Nádrž vody 120 l + kropiaca rúra s dýzami (ako pre zbernú metlu 1500), membránové čerpadlo a sitový filter

Max. 3 ks 29kg závaží A35957. Montujú sa na rám nádrže

Kód A37386

Frézovacie zuby:

66392 Zuby na asfalt (štandard)

66393 Zuby na betón

- ✓ **Výkonné prídavné zariadenie pre opravy asfaltových ciest a pod.**
- ✓ **Dostupné rôzne typy zubov podľa typu frézovaného povrchu**
- ✓ **Voliteľný adaptér pre hydraulicky ovládaný bočný posuv a vodný rozprašovací systém na obmedzenie prašnosti**

Pracovná šírka	300 mm
Celková šírka	660 mm
Hĺbka frézovania	0-80 mm
Počet zubov	29 ks
Výška	480 mm
Dĺžka	810 mm
Rozsah prietoku oleja	60-70 l/m
Hmotnosť	245 kg
Kód	A432621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✖	✔	✔	+	+	✔	✔	✖	✔	✔	+	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖

Miešacia lyžica na betón

Miešacia lyžica na betón je praktické zariadenie využiteľné všade tam, kde je potrebné urobiť betón bez prívodu elektrického prúdu, kde je potrebné betón prenášať, alebo zdvihnúť betón na ťažko dostupné miesta. Nový model je vybavený miešacou závitovkou a ochrannou mrežou na lyžici. Dostupné v dvoch veľkostiach: lyžica s objemom 210 l (dve verzie: výpusť na dne v strede lyžice, alebo vľavo), väčšia lyžica s objemom 320 l, určená najmä pre Avant série 700 a 800. Výpusť má v strede lyžice. Uzatvárací poklop vyprázdňovacieho otvoru je ovládaný hydraulickým valcom, ktorý je aktivovaný elektrickým smerovým ventilom, ovládaným z miesta obsluhy pomocou elektrického spínača. Lyžica je taktiež vybavená flexibilnou 1350 mm dlhou vyprázdňovacou trubicou, ktorá sa pripája k spodnému vyprázdňovaciemu otvoru. Toto umožňuje vylievanie betónu mimo dosahu lyžice.

- ✓ **Jednoduchý a efektívny spôsob výroby betónu aj na miestach kde nie je dostupná elektrina**
- ✓ **Pripravený betón je jednoduché a nenáročné premiestniť a vysypať na požadované miesto**
- ✓ **Piesok môže byť nabitý lyžicou priamo z kopy**
- ✓ **Betón môže byť vyprázdnený až vo výške 2 metrov**



Model	200	350
Celková šírka	1490 mm	1700 mm
Priemer závitovky	400 mm	480 mm
Objem lyžice	210 l	320 l
Rozsah prietoku oleja	60 l/m	60 l/m
Hmotnosť prázdnej lyžice	299 kg	420 kg
Hmotnosť pri úplnom naplnení	794 kg	1188 kg
Priemer výpustného otvoru	180 mm	180 mm
Dĺžka vyprázdňovacej trubice	1350 mm	1350 mm
Kód – otvor v strede	A36473	A447861
Kód – otvor naľavo	A37241	-

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
200	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
350	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Veľmi vhodná




Vhodná



Nevhodná



- ✓ **Cenovo dostupné prídavné zariadenie pre príležitostné miešanie betónu**
- ✓ **Jednoduchý spôsob miešania betónu na miestach kde nie je dostupná elektrina**
- ✓ **Vymiešaný hotový betón je ľahké preniesť alebo zdvihnúť na požadované miesto**

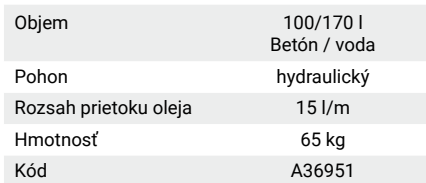

144

Zhutňovacia vibračná doska je určená na zhutňovanie zeme. Pripojenie k nakladaču Avant je veľmi jednoduché. Pretože vibračná doska je upevnená na rýchloupínaciu platňu, je zhutňovanie jednoduché a bezpečné a obsluha nie je vystavená vibráciám, alebo nadmernému hluku.

- ✔ Efektívne zhutňovanie všade tam, kde väčšie stroje nemajú prístup
- ✔ Rýchle a jednoduché pripojenie na nakladač Avant



Hmotnosť	150 kg
Veľkosť platne	285 x 500 mm
Sila úderu	900 kg
Frekvencia úderov	2000 bpm
Rozsah prietoku oleja	20 l/m
Kód	A21012

[illegible]

 Veľmi vhodná
  Vhodná
  Nevhodná



Diskový odstraňovač podlahovín a dlaždíc

Diskový odstraňovač podlahovín a dlaždíc je perfektné a úsporné zariadenie na odstraňovanie kobercov a podlahových krytín pri demolačných a renovačných prácach. Disk s dlhou životnosťou odstráni staré koberce a podlahoviny rýchlo a efektívne.

- ✓ **Efektívne a ekonomické odstraňovanie kobercov**
- ✓ **Vhodné pre všetky nakladače Avant**
- ✓ **Vybavené dvomi 29 kg závažiami Avant A35957**



Priemer disku	560 mm
Dĺžka	960 mm
Šírka	560 mm
Výška	507 mm
Hmotnosť	83 kg
Kód	A36910

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Ponorné čerpadlo je široko použiteľné zariadenie v situáciách, kedy je nutné odčerpať väčšie množstvo vody, alebo tekutín z kanálov, jarkov, šácht, pivníc, studní a pod. Kapacita čerpadla je až 2000 l/min a tekutiny je možné vytiahnuť z hĺbky až 20 m. Čerpadlo sa dodáva s vypúšťacou hadicou dĺhku 16,5 m.

- ✔ **Výkonné čerpadlo odčerpáva vodu a tekutiny z kanálov, jarkov, šácht, pivníc, studní a pod.**
- ✔ **Tekutiny je možné vytiahnuť z hĺbky až 20 m**
- ✔ **Vybavené 16,5 m dlhou hadicou**

Max. výkon čerpadla	2000 l/min
Max. hĺbka čerpania	20 m
Max. prietok prídavného hydr. oleja	40 l/min
Šírka	350 mm
Výška	700 mm
Hmotnosť	20 kg
Kód	A36708

Voliteľná výbava:

Súprava hydraulických hadíc, 10 m s Multi konektorom A36707

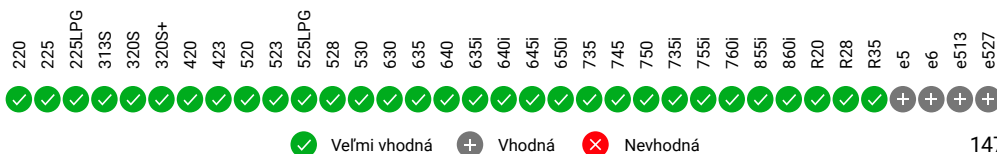



Silážne vidly

Robustné silážne vidly sú vybavené výkonným, prítlačným hydraulickým valcom a môžu byť pripojené na všetky modely nakladačov Avant. Silné a pevné hroty hornej časti vidiel podobné nožom, sú schopné preniknúť do všetkých druhov krmív. Spodná časť vidiel má vymeniteľné hroty vyrobené z pevnostnej ocele. Horný drapák sa dá vertikálne zdvihnúť do takmer kolmej polohy a spolu s prítlačným valcom umožňuje jednoduchú manipuláciu s materiálmi, ale aj napr. zdvih guľatých balíkov.

- ✓ **Kompaktný model, ktorý sa perfektne hodí na prácu so silážou v malých a stiesnených priestoroch**
- ✓ **Predné hrany vidiel sú oblé, čo garantuje menší polomer otáčania**
- ✓ **Montážna platňa so zvýšeným preklopením o 17° je voliteľná výbava**



Voliteľná výbava:

Upevňovacia platňa umožňujúca zväčšenie preklopenia o 17°, A36337 (len pre špeciálne prípady, hrozí poškodenie predných pneumatík)

Šírka	Hmotnosť	Kód
800 mm	120 kg	A428328
900 mm	126 kg	A36299
1050 mm	138 kg	A36313
1300 mm	160 kg	A36319

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Silážne vidly XL

Väčšie silážne vidly sú určené pre nakladače Avant série 500, 600, 700 a 800 s tromi rôznymi šírkami, tak aby veľkosťou pasovali k nakladačom. Nová séria môže odnieť až o 30% viac siláže bez obmedzenia výhľadu obsluhy na kŕmny stôl. Otvorená konštrukcia horného drapáka ponúka dobrý výhľad aj počas otvorenia vidiel. Vidly majú silnú a pevnú konštrukciu s dvomi hydraulickými valcami. Aj prsty na hornom drapáku sú naskrutkované a sú vyrobené z kovanej ocele.

- ✓ **Väčší model silážnych vidiel, určený pre väčšie kravíny a stajne**
- ✓ **Konštrukcia silážnych vidiel je v strednej časti kompletne otvorená → zlepšená viditeľnosť pri šoférovaní aj pri zdvihnutom drapáku**
- ✓ **Horný drapák má dva hydraulické, prítlačné valce pre dokonalé stlačenie materiálu**



Šírka	Hmotnosť	Kód
1300 mm	230 kg	A441007
1450 mm	245 kg	A440998
1600 mm	260 kg	A440586

Voliteľná výbava:

Montážna platňa so zvýšeným preklopením o 17°, A34587

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527		
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
150 ✓ Veľmi vhodná + Vhodná ✗ Nevhodná																																				

Radlica je určená na prihrňanie nespotrebovanej siláže späť na krmný stôl. Montuje sa na normálne, alebo XL silážne vidly jednoducho vložením radlice a zatvorením horného drápaka. Radlica môže byť uchytená dvomi spôsobmi t.j. horné zhrňat siláž napravo alebo naľavo. Vyrobená je z pevného nylónu.

- ✔ **Jednoduchý spôsob prihrnutia nepotrebovaného krmiva na kŕmny stôl**
- ✔ **Montuje sa na normálne aj XL vidly**
- ✔ **Môžu byť otočené na obidve strany – prihrňa doprava alebo doľava**



Šířka radlice	1800 mm
Pracovní šířka	1100 mm
Výška radlice	400 mm
Hmotnost	92 kg
Kód	A37111

[illegible]



Radlica na čistenie kŕmnych chodieb

Radlica je špeciálne skonštruovaná pre čistenie kŕmnych stolov pred navedením novej siláže.

Montuje sa zasunutím silážnych vidiel do radlice, ovládaná je z miesta obsluhy. Nie je potrebné ďalšie prídavné zariadenie. Radlica má v spodnej časti gumovú lištu pre dokonalejšie čistenie.

POZOR: Dodáva sa iba spolu so silážnymi vidlami Avant.

- ✓ **Najjednoduchší spôsob čistenia kŕmnych stolov a chodieb**
- ✓ **Montuje sa na silážne vidly Avant zasunutím vidiel do radlice (pri otvorených vidlách) a zaistí sa zavretím drapáka z miesta obsluhy**



Voliteľná výbava:
Rozšírenie radlice A46337

Pre silážne vidly

Šírka	1200 mm
Šírka pri bočnom predĺžení	550 mm
Hmotnosť	50 kg
Kód	A2936

Pre XL silážne vidly

Šírka	1650 mm
Šírka pri bočnom predĺžení	550 mm
Hmotnosť	75 kg
Kód	A35512

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Robustný dávkovač siláže je vybavený hydraulicky hnaným dopravníkom v spodnej časti lyžice. Siláž je možné dávkovať na pravú, alebo na ľavú stranu. Špeciálne sa toto prídavné zariadenie odporúča pre jemne nasekanú siláž a pre krmivá zamiešané v krmných vozoch. Dávkované množstvo sa nastavuje polohou bočných nastaviteľných pŕadacích poklopkov. Zakladá siláže môže byť naplnený ako normálna lyžica, priamo zo zeme. Siláž na jedno naplnenie sa prerozdeli pre cca 10 kráv. Rozvoz siláže pre 50 kráv trvá cca 10 minút.

- ✔ **Rýchly a jednoduchý spôsob distribúcie siláže**
- ✔ **Siláž môže byť dávkovaná z oboch strán lyžice**
- ✔ **Dávkovač je možné sklopiť smerom nadol a naplniť ako normálnu lyžicu**
- ✔ **Manuálne nastaviteľné bočné poklopy ako štandard, hydraulické ovládanie je voliteľná výbava**



Voliteľná výbava:
Hydr. otváranie bočnej výpuste A429734

Objem	650 l
Šírka lyžice	1100 mm
Celková šírka	1360 mm
Výška	1200 mm
Rozsah prietoku oleja	30-40 l/m
Hmotnosť	328 kg
Kód	A424013

Voliteľná výbava Opticontrol® sa na nakladači vyžaduje na hydraulické otváranie bočnej výpuste

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
❌	❌	❌	❌	+	+	+	+	+	+	+	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	+	+	+	+	

Nevhodná



Vyrezávač siláže

Výkonný a robustný vyrezávač siláže s dvomi hydraulickými valcami. S vyrezávačom siláže môžete jednoducho nabrať siláž priamo zo silážneho žlabu a preniesť ju až k dobytku. Bočné nože sú vyrobené zo špeciálnej ocele; siláž prerežú veľmi efektívne, čistým rezom a zanechávajú neporušený a rovný povrch siláže. Toto zabraňuje vniknutiu vzduchu do siláže, jej oxidácii a zahrievaniu. Vďaka otvorenej konštrukcii reznej časti vyrezávača je výhľad počas prevozu siláže veľmi dobrý. Spodné prsty sú vyrobené z kalenej ocele.

- ✓ **Silná a robustná konštrukcia, efektívne vyrezáva aj veľmi utlačenú siláž**
- ✓ **Vyrezávač so šírkou 1000 mm vezme naraz siláž pre 8 kráv, model 1300 mm až pre 12 kráv**
- ✓ **Otvorená konštrukcia – dobrá viditeľnosť aj pri preprave siláže**
- ✓ **Silná a ľahká konštrukcia**
- ✓ **Prsty sú vyrobené z kalenej ocele**



Šírka	1000 mm	1300 mm
Hmotnosť	245 kg	280 kg
Kód	A21276	A21257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗




Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

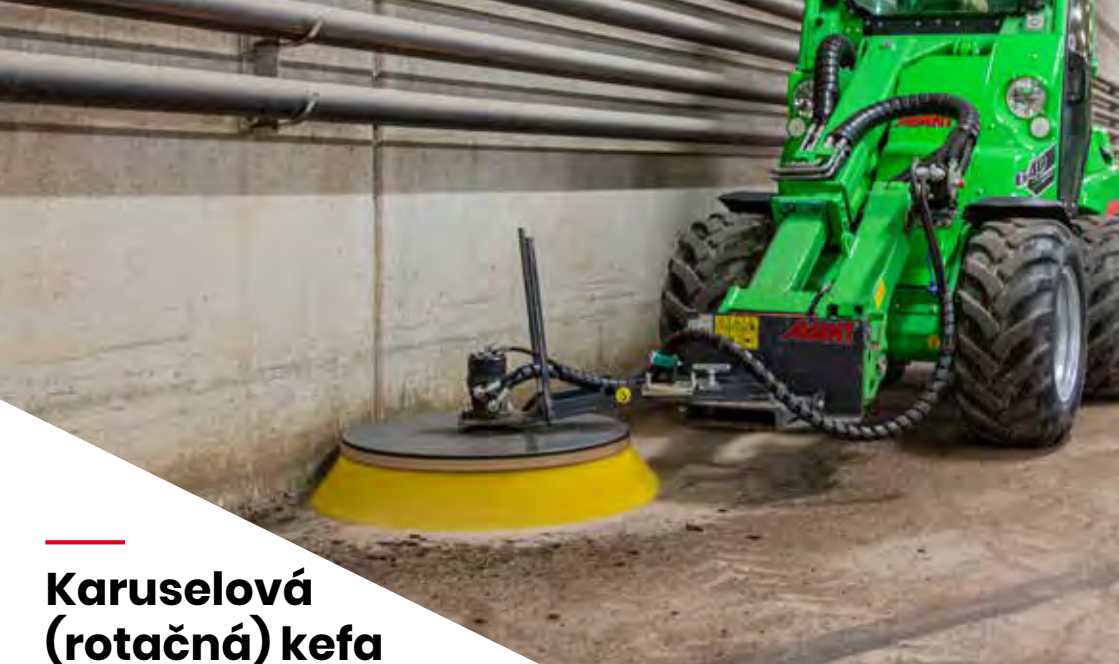

Karuselová (rotačná) kefa

Hydraulicky poháňaná karuselová kefa je užitočné zariadenie pri zametaní materiálov do strany alebo od steny. Kefa sa otáča v oboch smeroch. Manuálne je možné prestaviť ju do oboch strán o 57° (1090 mm), čo dovoľuje zametať tesne vedľa stien. Karuselová kefa je využitelná na rôznorodé zametacie práce, špeciálne na farmách.

- ✓ **Silná kefa efektívne posúva materiály**
- ✓ **Možnosť posunúť kefu do strán dovoľuje zametať tesne pri stenách**
- ✓ **Otáča sa v oboch smeroch**
- ✓ **Možnosť manuálneho prestavenia do oboch strán o 57° (1090 mm), čo dovoľuje zametať tesne vedľa stien**
- ✓ **Vybavená je s vymeniteľnou nylonovou kefou s priemerom 1000 mm**



Šírka	1000 mm
Priemer kefy	1000 mm
Uhol natočenia	+/- 57 °
Materiál štetín	Nylon
Rozsah prietoku oleja	25-55 l/m
Hmotnosť	70 kg
Kód	A2971

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Kliešte na guľaté balíky

S kliešťami na guľaté balíky môžete zdvíhať a prenášať do fólie zabalené balíky siláže, slamy a iné guľaté balíky bez poškodenia plastovej fólie alebo siete. Robustná, ale pritom ľahká konštrukcia umožňuje s týmito kliešťami pracovať efektívne a zvládať aj veľké zaťaženie (viď tabuľka nižšie).

- ✓ **Kliešte na guľaté balíky manipulujú zabalené guľaté balíky bez poškodenia obalu**
- ✓ **Spolu s nakladačom Avant je možné na seba do výšky uložiť až tri rady balíkov**



Hmotnosť	120 kg
Max. hmotnosť balíka	
Avant série 400	400 kg
Avant 520/523	550 - 650 kg
Avant 528/530	850 - 950 kg
Avant série 600	950 - 1050 kg
Avant série 700	1100 - 1200 kg
Avant série 800	1100 - 1200 kg
Max. šírka úchopu	1500 mm
Priemer balíka	950 - 1450 mm
Kód	A21166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✓ Veľmi vhodná + Vhodná ✗ Nevhodná



Vidly na balíky

S vidlami na balíky je zdvíhanie a prenášanie nezabalených balíkov jednoduché a bezpečné. Je možné prenášať aj balíky obalené fóliou, pokiaľ sú už určené na odbalenie a použitie. Vidly na balíky sa vyrábajú zvlášť vo vyhotovení pre guľaté balíky a zvlášť pre hranaté balíky. Pevná a jednoduchá konštrukcia zaručuje dlhú životnosť zariadenia.

- ✓ **Lacný spôsob ako manipulovať balíky sena, slamy a pod.**
- ✓ **Dva modely: pre guľaté a pre hranaté balíky**



Model	Hranaté balíky	Guľaté balíky
Šírka	1005 mm	1220 mm
Dĺžka	1145 mm	1150 mm
Hmotnosť	58 kg	55 kg
Počet prstov	3 ks	2 ks
Kód	A410225	A410224

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

158

✔

 Velmi vhodná

+

 Vhodná

✖

 Nevhodná



Lyžica na podstielanie

Lyžica na podstielanie je konštruovaná najmä na rozvoz rôznych typov podstielkových materiálov v kravinách, maštaliach, na hydinových farmách a pod. Lyžica má v spodnej časti dopravníkový pás o šírke 300 mm čo dovoľuje rozhadzovať posekanú slamu, piliny, štiepku, rašelinu, piesok, vápenec a pod. Rýchlosť pásu je plynule nastaviteľná.

Lyžica má vo vnútri miešaciu závitovku, ktorá rovnomerne dávkuje materiál na dopravný pás. Podstielanie je možné na obe strany vľavo aj vpravo. Gumová stierka na čistenie roštov je dostupná ako voliteľná výbava. Montuje sa na spodnú časť lyžice.

- ✓ **Efektívne podstielanie rôznymi typmi podstielok na farmách**
- ✓ **Dopravníkový pás široký 300 mm, plynule nastaviteľná rýchlosť pásu zmenou otáčok motora**
- ✓ **Podstielanie na obe strany doľava aj doprava**
- ✓ **Gumená stierka na čistenie ako voliteľná výbava**



Voliteľná výbava:
Gumená stierka A37162

Objem	800 l
Šírka pásu	300 mm
Rýchlosť pásu	0 – 10 m/s, plynule nastaviteľné
Šírka	1400 mm
Rozsah prietoku oleja	30-40 l/m
Hmotnosť	340 kg
Kód	A36532

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527																				
✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
																																	✓	Veľmi vhodná		+		Vhodná		✖		Nevhodná												
																																												15										



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Vidly na maštal'ný hnoj

Vidly na hnoj sú veľmi užitočné prídavné zariadenie, určené na manipulovanie s maštal'ným hnojom a podobnými materiálmi. Pevné prsty vyrobené z kovanej ocele preniknú aj do hutného hnoja a unesú aj ťažký náklad.

- ✓ **Silné vidly na manipuláciu s maštal'ným hnojom a podobnými materiálmi**
- ✓ **Naskrutkované prsty vyrobené z vysokopevnostnej kovanej ocele sú vymeniteľné**



Šírka	1100 mm
Dĺžka prstov	1000 mm
Dĺžka vidiel	1110 mm
Výška	415 mm
Hmotnosť	60 kg
Kód	A36038

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dávkovač sypkého krmiva

Dávkovač sypkého krmiva je vlastne lyžica s objemom 300 l vybavená hydraulickým motorom Ø 200 mm závitovkou. Určená je na rozvoz šrotu, múčok a iných sypkých materiálov. Lyžica je dostupná v dvoch verziách: s vyprázdňovaním materiálu do ľavej, alebo do pravej strany.

Hrana lyžice zásobníka sypkého krmiva sa dá sklopiť k zemi a nabrať materiál ako normálnou lyžicou.

- ✓ **Jednoduchá distribúcia sypkých krmív**
- ✓ **Naberanie materiálov zo zeme ako u normálnej lyžice**
- ✓ **Dostupné v dvoch verziách: vyprázdňovanie doľava alebo doprava**



Objem	300 l
Šírka	1100 mm
Rozsah prietoku oleja	30 l/m
Hmotnosť	90 kg
Kód pravá verzia	A1194
Kód ľavá verzia	A36559

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e27		
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	✔	✔	+	+	+	+		
										✔	Veľmi vhodná		+	Vhodná		✖	Nevhodná																			
																																				161



Čelný 3-bodový záves

S čelným trojbodovým závesom, pripojeným k nakladaču Avant, je možné manipulovať s poľnohospodárskymi nesenými strojmi v rámci uzavretých areálov napr. presun na uskladnenie, na čistenie atď. Toto nájde svoje využitie najmä v situáciách keď je priestor malý a manipulovanie s traktorom je obmedzené a zložité. Do závesu sa dajú v prípade potreby použiť aj gule pre čapy príviesu.

Poznámka: Prečítajte si prosím vyňatie zo zodpovednosti o použití adaptérov na nakladačoch Avant na str. 182.

- ✓ **Jednoduchý spôsob na manipuláciu s poľnohospodárskymi strojmi**
- ✓ **Vybavené závesom Kat II, Kat I je voliteľná výbava**
- ✓ **Guľové čapy závesu sú dostupné ako voliteľná výbava**



Voliteľná výbava:

Montážna súprava, Kat I

Záves pre prívies s 50 mm guľou

Záves pre prívies s 50 mm guľou s čapom

A418980

A417323

A417337

Typ	Kat. II
Hmotnosť	57 kg
Kód	A36433

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Miešač odpadových kalov

Miešač odpadových kalov je špeciálne zariadenie pre dobytkárske farmy s roštovými podlahami, kde tuhý aj tekutý hnoj padajú priamo do zberných nádrží, umiestnených pod podlahou. Kašovitá zmes sa občasným premiešaním udržiava tekutá a premiestňuje sa do väčších nádrží, umiestnených obyčajne mimo maštalí.

Zariadenie je vybavené hydromotorom, ktorý poháňa rotor s vrtulou na konci a tá mieša kašovitú hmotu. Miešač má 25 mm hrubé ramená a celkovú šírku 490 mm, takže prejdú pomedzi otvory v roštovej podlahe.

Max. dĺžka 1,5 m. V hornej časti miešača je čap, ktorý ukazuje kedy je možné miešač vytiahnuť cez otvor: t.j. keď je čap priečne ku nakladaču. Miešač je tiež, v hornej časti rúry rámu, vybavený prípojkou pre vodnú hadicu. V prípade potreby sa takto privádza voda do nádrže.

- ✓ **Špeciálne zariadenie pre miešanie kalov v dobytkárskych farmách s roštovou podlahou**
- ✓ **Vybavené miešacím rámom, poháňaným hydraulickým motorom**
- ✓ **Prejde do zbernej nádrže cez, alebo pomedzi otvory v roštovej podlahe – netreba vyberať ťažké diely podlahy**
- ✓ **Galvanizovaný ocelový rám, miešací rám a propeler vyrobený z kyselinovzdornej ocele**
- ✓ **Prípojka pre privod vody do rúry rámu**



Hrúbka x šírka rámu	25 mm x 490 mm
Max. pracovná hĺbka	1500 mm
Celková šírka	550 mm
Dĺžka	920 mm
Výška	2155 mm
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/m
Hmotnosť	75 kg
Kód	A37389

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Zberač konského hnoja

Zberač konského hnoja je jednoduchý a lacný spôsob zbierania konského hnoja. Veľmi dobre pracuje na rôznych povrchoch (piliny, konské arény a pod.). Pripája sa priamo na akúkoľvek lyžicu Avant.

- ✓ **Jednoduchý a lacný spôsob na zber konského hnoja**
- ✓ **Montuje sa na univerzálne, alebo veľkoobjemové lyžice Avant**



Šírka	950 mm
Hmotnosť	29 kg
Kód	A36292

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Predný radličkový kyprič

Radličkový kyprič má viacero využití, je možné ho použiť napr. aj v kombinácii s bránami do konskej arény. Veľmi užitočný je najmä v arénach s utlačeným povrchom, alebo na vonkajších jazdiarňach. Kyprič má široké, pevné a súčasne pružné radličky, ktoré nakypria vrchnú časť pôdy a celkovo robia následné bránenie jednoduchším. Rám kypriča je vpredu vybavený dvomi vodiacimi kolesami.

- ✓ Efektívny spôsob na kyprenie vrchnej časti utlačenej pôdy
- ✓ Radličky sú vymeniteľné
- ✓ Agregácia možná na všetky modely nakladačov Avant



Šírka	1410 mm
Dĺžka	725 mm
Výška	630 mm
Počet radličiek	7 ks
Pracovná hĺbka	0 - 150 mm
Hmotnosť	80 kg
Kód	A36555



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Ťahaný radličkový kyprič

Ťahaný radličkový kyprič s pracovným záberom 1500 mm je užitočné zariadenie na údržbu vonkajších jazdeckých plôch, na kultiváciu plôch atď. Kyprič má 15 odpružených radličiek v tvare písmena S s vymeniteľnými hroťmi, umiestnenými v dvoch radoch. Pôdu je možné kultivovať do hĺbky 100 mm. Pracovná hĺbka sa dá nastaviť na zadných valcoch.

V porovnaní s bránami do konskej arény, radličkový kyprič má väčšiu pracovnú hĺbku a brány pracujú s rovnými prstami a smykom, čo povrch terénu skôr zrovnáva. To je aj dôvod, prečo je radličkový kyprič vhodný pre arény kde je štrkový, alebo pieskový základ, bez geotextílie pod povrchom, bez gummy, alebo iných materiálov, ktoré by radličky vytiahli von. Kyprič je tiež výborné náradie pre záhradkárov a hobby farmárov na kultiváciu menších polí a pod.

Radličkový kyprič pracuje na všetkých modeloch kĺbových nakladačov Avant. Nakladač musí byť vybavený zadným ťiahlom s guľou 50 mm. Ak je kyprič vybavený voliteľnými hydraulicky ovládanými opornými kolieskami, tak musí mať nakladač aj zadný dvojitý hydr. okruh.

Voliteľná výbava obsahuje manuálne alebo hydraulicky ovládané oporné kolesá (rovnaké ako na bránach do konskej arény), bočné vodiace koleso a bočnú stierku pre prácu pri stenách v zakrytých halách.

Voliteľná výbava:

- Manuálne ovládané oporné kolesá, kód A36593
- Hydraulicky ovládané oporné kolesá, kód A37547. Nakladač musí byť vybavený zadným, dvojitým hydr. okruhom.
- Bočné vodiace koleso A418962
- Bočná stierka A36471
- Rýchlopínacia platňa A449060

- ✓ **Užitočné náradie na údržbu vonkajších jazdeckých plôch, na kultiváciu polí a pod.**
- ✓ **Vybavené s 15-timi radličkami v tvare písmena S s vymeniteľnými hroťmi**
- ✓ **Pracovná hĺbka do 100 mm, nastaviteľná na zadnom valci**
- ✓ **Oporné kolesá (manuálne alebo hydraulicky ovládané), bočné vodiace koleso a bočná stierka ako voliteľná výbava**

Pracovný záber	1530 mm
Pracovná hĺbka	0 – 100 mm
Hmotnosť	185 kg
Kód	A442314

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	523LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Brány do konskej arény

Brány do konskej arény sú určené na vyrovňovanie a uvoľňovanie udupaných jazdných plôch v konských arénach. Brány majú dva rady odpružených prstov, ktoré rozrušujú povrch, za nimi je smyková doska, ktorá povrch vyrovnáva a na konci je zhutňovací valec, ktorý výborne upraví povrch pre konské kopytá. Brány nepoškodzujú spodné vrstvy jazdných plôch.

Vlastnosti brán do konskej arény:

- Čistiaca lopata odhrňa nahromadený materiál zo strán a posúva ho na stred, kde sa urovnáva.
- Zhutňovací valec zarovná povrch arény a vytvorí konečný efekt, hotovú plochu.
- Veľké koleso na ráme, ktoré chráni steny jazdiacej arény v prípade, že brány narazia do steny.

Voliteľná výbava:

- Manuálne nastaviteľné oporné kolesá v zadnej časti (kód A36593). Umožňuje odtrhnúť brány z arény na požadované miesto.
- Hydraulicky ovládané oporné kolesá (kód A37547). Nakladač musí mať zadný prídavný dvojčinný hydraulický výstup
- Závažia s rukoväťou o hmotnosti 29 kg, ktoré je možné zavesiť na brány a zvýšiť ich hmotnosť a tým aj efektivitu narušenia hornej vrstvy plochy. S dvomi závažiami sú tieto brány schopné pracovať na takmer akomkoľvek povrchu. Prídavné závažia sú rovnaké, ako sa používajú na nakladačoch Avant, kód A35957.
- Kropiaci, vodný systém s nádržou 120 l, kód A37065
- Rýchlopínacia platňa A449060
- Zahnutý hrot: obj. č. A469758 (1 kus) Na bránu (Harrow) budete potrebovať 14 hrotov.

- ✓ **Profesionálne brány, ktoré udržiajú konskú arénu v perfektnnej kondícii**
- ✓ **Nastaviteľné pre viaceré druhy povrchov**
- ✓ **Po vykonaní základných nastavení je používanie brán veľmi jednoduché**
- ✓ **Dva typy oporných kolies – ovládané manuálne, alebo hydraulicky. Brány sa nadvíhnu a odtiahnu z arény**
- ✓ **Vodný kropiaci systém so 120 l vodnou nádržou**

Pracovná šírka	1530 mm
Hmotnosť (bez závaží)	165 kg
Kód	A21646

Voliteľná výbava Opticontrol® sa na nakladači vyžaduje pri výbave s postrekovým systémom

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná




Vhodná



Nevhodná



- ✔ **Lacný a bezpečný spôsob ako manipulovať s big bagmi**
- ✔ **Závesný hák je nastaviteľný na 4 rôzne výšky v rozsahu od 1200 do 1800 mm**



168 Veľmi vhodná Vhodná Nevhodná



Lyžica na zber kameňov

Lyžica na zber kameňov je určená na zbieranie kameňov z polí po tom, čo boli polia pobraňené. S nakladačom Avant série 400, 500, 600, 700, alebo 800 je veľmi jednoduché zbierať kamene z okolitých polí.

- ✓ **Lahký a rýchly spôsob ako zbierať kamene z polí**
- ✓ **Lyžica je vybavená silnými, pevnými prstami**



Šírka	1050 mm	1370 mm
Priemer prstov	22 mm	30 mm
Hmotnosť	98 kg	220 kg
Kód	A2999	A415432

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1050	✖	✖	✖	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1370	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
	✓																																		



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Box na teľatá

Box na teľatá je bezpečný a jednoduchý spôsob prepravy teľiat na farmách s chovom dobytká. Je vybavený bránou a preglejkovou podlahou. Voliteľne sú k dispozícii pojazďové kolieska pre ľahké presúvanie boxu ručne (plné plastové kolieska alebo pneumatiky).

- ✓ **Bezpečný a jednoduchý spôsob prepravy teľiat na farmách dobytká**
- ✓ **Robustná konštrukcia**
- ✓ **Vybavený bránou a preglejkovou podlahou**
- ✓ **Voliteľné kolieska**



Šírka	1020 mm
Dĺžka	1381 mm
Výška	1275 mm
Max. zaťaženie	500 kg
Hmotnosť	140 kg
Kód	A445704

Voliteľné:

Kolesá, pevný plast, 4 ks (zvyšia výšku o 165 mm) A418506
 Otočné kolesá, pneumatiky, 4 ks (zvyšia výšku o 235 mm) A420800

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Generátor

Vyrobí elektrickú energiu priamo s nakladačom Avant! Generátor je vybavený dvomi elektrickými výstupmi 1x400 V a 2x230 V. Generátor môže byť použitý ako zdroj el. energie pre elektrické náradie a malé elektrické spotrebiče na miestach kde elektrická energia nie je dostupná. Vysokokvalitné elektrické generátory garantujú dodávku elektrického prúdu aj počas jeho výpadku.

- ✔ **Vyrába elektrickú energiu na miestach kde nie je dostupná**
- ✔ **Zdroj energie pre elektrické náradie a spotrebiče, ako aj zdroj počas výpadkov prúdu**
- ✔ **Generátory sú jednofázové a aj trojfázové**



Výkon	6,5 kVA
Výstup	2x230 V & 1x400 V
Rozsah prietoku oleja	26-40 l/m
Kód	A35408

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

Veľmi vhodná Vhodná Nevhodná

17



Kompresor

Vyrobí stlačený vzduch všade kde potrebujete. Dosahuje maximálny prietok vzduchu 400l/min pri tlaku 8 barov. Môže byť použitý na pohon pracovného náradia a hustenie veľkých pneumatík, na čistenie strojov ako sú napr. aj kombajny atď. na miestach, kde nie je prístup k elektrickej energii.

- ✓ **Jednoduchý spôsob ako vyrobiť stlačený vzduch napr. pre pneumatické náradie**
- ✓ **Umožňuje naplniť aj veľké pneumatiky vzduchom (poľnohospodárske, stavebné, lesné) na miestach kde nie je prístup k el. energii**
- ✓ **Rýchle čistenie aj veľkých strojov so stlačeným vzduchom, v rôznych odvetviach**



Prietok vzduchu / tlak	max. 400 l / 8 bar
Rozsah prietoku oleja	10-21 l/m
Kód	A35409

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Vysokotlakové umývacie zariadenie

Výkonné vysokotlakové umývacie zariadenie s 20 m dlhou hadicou na bubne a umývacou pištoľou je zariadenie, ktoré si s nakladačom Avant odveziete kdekoľvek. Vytvára prietok vody max. 30 l/min pri tlaku 200 bar. Ako zdroj vody môže slúžiť priame napojenie na vodovodnú prípojku, alebo sa voda napojí pomocou sacej hadice zo zdroja čistej vody. Vodu dokáže nasať až z hĺbky 3 m pod úrovňou prístroja. Toto je veľmi užitočný parameter, najmä ak sa voda ťahá z nádrže alebo jazera.

- ✓ Výkonné umývacie zariadenie s vysokým prietokom a tlakom vody
- ✓ Napojenie priamo na vodovodnú prípojku, alebo z externého zdroja až do 3 m hĺbky.
- ✓ Vybavené s 20 m dlhou hadicou na bubne a striekacou pištoľou



Max prietok a tlak	30 l/min @ 200 bar
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/m
Kód	A35411

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
										✓	Veľmi vhodná		+	Vhodná		✗	Nevhodná																	



Navijak

Hydraulický navijak umožňuje ťahať rôzne predmety (stromy, stĺpy, lode, a pod.) z miest, kde je ťažké, alebo nemožný prístup s nakladačom Avant. Navijak je vybavený ochrannou mriežkou, 30 m dlhým lanom a ťažným hákom. Je poháňaný výkonným hydraulickým motorom a montuje sa priamo na upínaciu dosku Avanta. Používanie navijaku je veľmi jednoduché, jeho obsluhu zvládne aj jeden človek. Páka ovládania prídavnej hydrauliky sa prepne do polohy stáleho prietoku (aretovaná poloha), priamo z miesta obsluhy, tým sa odbrzdí navijací bubon a lano je možné ručne ťahať. Keď je lano pripojené k určitému predmetu, obsluha sa vráti do kabíny a prepnutím hydraulickej páky do opačného smeru sa lano začne pomaly navíjať na bubon a prítahovať predmet. Navíjanie zastane, keď obsluha uvoľní ovládaciu páku.

- ✓ **Výkonný hydraulický navijak určený na rôzne práce**
- ✓ **Navijak sa pripája priamo na upínaciu dosku nakladača Avant, takže pomocou ramena na nakladači sa dajú predmety na navijaku aj zdvíhať**
- ✓ **Vybavený kladkami na vedenie lana**



Max. ťažná sila	1000 kp
Max. rýchlosť navíjania	0,5 m/s pri prietoku 20 l/min (odporúčený prietok)
Dĺžka lana	30 m
Rozsah prietoku oleja	10-20 l/m
Hmotnosť	105 kg
Kód	A36960

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Stínacia hlavica na stromy

Stínacia hlavica Avant je efektívne a užitočné prídavné zariadenie najmä na prebierky porastov, presvetľovanie mladých drevín, ťažbu tenkých stromov a pod. Silný drapák uchopí kmeň stromu a hydraulický valec cez kmeň pretlačí stínacie ostrie. Po zotatí je strom s nakladačom Avant ľahko manipulovateľný. Stínacie ostrie je možné otočiť o 180° dozadu a hlavicu používať ako klasický drapák.

- ✓ **Výkonná stínacia hlavica pre stromy do priemeru 190 mm**
- ✓ **Výborné náradie pre lesné prebierky, presvetľovanie lesa a pod.**
- ✓ **Vďaka silnému drapáku dokáže Avant strom odviešť na skládku**
- ✓ **Po otočení noža je hlavica použiteľná ako bežný drapák**

Priemer stromu	max. 190 mm
Roztvorenie drapáka	770 mm
Hmotnosť	110 kg
Kód	A35831

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



- ✔ **Silné manipulačné kliešte pre pravidelnú prácu so stromami a kmeňmi**
- ✔ **Extra silné prevedenie (HD) umožňuje pracovať aj s veľkými stromami**
- ✔ **Vhodné aj pre prepravu a manipuláciu s veľkými kameňmi**



176

Pridržiavací prst

Pridržiavací prst sa montuje na paletizačné vidly. Tým vznikne veľmi užitočné náradie na manipuláciu s kmeňmi stromov a s haluzinou. S paletizačnými vidlami s pridržiavacím prstom sa dajú prenášať samostatné kmene, alebo aj viacero kmeňov súčasne. Pridržiavací prst je ovládaný výkonným hydraulickým valcom, vďaka ktorému je možné zdvíhať aj väčšie kamene, konáre, stĺpy a pod. bez toho, aby sklízli z vidiel.

Pridržiavací prst sa montuje na:

Paletizačné vidly 850 mm (A21047), alebo

Paletizačné vidly 1100 mm (A21039), alebo

Paletizačné vidly 1200 mm (A36589)

- ✓ **Jednoduchá montáž na paletizačné vidly**
- ✓ **Základné náradie pre prácu v lese a stavbu plotov**
- ✓ **Preprava a manipulácia s kameňmi**

Max. priemer úchopu	900 mm
Min. priemer úchopu	180 mm
Hmotnosť	50 kg
Kód	A33503

Montáž na paletizačné vidly

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Novinka

Drapak na kmene

Drapak je zariadenie, ktoré umožňuje uchopiť kmene stromov, konáre, drevný odpad, kamene, obrubníky a pod. rovnobežne aj priečne k osi stroja. Uľahčuje to prechod cez úzke priestory a umožňuje nakladanie na prívesy, alebo stohovanie v akomkoľvek smere. Drapak je dostupný buď s hydraulickým rotátorom alebo len s voľným otáčaním. V prípade, že je nakladač vybavený 6 alebo 8 funkčným joystickom, všetky funkcie rotátora (otváranie a zatváranie drapaká a otáčanie) sa dajú ovládať z miesta vodiča spínačmi na súprave Opticontrol®, ktorá je voliteľná. Drapak na kmene (Timber Grab) je štandardne vybavený arboristickou sadou.

- ✓ **Univerzálne náradie na nakladanie a prepravu kmeňov, konárov, obrubníkov atď.**
- ✓ **Rotátor umožňuje natočenie nákladu rovnobežne so strojom, tak aby sa dalo prejsť aj v tesných priestoroch, napr. v hustom lese**
- ✓ **Dostupné s hydraulickým rotátorom, alebo s voľne otočným rotátorom**



Voliteľná výbava:

Hydraulický zámok, montážna súprava pre valec drapaká A436627

Všeobecná lyžicová súprava (upevnená na čelusti), A481528

Štrková lyžicová súprava, A481532

Súprava prídavných hrotov, A481533

Polstrované úchyty na kamene, A429742



Typ rotátora	Voľne otočný	Hydraulicky otočný
Otvorenie drapaká	1223 mm	1223 mm
Prierez úchopu	0,16 m ²	0,16 m ²
Rozsah prietoku oleja	10-20 l/min	10-20 l/min
Max. zdvih	1300 kg	1300 kg
Hmotnosť	150 kg	170 kg
Kód	A462525	A462524

Voliteľná súprava Opticontrol® sa odporúča v prípade, že je drapak vybavený hydraulickým rotátorom. Na ovládanie otvárania, zatvárania a otáčanie rotátora musí byť na nakladači 6 alebo 8 funkčný joystick.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Rameno s drapákom HD

Rameno s drapákom v robustnom vyhotovení HD sa vyrába so silnejším ramenom, rotátorom a väčším drapákom. Toto náradie je určené najmä pre Avant série 700 a 800. Arboristická sada, ktorá je montovaná na rameno je v základnej výbave. Pri výrube stromu je možné odtláčať strom, miesto tlačenia ho rukou. Rovnako sa dá na rameno upevniť lano, čo zasa umožňuje ťahať stromy nakladačom.

- ✓ Silnejšie rameno HD s pevnejším ramenom, rotátorom a väčším drapákom
- ✓ Arboristická sada v základnej výbave
- ✓ Určené primárne pre sériu 700 a 800



Typ otáčania	Hydraulické
Roztvorenie drapáku	1340 mm
Prierez úchopu	0,2 m²
Rozsah prietoku oleja	10-20 l/min
Hmotnosť	280 kg
Kód	A438973

Voliteľná výbava Opticontrol® sa na nakladači vyžaduje pri výbave s hydraulicky ovládaným rotátorom, na ovládanie drapáku a rotácie (vyžaduje sa buď 6 alebo 8 - funkčný joystick).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗															



Novinka

HD viacúčelový drapák

Existujú dva modely robustných (HD) čelustí, ktoré sa montujú priamo na upínaciu dosku nakladača:

1. Model s hydraulickým motorom a rotátorom, ktorý umožní neobmedzenú (kontinuálnu) rotáciu v oboch smeroch
2. Model bez rotátora

Majú iný typ drapáka ako drapáky na drevo. Viacúčelový drapák HD si poradí aj s drevom, no vďaka svojim ostrým čelustiam dokáže zbierať kamene, korene a menšie pne, ako aj odstraňovať kríky a inú vegetáciu.



- ✔ **Ťažký drapák, montuje sa priamo na prídavnú upínaciu dosku nakladača**
- ✔ **Dva varianty: s nekonečnou hydraulickou rotáciou alebo bez rotácie**
- ✔ **Vďaka ostrým čelustiam dokáže zbierať kamene, korene a menšie pne, ako aj odstraňovať kríky a pod. vegetáciu**

Typ otáčania	Bez rotácie	Hydraulické
Roztvorenie drapáku	1340 mm	1340 mm
Prierez úchopu	0,2 m ²	0,2 m ²
Rozsah prietoku oleja	10-20 l/min	10-20 l/min
Hmotnosť	160 kg	240 kg
Kód	A436473	A466711

Voliteľná výbava Opticontrol® sa na nakladači vyžaduje pri výbave s hydraulicky ovládaným rotátorom, na ovládanie drapáku a rotácie (vyžaduje sa buď 6 alebo 8 - funkčný joystick).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	

Novinka

Lesná mulčovací fréza

Lesná mulčovací fréza je určená na odstraňovanie kríkov, húštia a podobnej vegetácie. Dokáže tiež zlikvidovať aj menšie stromy a rozdrviť menšie pne stromov - nad úrovňou zeme. Lesná mulčovací fréza má priamy hydraulický pohon: hydraulický motor je namontovaný na rotor, ktorý je vybavený drviacimi karbidovými zubami. Pred rotorom je hydraulicky ovládaný kryt. So zdvihnutým krytom je možné zraziť stojace stromy a kríky. Týmto spôsobom drevný materiál lepšie vstupuje do rotora a neuhýba fréze pred tým, než ho rozdrví. Pri zavretom kryte sa zasa zvyšuje efekt drvenia, keďže nedochádza k vyhadzovaniu drveného materiálu mimo frézu.

Lesná mulčovací fréza je tiež vybavená horizontálne ovládaným tlačným rámom. Vedie materiál, ktorý je drvený a okrem toho je tlačný rám možné použiť aj na usmernenie a otočenie padlých stromov a konárov, ak je to potrebné.

Podporné lyžiny a nastaviteľné protiostrie vzhodu a vpredu sú tiež štandardnou výbavou. Zuby v tvare noža sú dispozícií ako voliteľná výbava. Rovnako tak aj chladíč hydr. oleja pre veľmi náročné podmienky. Prevádzka hydraulického olejového chladíča vyžaduje voliteľný Opticontrol® na nakladači.

Pri práci s lesnou mulčovací frézou je na nakladači povinná uzavretá kabína (GT, DLX alebo LX), kvôli riziku vyhadzovania materiálu z frézy.



Voliteľná výbava:
Chladíč hydr. oleja A458046
Nožové ostrie A450266

- ✓ **Efektívne náradie na odstraňovanie kríkov, húštia, menších stromov atď.**
- ✓ **Priamy hydraulický pohon, rotor vybavený odolnými karbidovými zubami**
- ✓ **Hydraulicky ovládaný predný kryt, horizontálne posuvný predný rám a podporné lyžiny sú štandardom**
- ✓ **Vyžaduje uzavretú kabínu na nakladači**

Pracovná šírka	1350 mm
Celková šírka	1670 mm
Počet zubov	27 ks
Dĺžka	830 mm s posuvným rámom, 610 mm bez rámu
Výška	960 mm s posuvným rámom, 530 mm bez rámu
Rýchlosť otáčania rotora	2000 ot/min (pri prietoku oleja 65 l/min)
Rozsah prietoku oleja	60-70 l/min
Hmotnosť	440 kg
Kód	A457772

Vyžaduje voliteľný Opticontrol® na nakladači. Pri práci s lesným drvičom musí byť na nakladači nainštalovaná uzavretá kabína (GT, DLX, LX).

nainštalovaná uzavretá kabína (GT, DLX, LX).																																		
220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Kálačka

Kálačka je ideálne zariadenie pre prípady, keď máte napílenú guľatinu a potrebujete z nej rýchlo a ľahko urobiť palivové drevo. Na ovládanie je nutné pracovať s dvoma pákami súčasne, čo zvyšuje bezpečnosť stroja: obe páky je nutné oboma rukami aktivovať skôr, ako sa pohne štiepací valec, ktorý tlačí poleno proti ostriu. Rýchlosť a sila štiepania je nastaviteľná.

Ovládanie, štiepací piest a protiostrie sú chránené krytom, podľa bezpečnostných štandardov. Výška protiostria sa nastavuje manuálne. Štiepať je možné na dve, resp. na štyri časti. Po rozštiepení padá drevo do záchytného zásobníku. Kálačka je vybavená automatickým spätným chodom. Pracovná dráha štiepacieho sa dá nastaviť tak, aby pri kratších polienkach nemusel piest vykonávať dlhú dráhu a práca bola efektívnejšia.

Preprava je jednoduchá – kálačka sa montuje na upínaciu dosku nakladača



Voliteľná výbava:

A467371 6-dielny štiepací nôž

A467316 8-dielny štiepací nôž

- ✓ **Ekonomické, výkonné štiepacie zariadenie**
- ✓ **Max. dĺžka polienka 550 mm, priemer 300 mm**
- ✓ **Štiepacia sila 7,6 t**
- ✓ **4 dielny štiepací nôž s manuálne nastaviteľnou pracovnou výškou, možnosť štiepania na 2, alebo na 4 časti**
- ✓ **Štiepacie kliny so 6 alebo 8 ramenami dostupné ako voliteľné príslušenstvo**

Max. dĺžka polena	550 mm
Max. priemer guľatiny	300 mm
Max. štiepacia sila	7,6 t
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/min
Hmotnosť	193 kg
Kód	A443284

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Horizontálna kálačka

Horizontálna kálačka je najekonomickejší a najjednoduchší spôsob prípravy palivového dreva s Avantom. Na Avant sa pripojí na upínaciu dosku a ovládaná je zo sedadla obsluhy. Štiepanie nastane tak, že sa zdvihne poleno a pritlačí sa oproti štiepaciemu nožu. Poleno je možné po uchopení do štiepačky prepraviť na vhodné miesto pre štiepanie.

Štiepacia sila je 7,6 t. Max. dĺžka polena je 660 mm a max. priemer je 300 mm.

4-dielny štiepací nôž je základné vybavenie kálačky, umožňujúce štiepať polená na 2 alebo na 4 časti; 6 a 8 dielny nôž je súčasťou voliteľnej výbavy. Poloha noža sa nastavuje manuálne. Avšak je možné doobjednať hydraulické nastavenie noža.

- ✓ **Horizontálna kálačka, montuje sa na upínaciu dosku nakladača**
- ✓ **Max. dĺžka polienka 660 mm, priemer 300 mm**
- ✓ **Štiepacia sila 7,6 t**
- ✓ **4-dielny nôž je základnou výbavou, 6- a 8-dielny nôž je voliteľnou výbavou**
- ✓ **Manuálne nastavenie noža v základnej výbave, hydraulické nastavenie ako voliteľná výbava**



Voliteľná výbava:
A443782 6-dielny štiepací nôž
A453702 8-dielny štiepací nôž
A443834 Hydraulické nastavenie noža

Max. dĺžka polena	660 mm
Max. priemer guľatiny	300 mm
Max. štiepacia sila	7,6 t
Rozsah prietoku oleja	20-30 l/min
Hmotnosť	118 kg
Kód	A443168

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Štiepačka na palivové drevo

Štiepačka je veľmi efektívne náradie na výrobu palivového dreva: hydraulicky poháňaná reťazová píla prereže poleno, po spadnutí na štiepací stôl sa aktivuje štiepací piest, ktorý pretlačí poleno cez štiepací nôž. Výška štiepacieho noža sa ľahko nastavuje v závislosti od priemeru štiepaného polena. 4 dielny nôž je základnou výbavou, 6 dielny nôž je súčasťou voliteľnej výbavy. Mazanie reťaze píly je automatické – na štiepačke je samostatná nádrž na mazací olej píly.

Štiepačka spĺňa všetky bezpečnostné predpisy. Všetky kryty a ochranné prvky musia byť použité, inak vstupný dopravník, píla ani štiepací piest nebudú fungovať. Stroj je v základnej výbave vybavený vstupným podávacím dopravníkom a vynášacím dopravníkom. Hydraulické zdvíhanie kmeňov je voliteľná výbava.

Voliteľná sada hadíc s dĺžkou 10 m umožňuje použiť štiepačku oddelene od nakladaču. Avant, ak si to situácia vyžiada.



Voliteľná výbava:
A446881 Hydraulický zdvíhač kmeňov (nie pre sériu 400)
A448076 Sada hadíc 10 m (umožňuje používať štiepačku oddelene od nakladaču)
A446992 6-dielny štiepací nôž

- ✓ **Výkonná a bezpečná na prevádzku**
- ✓ **Max. dĺžka polien 500 mm, max. priemer 310 mm**
- ✓ **Automatizované funkcie robia prácu jednoduchšou a bezpečnou**
- ✓ **Hydraulicky ovládaný vstupný aj vynášací dopravník v základnej výbave stroja, zdvíhanie kmeňov je voliteľné**

Max. priemer guľatiny	310 mm
Max. dĺžka polena	500 mm
Pílťová lišta	13"
Max. štiepacia sila	5,6 t
Dĺžka dopravného pásu	2,3 m
Rozsah prietoku oleja	30-35 l/min
Hmotnosť s dopravníkom	488 kg
Hmotnosť s dopravníkom a zdvíhačom kmeňov	533 kg
Kód	A446852

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Štiepkovač CH100 je kompaktný a robustný diskový štiepkovač, ktorý môže pracovať aj s nakladačmi Avant série 200 druhej generácie a série 400. So štiepkovačom CH100 je možné štiepkovať konáre a drevnú hmotu do priemeru 100 mm. Výsledná štiepka má menšiu frakciu. Dva nože na disku zabezpečujú dokonalé štiepkovanie. Plnenie dreva je manuálne.

- ✔ **Robustný a kompaktný diskový štiepkovač pracuje aj s II. generáciou série 200 a so sériou 400**
- ✔ **Výborné zariadenie na štiepkovanie konárov a menších kmeňov stromov**
- ✔ **Manuálne plnenie dreva. Výfukový komín sa dá natočiť doprava alebo doľava**
- ✔ **Vybavený bezpečnostným STOP systémom**
- ✔ **Spĺňa najnovšiu normu EN 13525 platnú pre štiepkovače**

Max. priemer dreva	100 mm
Veľkosť štiepky	cca 12 mm
Plniace valce	2 ks
Štiepkovací bubon	Hydromotor s priamym pohonom
Otáčanie výfuku	180° (dá sa otočiť vľavo aj vpravo)
Rozsah prietoku oleja	30-40 l/min
Hmotnosť	224 kg
Kód	A467241

Kód	A467241
-----	---------

[illegible]

 Velmi vhodná
  Vhodná
  Nevhodná



Štiepkovač CH180

Štiepkovač CH180 je efektívny a moderný diskový štiepkovač, vybavený so štyrmi ostrými. Je určený pre Avant série 600 - 800. Spracuje suché vetvy, konáre, vrcholce stromov až do priemeru 180 mm a vyrába štiepku o dĺžke 12 mm. Do vkladacej komory sa materiál vloží ručne, no potom už štiepkovač vťahuje materiál dnu pomocou vŕhovacích valcov a pri súčasnej kontrole rýchlosti rotácie diskov pomocou systému Smart Feed . Ak napr. je do komory vložený príliš veľa dreva a rýchlosť rotácie diskov sa badateľne zníži, vkladacie valce vrátia materiál späť tak, aby sa zabránilo zablokovaniu alebo zastaveniu štiepkovača. Nastavenie systému Smart Feed je v prípade potreby programovateľné.


Výpusť na hotovú štiepku sa dá manuálne natáčať o 290°, rovnako aj výška vyhadzovania štiepky je ručne nastaviteľná. Vďaka modularnej konštrukcii je údržba stroja jednoduchá. Vyprázdňovacia výpusť natočená do prepravnej polohy robí so štiepkovača CH180 kompaktné náradie.

Spĺňa najnovšiu normu EN 13525 platnú pre štiepkovače. Rovnako spĺňa kritéria požiadaviek na dodržanie vzdialenosti medzi vkladacou komorou a diskami (min. 1500 mm), a dno vkladacej komory musí byť min. 600 mm nad úrovňou terénu. Systém Smart Feed na kontrolu rotácie diskov obsahuje aj núdzový vypínač STOP.

- ✓ **Výkonný štiepkovač na profesionálne použitie**
- ✓ **Hydraulicky ovládaný vkladací systém Smart Feed monitoruje rýchlosť otáčania diskov (plynulé vťahovanie) a zabezpečuje hladký a efektívny chod štiepkovača**
- ✓ **Spĺňa posledné predpisy ohľadom bezpečnosti pri práci so štiepkovačmi, vrátane núdzového vypínača STOP**



Max. priemer dreva	180 mm
Veľkosť štiepky	12 mm
Plniace valce	4 ks
Hydraulický vkladací systém	Smart Feed
Natáčanie výpusť	manuálne, 290°
Rozsah prietoku oleja	50-85 l/min
Hmotnosť	380 kg
Kód	A441997



Hydraulický adaptér pre bočný posuv

Hydraulický adaptér pre bočný posuv umožňuje plynulý bočný posuv prídavného zariadenia, ovládaný z miesta vodiča. Súčasťou pevnej a robustnej konštrukcie sú silné posuvné vodidlá, ktoré je potrebné udržiavať namazané. Rýchlopínacia platňa adaptéra môže byť namontovaná v troch rôznych polohách – na ľavej strane, pravej strane, alebo v strede adaptéra. Umožňuje to tri rôzne možnosti použitia adaptéra – 500 mm posuv doľava, 500 mm posuv doprava alebo 250 mm posuv v oboch smeroch.

Ak je na adaptéri namontované hydraulické prídavné zariadenie (lyžica 4 v 1, fréza na asfalt, mulčovač a pod.), nakladač musí byť vybavený druhým predným prídavným hydraulickým výstupom. Hadice prídavného zariadenia sa pripoja na Multi konektor a hadice adaptéra na predný prídavný výstup.



- ✓ **Lahko ovládateľný, plynulý hydraulický posuv zariadenia, ovládaný z miesta vodiča**
- ✓ **Max. bočný posuv 500 mm doľava, 500 mm doprava, alebo 250 mm na obidve strany, v závislosti na spôsobe upevnenia adaptéra na upínaciu dosku**
- ✓ **Max. zaťaženie 1000 kg**

Šírka	1270 mm
Výška	434 mm
Dĺžka	218 mm
Hmotnosť	115 kg
Kód	A37235

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Adaptér pre bočný posuv

Adaptér pre bočný posuv je pevná platňa namontovaná na upínaciu dosku nakladača. Prídavné zariadenie, namontované na adaptér, môže byť vysunuté 600 mm od stredu do strany. 600 mm adaptéry sú vybavené dvomi rýchlopínacími konzolami, pre montáž na rýchlopínaciu platňu nakladača. Znamená to, že adaptér môže byť namontovaný na nakladač tak, že je vysunutý 600 mm do strany, alebo je namontovaný v strede, bez bočného posuvu.



- ✓ **Posunie prídavné zariadenie 600 mm od strednej osi**
- ✓ **Dostupné sú dva modely: posun 600 mm doprava, alebo 600 mm doľava**

Typ adaptéra	600 mm, doprava	600 mm, doľava
Šírka	1150 mm	1150 mm
Výška	265 mm	265 mm
Dĺžka	157 mm	157 mm
Hmotnosť	45 kg	45 kg
Kód	A37097	A37166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Bočné rameno 1200

Bočné rameno je pevné a je to vlastne stranový adaptér pre náradie so záberom 1200 mm. Umožňuje posunúť náradie so záberom 1200 mm do strany od centra osi nakladača. Na každej strane ramena sú konzoly na uchytenie, čo znamená, že náradie môže byť buď na ľavej, alebo pravej strane nakladača. Max. zaťaženie na rameno je 500 kg. Toto umožňuje na strane Avantu napr. kosiť, mulčovať a pod.

Bočné rameno je vybavené manuálne ovládanými opornými nohami a 1200 mm dlhými hydr. hadicami pre prípad, že hadice od náradia nie sú dosť dlhé na pripojenie na nakladač.



- ✓ **Pevné bočné rameno, umiestni náradie so záberom 1200 mm na prácu do strany**
- ✓ **Umožňuje na strane nakladača napr. kosiť, mulčovať a pod.**
- ✓ **Rýchlopúlnacie konzoly na každom konci ramena zabezpečia voľbu upnutia náradia na ľavú, alebo pravú stranu nakladača**

Dĺžka	1962 mm
Hmotnosť	60 kg
Max. zaťaženie	500 kg
Kód	A449089

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rotátor príslušenstva

Rotátor príslušenstva umožňuje nepretržitú (360°) rotáciu príslušenstva v oboch smeroch. Je to užitočné pri rôznych prácach, napríklad pri vyprázdňovaní debien, ktoré je nutné preklopiť, alebo pri otáčaní širokého príslušenstva (napr. radlice) do zvislej polohy, aby sa prešlo úzkym priechodom. Dostupné sú dve verzie:

- Hydraulický rotátor – umožňuje úplnú rotáciu v oboch smeroch
- Manuálny/mechanický rotátor – uzamykatelný po 45-stupňových krokoch

- ✓ **Hydraulický rotátor umožňuje vyprázdňovať nádoby otočením hore dnom, zdvíhanie paliet na nerovnom povrchu, otáčanie príslušenstva o 360°**
- ✓ **Montuje sa medzi príslušenstvo a rýchlopúlniacu platňu**



Novinka

Typ otáčania	V krokoch 45 st.	Hydraulické, plynulo 360°
Max. zaťaženie	1000 kg	1000 kg
Hmotnosť	44 kg	96 kg
Kód	A463997	A424406

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Naklápací adaptér

Naklápací adaptér Avant sa montuje medzi prídavné zariadenie a upínací dosku na nakladači Avant. S týmto adaptérom je možné prídavné zariadenie nakláňať do strán a tým umožňuje:

- Formovať povrch zeme do rôznych tvarov s lyžicou, alebo vyrovnávacími bránami
 - Udržať vodorovnú polohu paletových vidiel aj pri jazde do svahu
 - Nakladanie paliet, ktoré sú položené na nerovnom teréne
 - Rovnanie povrchu zeme na nerovných povrchoch
 - S 90° naklápacím adaptérom je možné otočiť príslušenstvo až o 90°
- K dispozícii sú dve vyhotovenia naklápacích adaptérov:
- Adaptér s max. naklápacím uhlom 12,5° do oboch smerov je určený najmä pre lyžice, vyrovnávacie brány, paletové vidly a pre práce kde naklopenie náradia je nutné, avšak uhol naklopenia nemusí byť veľký.
 - Adaptér s otáčaním o 90°, alebo naklápaním o 45° v oboch smeroch. Je to užitočná pomôcka v prípadoch kedy musí byť prídavné zariadenie viac otočené, napr. pri preprave sudov v kliešťach, pri vrťaní do skál, pri údržbe umelých športových plôch (prechod cez úzke chodby) atď.

Hydraulický valec na 90° adaptéri sa dá namontovať v dvoch rôznych polohách. Buď je možné natáčať zariadenie o 45° na každú stranu, alebo ho otočiť o 90° jedným smerom. Naklápacie adaptéry sú primárne určené pre zariadenia, ktoré si nevyžadujú hydraulický poháňaný príslušenstvo, ale s voliteľným druhým predným prídavným hydraulickým výstupom je možné súčasne ovládať aj zariadenia ako napr. kombi lyžica 4 v1, kliešte na sudy, paletové vidly s nastavovaním rozstupu, stroj na údržbu umelých plôch a príklepový vrtačku a pod.

- ✔ Umožňuje natáčať prídavné zariadenia do strán
- ✔ Montuje sa medzi upínaciu platňu nakladača a prídavné zariadenie, napr. nakladať palety na nerovnom povrchu
- ✔ K dispozícii dva modely: naklápanie max. +/- 12,5° a s max. rotáciou 90° +/- 45°



Max. uhol	± 12,5°	90°, alebo ± 45°
Max. zaťaženie	1700 kg	1200 kg
Hmotnosť	65 kg	85 kg
Kód	A34148	A36505

[illegible]

Upínacia doska, naváraná

Firma Avant ponúka celý rad originálnych upínacích dosiek, ktoré môžu byť priamo privarené na:

- prídatné zariadenie, ktoré si majiteľ nakladača Avant vyrobí sám, alebo už vlastní od iného výrobcu
- predmety, ktoré je potrebné bezpečne zdvihnúť a prepraviť pomocou nakladača Avant

Všetky originálne upínacie dosky Avant budú pasovať, čo ušetrí veľa času stráveného meraním a vlastnou výrobou.



Model	Kód
Závesná konzola	A31566
Závesná konzola HD	A37015
Doska adaptéra 10 mm	A2471
Doska adaptéra 20 mm	A2472

[illegible]

Mechanický plávajúci adaptér



Tento nový adaptér je navrhnutý na použitie s príslušenstvom, ako je napríklad rotačný kyprič (Power Rake) alebo snehová fréza (Snow Blower). Adaptér umožňuje bočné plávanie $\pm 7^\circ$, čím sa príslušenstvo lepšie prispôsobí nerovnému terénu.

Montuje sa medzi príslušenstvo a nakladač – k príslušenstvu sa pripieňuje dvoma skrutkami, k nakladaču cez štandardnú rýchlopínaciu dosku Avant. Maximálna prípustná hmotnosť príslušenstva je 500 kg.

Kód A467609

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Euro adaptér

Tieto adaptéry umožňujú zdvihnúť a prevážať zariadenia s Euro rýchlopínacou konzolou. Dostupné sú dva modely:

- 1) Adaptér, ktorý je permanentne upevnený na Euro zariadenie A434684
- 2) Adaptér s rýchlo upínaním. Montuje sa na upínaciu dosku Avant a je vybavený manuálne ovládanými, zaistovacími čapmi s pružinami, ktoré ho zaistia do Euro zariadenia A434804



A434684



A434804

Model	Kód
Adaptér permanentne upevnený na Euro zariadenie	A434684
Adaptér s rýchlo upínaním	A434804

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Výluka zo zodpovednosti pre adaptéry Avant

Nasledovné adaptéry Avant, predstavené v tomto katalógu: 3-bodový záves A36433; Euro adaptéry A434684 a A434804; adaptéry pre šmykom riadené nakladače A437407, A437144, A435531 a A442082 sú vhodné výhradne na použitie s univerzálnymi nakladačmi Avant. Pre správnu voľbu a vhodnosť použitia na konkrétny nakladač Avant sa obráťte na svojho predajcu a prekonzultujte výber aj podľa návodu na obsluhu daného náradia.

Adaptér sa upína na nakladač Avant rovnako, ako akékoľvek iné zariadenie Avant a montuje sa medzi upínaciu dosku Avant a náradie od iného výrobcu. Adaptéry Avant sú vhodné na občasné použitie s náradím od iného výrobcu, na manipuláciu, nakládku/vykládku alebo prepravu na krátke vzdialenosti. Adaptéry Avant nie sú konštruované na iný účel ako je jasne zadefinované a na aký sú vyrobené, a nesmú sa používať na iný účel.

Avant Tecno nie je zodpovedné za použitie, zlé použitie alebo zneužitie náradia od iného výrobcu, ktoré sa napoja na adaptér Avant. Použitie náradia od iného výrobcu s adaptérmí Avant A36433, A434684, A434804, A437407, A437144, A435531 a A442082 je možné len na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Používateľ si je súčasne vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú na ľudskom zdraví alebo na materiále.

Rýchlopínací rám na brány do konskej arény a na radličkový kyprič



Rýchlopínací rám je priskrutkovaný na brány do konskej arény a na radličkový kyprič. Vybavený je upínacou doskou, aby bolo možné náradie jednoducho a rýchlo zdvihnúť a premiestniť. Aj preto už oporné kolesá nie sú napr. na premiestnenie brán z arény nevyhnutné. Prídavné závažia s hmotnosťou 29 kg sa dajú namontovať na bočnú stranu rámu. Rovnako aj na brány do arény vybavené s nádržou na vodu a postrekom.

Kód A449060

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hydraulický adaptér pre rýchlospojky typu Skid Steer



Sériový adaptér s rýchlospojkami, ktorý umožňuje pripojenie hydrauliky Skid Steer (štandardný prietok) na nakladač Avant.

Kód A452000

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná




Vhodná



Nevhodná


Adaptér na šmykom riadený nakladač

Dostupné sú štyri adaptéry s rozličnými šírkami, ktoré umožňujú namontovať náradie šmykom riadeného nakladača na Avant.

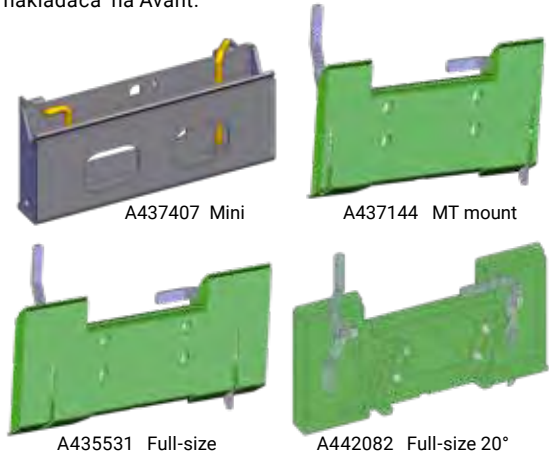

Model	Šírka	Kód
Mini	584 mm	A437407
MT mount	895 mm	A437144
Full-size	1118 mm	A435531
Full-size 20°*	1118 mm	A442082

*) zväčší vyprázdňovací uhol o 20°




Ťažná tyč

Pevná ťažná tyč je dlhá 1000 mm a vybavená úchytom na ťažné zariadenie prívesu s 50 mm guľou. Montuje sa na rýchlopínacíu dosku nákladača a umožňuje ťahanie príslušenstva nakladačom. Je užitočné s určitým príslušenstvom, napr. zhutňovacím valcom. Výška ťažnej tyče je nastaviteľná pre všetky typy – séria 200 so spodným guľovým závesom a pre väčšie modely. Nakladač musí byť vybavený závesom s 50 mm guľou.

- ✓ **Pevná ťažná tyč vybavená s koncovkou pre záves s 50 mm guľou**
- ✓ **Montuje sa na rýchlopínacíu dosku nakladača a umožňuje ťahanie príslušenstva nakladačom**
- ✓ **Manuálne nastavenie výšky pre guľové závesy všetkých modelov nakladačov Avant**



Dĺžka	1000 mm
Hmotnosť	25 kg
Kód	A37481



Adaptéry pre montáž príslušenstva radu 200, série I na radu 200, série II a naopak

Existuje 5 rôznych adaptérov pre štandardnú upínaciu konzolu Avant 200, série II (vyrábaných od roku 2016) a Avant 200, série I (vyrábané v rokoch 2003 – 2015)

Prípád 1: Adaptéry s konzolou pre nakladač I. série 200 (model 216/218/220)

- 1) Konzola A46529, ktorá sa privára na upínaciu dosku Avant 200, série I
- 2) Adaptér A33126, ktorý sa priskrutkuje na štandardnú upínaciu dosku Avant (má sivú farbu)
- 3) Adaptér A36826, ktorý sa na štandardnú upínaciu dosku Avant pripevní rýchlopínacími kolíkmi, rovnakými ako na upínacej doske nakladača. Upínacia doska I. série 200 sa privarí na druhú stranu adaptéra (má zelenú farbu). Táto možnosť je výhodná vtedy, keď má klient viacero zariadení so štandardnou upínacou doskou a nechce skrutkovať sivý adaptér A33126 na všetky zariadenia, alebo vtedy, ak sa menia prídavné zariadenia častejšie.

Pre pripojenie hydraulických hadíc prídavných zariadení určených na nakladače Avant 200 série I, je potrebná spojovacia súprava A416760. Táto súprava obsahuje 3 rýchlospojky s ochrannými krytmi a držiak hadíc na prídavnom zariadení.

Prípád 2: Na Avant 200, série II 200 (Avant 220/225, alebo na iný model so štandardnou upínacou doskou) treba agregovať prídavné zariadenie s upínacou doskou Avant 200, sériál. K dispozícii sú opäť dve možnosti:

- 1) Adaptér A36825, ktorý sa priskrutkuje na zariadenie I. série 200 (sivý adaptér)
- 2) Adaptér A35590, ktorý sa namontuje na zariadenie I. série 200, pomocou rýchlopínacieho čapu, podobne ako upínacia doska zariadení I. série 200. Štandardná upínacia doska Avant sa privarí na druhú stranu (zelený adaptér). Adaptér je užitočný v prípadoch, že je viacero zariadení I. série 200 a majiteľ nechce montovať adaptér A36825 na všetky, alebo ak je nutné často meniť prídavné zariadenia.
- 3) Adaptér A419705 na pripojenie hydraulických hadíc na multiconnector nakladača k zariadeniam I. série 200 s jednoduchými koncovkami.

- 4) A412129 súprava na predĺženie hadíc, 3 ks, L=800 mm

Pre tie prídavné zariadenia I. série 200, ktoré si vyžadujú dlhšie hadice, v prípade, že sa montujú na nakladače II. série 200. Napr. lyžica so zvýšeným vyklápaním, mini podkop, drapák, vrtacia jednotka, kosačka, kosačka so zberom a pod.



A46529



A33126




A36826



A416760



A36825



A35590



A419705



A412129

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná

Rýchlopínací systém Multi konektor



Tlak – Spätný tok
65251




Tlak – Voľný
prepad do nádrže
65371



Tlak – Spätný tok – Voľný
prepad do nádrže
65250



Multi konektor
na nakladač
A34366



Odkladací držiak na rýchlo
spojky prídavného zariadenia
A418927



Adaptér Multi konektor-
bežné rýchlo spojky
A414508



Kábel adaptéra pre Multi konektor
prídavného zariadenia
A36679

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hydraulické prípojky k Multikonektoru prídavného zariadenia

Na Multikonektor prídavného zariadenia je možné namontovať rôzne hydraulické prípojky

Rozdeľovač prietoku

Tento ventil znižuje dodávku oleja z nakladača do prídavného zariadenia o 50% a tým znižuje jeho rýchlosť pohybu o 50%. Používa sa keď je potrebné znížiť rýchlosť zariadenia pri zachovaní otáčok motora.

Kód A421684



2-cestný nastaviteľný poistovací ventil

Tento poistovací ventil chráni okruh prídavného zariadenia a hydraulický systém nakladača pred vznikom nadmerného tlaku v oboch okruhoch (napr. pri zaseknutí náradia). Otvárací tlak ventilu je nastaviteľný. Na prípojke je aj obojstranne prechodná rýchlospojka potrebná pri práci s hydraulickým valcom.

Kód A422104



Manometre

Slúžia na meranie hydraulického tlaku v oboch okruhoch 2-cestného nastaviteľného poistovacieho ventilu.

Kód A422475



Dvojitý spätný ventil

Dvojitý spätný ventil je vlastne uzamykací ventil, ktorý blokuje prítok oleja v hydraulických valcoch a tým aj polohu náradia, keď sa náradie nepoužíva. Používa sa napr. na manipulačné kliešte a drapáky kde zaistí, že sa čeluste samovoľne neotvoria.

Kód A422968



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Veľmi vhodná



Vhodná



Nevhodná



Kód	Model
A46682	216
A46683	218 / 220 séria 1 a 2
A420536	225
A44494	Multi 13 hp, Profi 11/13 hp, 313 / 313 S
A44495	Multi diesel/Power diesel/Profi diesel/314, 320, 320+
A45855	314S, 320S, 320S+, vyrobené 08/2002 - 10/2004
A46871	314S, 320S, 320S+ vyrobené 10 / 2004 - 1 / 2011, do výrobného čísla XXXXX1104
A414036	320S / 320S + vyrobené 1/2011-, od výrobného čísla XXXXX1105
A44738	513, vyrobené po 06 / 2001
A44493	Multi Plus
A44492	514, 520, 520+, vyrobené 2000 - 06 / 2001, výrobné čísla: 23721 - 24862
A44739	514, 520, 520+, 523+, vyrobené 06 / 2001 - 08 / 2002, výrobné čísla: 24865 – 25933
A45854	514, 520, 520+, 523+, vyrobené 08 / 2002 - 10 / 2004, výrobné čísla: 25935 - 44575
A46870	514, 520, 520+, 523+, vyrobené 10/2004 - 12/2007
A414863	419
A49572	420 / 520 séria 2, do výrobného čísla xxxxx1324
A416943	420 / 520 séria 2, od výrobného čísla xxxxx1325
A425525	423 / 523
A414037	525 LPG, vyrobené 1 / 2011 –
A46112	528+, vyrobené pred 06 / 2001, výrobné čísla: 24325 – 24841
A44740	528+ / 530+, vyrobené 06 / 2001 - 08 / 2002, výrobné čísla: 24852 – 25966
A45853	528+ / 530+, vyrobené 08/2002-12/2007, výrobné čísla: 25967-55601
A48036	528 séria 2 (2008-), 530, R28, do výrobného čísla XXXX0902
A465353	528/530 séria 3, od výrobného čísla XXXXX2333
A417231	R20
A48036	630 / 635, do výrobného čísla XXXX0902
A410961	630 / 635 / 640 od výrobného čísla XXXXX0903, R35
A459095	635i / 640i / 735i
A452698	645i / 650i
A442098	735
A410784	745 / 750, do výrobného čísla XXXXX1518
A419900	745 / 750, od výrobného čísla XXXXX1519
A418900	755i / 760i / 855i / 860i

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kolesá a pneumatiky



Rozmer	Skrutky	Pneumatika a disk Kód:
4.00 x 12	4 x 100	64072
5.00 x 10	4 x 100	63630
5.00 x 10	6 x 100	65412



Rozmer	Skrutky	Pneumatika a disk Kód:	Plná pneumatika a disk, Kód:
5.70 - 12	5 x 140	A434525	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64120	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65046	66087
23 x 8.50-12	5 x 140	65995	66089
27 x 8.50-15	6 x 120	65019	66078
27 x 8.50-15	10 x 140	65414	66079



Rozmer	Skrutky	Pneumatika a disk Kód:	Plná pneumatika a disk, Kód:
20 x 8.00-10*	4 x 100	66231	66379
23 x 10.50-12	4 x 100	64618	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65048	66085
23 x 10.50-12	5 x 140	65997	66091
26 x 12.00-12	4 x 100	64752	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64931	66082
26 x 12.00-12	10 x 140	65739	66083
320/60-12, HD	6 x 120	65028	-
320/60-12, HD	10 x 140	65224	-
320/55-15	10 x 140	65506	-
400/50-15	10 x 140	65958	-
380/55-17	10 x 140	66505	-

*) séria 200, II od roku 2016



Rozmer	Skrutky	Pneumatika a disk Kód:	Plná pneumatika a disk, Kód:
18 x 7.50-8	4 x 100	63503	-
20 x 8.00-10	4 x 100	64164	-
20 x 8.00-10*	4 x 100	66252	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64160	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65045	66086
23 x 8.50-12	5 x 140	65994	66088
23 x 10.50-12	4 x 100	64161	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65047	66084
23 x 10.50-12	5 x 140	65996	66090
26 x 12.00-12	4 x 100	64751	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64930	66080
26 x 12.00-12	10 x 140	65212	66081
320/55-15	10 x 140	65459	-
400/50-15	10 x 140	66257	-
380/55-17	10 x 140	A442475	-

*) séria 200, II od roku 2016



Rozmer	Skrutky	Pneumatika a disk Kód:
320/55-15	10 x 140	A433542
400/50-15	10 x 140	A433027

Kolesá s 10-dierovým ráfikom možno montovať na 10-dierové aj 5-dierové náboje kolies.

Iba pneumatiky, bez disku

Rozmer	Profil	Kód:
26 x 12.00-12	TR	65736
26 x 12.00-12	tráva	65735
320/60-12, HD	TR	66322
320/55-15	TR	66323
320/55-15	tráva	66324
400/50-15	TR	A440047
400/50-15	tráva	A445237
380/55-17	TR	A438121
380/55-17	tráva	A442486

Avant Shop

Pracovné odevy:



Zimná bunda

Teplá a trvanlivá zimná pracovná bunda Avant. Materiál – bavlna 30% a polyester 70%.. Veľkosť: S - 3XL



Pracovná bunda

Vysokokvalitná, čierna pracovná bunda Avant. Materiál – bavlna 30% a polyester 70%. Veľkosť: S - 3XL



Zimné pracovné nohavice

Teplé a odolné nohavice. Materiál – bavlna 30% a polyester 70%. Veľkosť: 46 - 64



Pracovné nohavice

Vysokokvalitné pracovné nohavice Avant. Materiál - bavlna a polyester. Veľkosť: 46 - 64



Zimná reflexná bunda

Univerzálna a odolná reflexná pracovná bunda s množstvom vreciek a možnosťami nastavenia. Veľké logo Avant na chrbte. Veľkosti: XS – 3XL



Bezpečnostná bunda

Všestraná a pevná reflexná pracovná bunda s mnohými vreckami a nastaveniami, veľkým logom Avant vzadu. Veľkosť: XS - 3XL



Kombinéza Avant pre dospelých

Veľkosť: S - 3XL



Pánska strečová bunda

Ľahká, ale zároveň odolná bunda, ktorá sa prispôsobí pohybu do všetkých smerov. Ak v nej nedokážete pracovať, potom už asi nikde. Prateľná na 60 °C
Veľkosti: XS – 3XL



Dámska strečová bunda

Koniec hľadania – bunda vašich snov je tu. Dýcha ako prírodný materiál, zvládne dážď aj slnko a má štvorcestný streč. Prateľná na 60 °C
Veľkosti: XS – 3XL



Pracovné nohavice Superstretch

Vysokokvalitné pracovné nohavice so 4-smerným stretchom. Veľmi odolný a priedušný materiál. 100 % polyester.
Veľkosť: 44 - 64



Capri nohavice

Capri nohavice vhodné na prácu aj voľný čas. Veľmi odolný a priedušný materiál.
Veľkosti: XS – 4XL

Voľnočasové oblečenie:



Mikina na zips

Mikina so zipsom z materiálu 80 % česaná bavlna (ring-spun) a 20 % polyester. Trojvrstvová tkanina. Právě vrecko s otvorom na kábel od slúchadiel a pútkami na golieri.
Farba: čierna
Veľkosti: XS – 5XL



Mikina cez hlavu

Klasická mikina „Authentic“ cez hlavu s praktickým kľúčkovým vreckom a pútkami na slúchadlá.
Farba: sivá (Oxford grey)
Veľkosti: XS – 5XL



Tričko

Vyrobené z predpranej česanej bavlny (ring-spun). Dvojitý golier s elastanom. Farby: sivá (Heather grey), zelená (Forest green), čierna
Veľkosti: S – 4XL





Šiltovka

Klasická baseballová šiltovka zo 100 % bavlny. Pevné Snapback zapínanie vzadu. Farby: zelená a čierna



Zimná čiapka Avant

Ľahká celoročná čiapka vyrobená vo Fínsku. Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan
Farba: čierna



Boxerky

Štýlové boxerky Avant. Materiál: 90 % bavlna, 10 % elastan, gramáž 200 g/m²
Farby: zelená a čierna
Veľkosti: XS – 2XL



Športové ponožky

Športové ponožky s tenkou podrážkou. Materiál: 70 % česaná bavlna, 26 % polyamid, 4 % lycra
Farby: biela a čierna
Veľkosti: 36–40 a 41–45



Tepláky

Univerzálne, zúžené tepláky vhodné na každodenné nosenie. Materiál: 80 % česaná bavlna, 20 % polyester
Vybavené bočnými vreckami na zips, zadným vreckom, elastickým pásom s hrubým lemom a česaným vnútrom.
Farby: sivá (Oxford grey), čierna
Veľkosti: XS – 5XL



Rôzne:



Batoch – čierny

Ideálny spoločník na cesty, ktorý spája funkčnosť a štýl. Kvalitný švajčiarsky dizajn zaručuje spoľahlivosť a pohodlie.

Rozmery: 40 × 15 × 31 cm
Hmotnosť: 0,3 kg



Plyšová hračka

Vtipná plyšová hračka Avant pre najmenších členov rodiny. Neobsahuje žiadne odnímateľné alebo malé časti.



Fľaša na cestovanie

Navrhnutá a vyrobená vo Švajčiarsku. Vyrobená zo 100 % recyklovaného hliníka a obnoviteľných materiálov. Objem: 600 ml



Svinovací meter 5 m

Praktický meter so strieborným plastovým (ABS) telom a dvoma poistkami – trvalou a dočasnou. Dodávaný v darčekom balení.



Termohrnček Shuttle

Udrží nápoj dlho teplý alebo studený. Vhodný do umývačky riadu.



Multifunkčné náradie Pro

12 rôznych nástrojov v jednom – všetko, čo potrebujete.



História Avant

História spoločnosti, ktorú napísal zakladateľ Avant Risto Käckelä, rozpráva 30-ročný príbeh od bankrotu Ylö-Tehtaat po medzinárodný úspech Avant.
Anglicky



Zelený 20L kanister

Odolný kanister Tuff Jug na pohodlné a bezpečné manipulovanie s kvapalinami. Schválený na dlhodobé skladovanie paliva. Funkcia Auto-Stop proti preliatiu. Priehľadná litrová stupnica. Najrýchlejšie plnenie vo svojej triede.



Model Avantu v mierke 1:25

Model série 600 s teleskopickým ramenom, lopatou a paletovými vidlami.

MADE TO WORK

**GROLOS**

Zástupca výrobcu pre SR
GROLOS, s. r. o.
Rakovo 204, SK - 038 42 Rakovo
Tel: +421911061611
E-mail: grolos@grolos.sk

AVANT uplatňuje politiku neustáleho vývoja a zlepšovania sa, preto si vyhradzuje právo na vykonanie akejkoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. © 2025 Avant Tecno Oy. Všetky práva vyhradené.

AVANT.SK